TaoVision31 Italia
Contatti:
info@taovision.net
tecnico@taovision.net
Tel.+39 (02) 32 06 27 490 (Risponditore automatico)
Dopo il segnale acustico lasciate il vostro nominativo e numero telefonico, sarete contattati dal nostro collabboratore di zona.

|___ D Applicativi Telefonici (1)
|___ D Cavi e accessori (1)
|___ D Centralini Telefonici (2)
|___ D Moduli Telefonici (5)
E Varie (1)
|___ E Accessori Vari (1)
F TVCC (141)
|___ F Accessori Tvcc (8)
|___ F Alimentatori (10)
|___ F Cablaggi e Accessori (17)
|___ F DVR Stand Alone (16)
|___ F Hard Disk (3)
|___ F Interfacce (4)
|___ F Kit Tvcc (2)
|___ F Monitors (2)
|___ F Ottiche e Miniottiche (12)
|___ F Processori-Quad (1)
|___ F Telecamere ALL-In-One (1)
|___ F Telecamere Box (2)
|___ F Telecamere Bullet (3)
|___ F Telecamere Covert
|___ F Telecamere Dome (11)
|___ F Telecamere Ip (2)
|___ F Telecamere Lett. Targhe (1)
|___ F Telecamere Mini-Spy (14)
|___ F Telecamere Pcb (7)
|___ F Telecamere Ptz (5)
|___ F Telecamere Waterproof (16)
|___ F Telecamere Wireless (3)
|___ F Videoserver Ip (1)
H Promozioni (5)
|___ H Fine Stock (2)
|___ H Refurbisched (3)
L Antincendio (30)
|___ L Barriere antincendio
|___ L Cavi e Accessori (1)
|___ L Centrali Analogiche (3)
|___ L Centrali digitali (6)
|___ L Moduli e Acc.ri digitali (8)
|___ L Rivelatoni con U. Relé (1)
|___ L Rivelatori Analogici (7)
|___ L Rivelatori digitali (4)

A Accessori

Frontale a 3 led per inseritore base: modello light
Modello 0000269
Produttore ANTIFURTO
_B_Frontale a 3 led per inseritore base: modello light_/B__BR_Frontale 0000269 a 3 led per inseritore base: modello light
6.00 Euro

Frontale a 3 led per inseritore base: modello Magic
Modello 0000809
Produttore ANTIFURTO
_B_Frontale a 3 led per inseritore base: modello Magic_/B__BR_Frontale 0000809 a 3 led per inseritore base: modello Magic
6.00 Euro

A Batterie

Batteria al piombo 12v 2,3 ah dim. 151x65x82mm
Modello 0001341
Produttore CONSUMER
_B_Batteria al piombo 12v 2,3 ah dim. 151x65x82mm_/B__BR_Batteria 0001341 al piombo 12v 2,3 ah dim. 151x65x82mm
19.66 Euro

Batteria al piombo 12v 7,2 ah dim. 151x65x82 mm
Modello 0001669
Produttore ANTIFURTO
_B_Batteria al piombo 12v 7,2 ah dim. 151x65x82 mm_/B__BR_Tensione : 12 Volt - Corrente : 7,2 Ah - Dimensioni Corpo : (151x65x94) mm - Peso : 2,45 Kg - Connessioni : Faston 4,8 mm - Omologate UL e VdS
30.00 Euro

Batteria al piombo 12v 7,2ah dim. 151x65x82mm
Modello 0001231
Produttore ANTIFURTO
_B_Batteria al piombo 12v 7,2ah dim. 151x65x82mm_/B__BR_Batteria 0001231 al piombo 12v 7,2ah dim. 151x65x82mm
24.00 Euro

Batteria al piombo 6v 4,5ah dim. 70x101x47
Modello 0001870
Produttore ANTIFURTO
_B_Batteria al piombo 6v 4,5ah dim. 70x101x47_/B__BR_Caratteristiche generali: Utilizzo: Lampade d'emergenza Dimensioni: 70x47x101 - (101 A.T.)mm Terminali: a contatto Peso: 850g
14.04 Euro

A Cavi e Accessori

Antenna a dipolo bibanda con cavo coassiale RG174 da 60 cm di lu
Modello 0001749
Produttore ANTIFURTO
_B_Antenna a dipolo bibanda con cavo coassiale RG174 da 60 cm di lunghezza_/B__BR_Antenna 0001749 a dipolo bibanda con cavo coassiale RG174 da 60 cm di lunghezza
29.10 Euro

Cavo schermato per antifurto 2x050+4x022+t+s
Modello 0001272
Produttore ANTIFURTO
_B_Cavo schermato per antifurto 2x050+4x022+t+s_/B__BR_Cavo 0001272 schermato per antifurto 2x050+4x022+t+s
0.52 Euro

Cavo schermato per antifurto 2x050+8x022+t+s
Modello 0000943
Produttore ANTIFURTO
_B_Cavo schermato per antifurto 2x050+8x022+t+s_/B__BR_Cavo 0000943 schermato per antifurto 2x0,50+8x0,22+t+s
0.85 Euro

Snodo per rivelatori con passaggio cavi dedicato per rivelatori
Modello 0001597
Produttore ANTIFURTO
_B_Snodo per rivelatori con passaggio cavi dedicato per rivelatori_/B__BR_Snodo 0001597 per rivelatori con passaggio cavi dedicato per rivelatori
2.40 Euro

Chiave elettronica di prossimità
Modello 0000488
Produttore ANTIFURTO
_B_Chiave elettronica di prossimità_/B__BR_0000488 Chiave elettronica di prossimità
16.30 Euro

Chiave elettronica di prossimità 12v
Modello 0000996
Produttore ANTIFURTO
_B_Chiave elettronica di prossimità 12v_/B__BR_Kit chiave elettronica di prossimità Taovision 0000996 composta da, 1 Inseritore 503 universale. 2 chiavi codice magnetico univoco. Autoapprende 200 chiavi. FUNZIONAMENTO Avvicinando la chiave all#inseritore; si ottiene l#accensione del led che conferma il riconoscimento e la funzione attivata. Tre uscite negative O.C. 50 mA, per la parzializzazione di zone. Uscita negativo a mancare per chiave falsa. Inibizione uscita positiva ad impianto disattivato. CARATTERISTICHE TECNICHE: Alimentazione 12 V. Assorbimento in riposo 1 mA. Uscita relé scambio libero 500 mA a 24 V. Compatibile con qualsiasi tipo e marca di centrale di allarme. Dimensioni scheda L80XL58XS16 mm. La chiave vergine aggiuntiva. L#elaboratore autoapprende la combinazione casuale ed univoca su quattro miliardi. Contenitore ABS. Dimensioni L30XL36XS6 mm. Inseritore universale supplementare . Questo inseritore può essere assemblato su qualsiasi tappo della serie 503 (prese interruttori elettrici), nonché occultato su qualsiasi supporto o contenitore di plastica. Contiene led di segnalazione verde e led rosso. Tre morsetti di collegamento, Dimensioni L35XH24XS19 mm
160.00 Euro

Chiave supplementare elettronica per presa remota
Modello 0000450
Produttore ANTIFURTO
_B_Chiave supplementare elettronica per presa remota_/B__BR_Chiave 0000450 supplementare elettronica ad innesto
13.97 Euro

Chiave trasponder centrali
Modello 0000526
Produttore ANTIFURTO
_B_Chiave trasponder centrali_/B__BR_Chiave 0000526 trasponder centrali
21.60 Euro

Kit chiave elettronica a microprocessore con due zone di parzial
Modello 0000443
Produttore ANTIFURTO
_B_Kit chiave elettronica a microprocessore con due zone di parzializzazione._/B__BR_Kit 0000443 chiave elettronica a microprocessore con due zone di parzializzazione. Il kit è composto da una scheda interfaccia, 2 chiavi e 1 inseritore.
93.12 Euro

Kit chiave elettronica di prossimità con due zone di parzializza
Modello 0000444
Produttore ANTIFURTO
_B_Kit chiave elettronica di prossimità con due zone di parzializzazione su bus_/B__BR_Kit chiave 0000444 elettronica di prossimità con due zone di parzializzazione su bus seriale RS485. Il kit è composto da una scheda interfaccia, 2 chiavi di prossimita e 1 inseritore.
139.68 Euro

Modulo ricevitore radio per telecomando a 2 canali relè
Modello 0000856
Produttore ANTIFURTO
_B_Modulo ricevitore radio per telecomando a 2 canali relè_/B__BR_Modulo 0000856 ricevitore radio per telecomando a 2 canali relè
43.40 Euro

Presa remota ad innesto (magic per serie SILVER e K2 per support
Modello 0000447
Produttore ANTIFURTO
_B_Presa remota ad innesto (magic per serie SILVER e K2 per supporti BT M_/B__BR_
23.28 Euro

Presa remota di prossimità per supporti BTicino Living
Modello 0000467
Produttore ANTIFURTO
_B_Presa remota di prossimità per supporti BTicino Living_/B__BR_ Presa 0000467 remota di prossimità per supporti BTicino Living
52.38 Euro

Presa remota di prossimità serie GOLD 6 per supporti BT L. I.
Modello 0000482
Produttore ANTIFURTO
_B_Presa remota di prossimità serie GOLD 6 per supporti BT L. I._/B__BR_
52.38 Euro

Ricevitore 1+ 6 canali 433 mhz per sist. Wireless necessita di m
Modello 0000997
Produttore ANTIFURTO
_B_Ricevitore 1+ 6 canali 433 mhz per sist. Wireless necessita di moduli agg.vi_/B__BR_Radioricevente Taovision 0000997 Frequenza 433,92 Mhz. supereterodina. Utile per trasformare del tutto o in parte, qualsiasi impianto d#allarme, da via filo a via radio. Il canale di bordo, riceve uno dei quattro canali. può essere sia impulsivo che passo passo. Munito di relè di uscita 500 mA e segnalazione acustica differenziata per il cambio stato. Contiene sei connettori, per moduli aggiuntivi (zone OC NC a negativo). La decodifica è gestita da UM 86409, che riconosce 4096 codici di sicurezza programmati per mezzo di 10 dipswitch. Alimentazione 12 V. dc. Dimensioni L101XH80XP30 mm. NOTE: La ricevente Radio universale Taovision 0000997 consente di ricevere sette diverse codifiche, una codifica per ogni canale, proveniente da trasmettitori 433mhz. La ricevente ha un canale di bordo e sette connettori ad innesto, con le relative uscite per i moduli canali aggiuntivi. La ricevente è munita di uno spezzone di filo rigido di 17 cm, che non può essere allungato. Qualora vuoi aumentare la portata, acquista l#antenna la quale e munita di accessori per il fissaggio e di 4,5 metri di cavo schermato che non deve essere tagliato. Può essere utilizzata per trasformare tutta o in parte, qualsiasi centrale di allarme via filo (nella quale le zone chiudono a negativo), in centrale via radio. Il canale di bordo in posizione BS può attivare e disattivare la centrale. I sei moduli aggiuntivi, con uscita open collector NC a negativo, da utilizzare per chiudere le varie zone della centrale, i moduli ricevono gli allarmi provenienti dai radioswitch e dagli infrarossi radio
192.00 Euro

Ricevitore 433mhz 2 canali 12/24vacdc autoapprendimento
Modello 0000497
Produttore ANTIFURTO
_B_Ricevitore 433mhz 2 canali 12/24vacdc autoapprendimento_/B__BR_Descrizione generale: questo ricevitore un dispositivo di controllo radio a 433.92MHz universale a due canali da utilizzare in qualsiasi applicazione dove è necessario operare l'attivazione di un#apparecchiatura da remoto (es. apricancello, apriporta o antintrusione). Soluzione ideale per trasformare linee cablate in linee radio. Caratteristiche tecniche: 2 uscite a relè programmabili come impulso o passo-passo; 10 codici per uscita programmabili ad autoapprendimento; Memorizzazione dei codici su memoria non volatile; Codifica 12 bit MM53200; Alimentazione 12/24Vdc.
69.84 Euro

Ricevitore radio a 4 zone con relè
Modello 0001382
Produttore ANTIFURTO
_B_Ricevitore radio a 4 zone con relè_/B__BR_Ricevitore 0001382 radio a 4 zone con relè
122.76 Euro

Tastiera lcd aggiuntiva
Modello 0001380
Produttore ANTIFURTO
_B_Tastiera lcd aggiuntiva_/B__BR_Tastiera 0001380 LCD aggiuntiva
102.92 Euro

Tastiera remota (living inter.) per centrale 10 zone a.m.p in mo
Modello 0000463
Produttore ANTIFURTO
_B_Tastiera remota (living inter.) per centrale 10 zone a.m.p in modulo 503_/B__BR_Tastiera 0000463 remota (living inter.) per centrale 10 zone a.m.p in modulo 503
108.00 Euro

Tastiera remota LCD per programmazione e gestione delle centrali
Modello 0001547
Produttore ANTIFURTO
_B_Tastiera remota LCD per programmazione e gestione delle centrali antifurto_/B__BR_Tastiera 0001547 remota LCD per programmazione e gestione delle centrali antifurto ; 32 caratteri su 2 righe. Contenitore in ABS colore bianco dimensione: h 120 x l 140 x p 35mm.
228.00 Euro

Telecomando per ricevitore radio
Modello 0001381
Produttore ANTIFURTO
_B_Telecomando per ricevitore radio_/B__BR_Telecomando 0001381 per ricevitore radio
34.72 Euro

A Combinatori Telefonici

Combinatore telefonico gsm 2 canali 1 uscite su rete cellulari g
Modello 0001079
Produttore ANTIFURTO
_B_Combinatore telefonico gsm 2 canali 1 uscite su rete cellulari gsm_/B__BR_0001079 Versione priva di contenitore plastico ma dotata di antenna a dipolo bibanda con cavo coassiale RG174 da 60 cm di lunghezza. Questa versione si presta fissaggio all#interno di qualsiasi centrale con cabinet metallico.
407.40 Euro

Combinatore telefonico GSM4in, 40ut, asc. am
Modello 0000411
Produttore ANTIFURTO
_B_Combinatore telefonico GSM4in, 40ut, asc. am_/B__BR_Descrizione generale Il combinatore telefonico 0000411, realizzato con tecnologia smt, unisce ad elevate prestazioni e affidabilità una notevole semplicità d#uso.Il DIGIVOICE dispone di un vasto menù vocale digitale di grande intelligibilità che, con una interattività estremamente spinta, accompagna l#installatore e l#utente finale al suo completo utilizzo.Il DIGIVOICE offre performance per qualsiasi esigenze installative; tra l#altro, è dotato di una funzione di scanning che permette, senza inserire la SIM, la ricerca del migliore gestore in termini di livello di segnale.La programmazione dei messaggi e dei parametri può essere effettuata da tastiera e da remoto.Anche le interrogazioni da remoto possono essere vocali o con messaggi sms. Caratteristiche generali - 4 ingressi di allarme. - Universalità della partenza degli allarmi (caduta positivo o negativo, presenza positivo o negativo). - Priorità decrescente, con memoria, degli ingressi di allarme. - 3 uscite a OC gestibili da locale tramite tastiera e da remoto programmabili. - Menù vocale per la programmazione e l#uso. - 4 messaggi vocali di allarme della durata di circa 12sec. - Possibilità di invio messaggi di allarme vocali e/o sms personalizzabili. - Rubrica telefonica di dieci numeri telefonici con massimo 20cifre. - Ascolto ambientale. - Funzione telefono vivavoce. - Ingresso di blocco chiamate d#allarme. - Programmazione da remoto di tutti i parametri, messaggi vocali e sms - Possibilità di blocco cicli di chiamata da remoto mediante toni DTMF. - Numero cicli di chiamata programmabile. - Numero di ripetizione messaggio d#allarme programmabile. - Lettura del credito residuo da remoto. - Programmazione scadenza sim. - Programmazione visibilità numero sim. - Funzione esistenza in vita a periodicità programmabile. - Lettura del livello di campo . - Funzione scanning per la ricerca del miglior gestore GSM. - Programmazione orologio e datario. - Funzione scadenza sim card. - Funzioni di autoreset. - Altoparlante monitor. - Antenna in dotazione bibanda a stilo in configurazione ?/4 con connettore tipo SMA. - Cabinet metallico in lamiera 10/10 di dimensioni senza antenna 180 X 115 X 52 mm (H X L X P) Alimentazione - Tensione nominale 13.8 ± 10% - Consumo nominale in trasmissione 450mA a 13.8Vdc - Consumo nominale in stanby 45mA a 13.8Vdc - Temperatura d#esercizio +5 # +40°C - Batteria allocabile di back-up (non in dotazione) 12,7V 1.2Ah
535.44 Euro

Combinatore telefonico PSTN 4 ingressi di allarme e 4 uscite com
Modello 0000871
Produttore ANTIFURTO
_B_Combinatore telefonico PSTN 4 ingressi di allarme e 4 uscite comandabili da remo_/B__BR_DESCRIZIONE GENERALE: Il combinatore telefonico 0000871 Taovision PSTN e un dispositivo di nuova concezione realizzato utilizzando tecnologie innovative per ottenere un elevato standard di qualità. Tutte le funzioni sono totalmente gestite da un microprocessore. L'uso e la programmazione sono notevolmente semplificati da un menù vocale. 0000871 Taovision, possiede 4 ingressi di allarme e 4 uscite gestibili da remoto. Può essere utilizzato universalmente con qualsiasi centrale di allarme, oppure, utilizzando l'interfaccia bus seriale RS485 opzionale , con la centrale 0001386 Taovision . In questo caso diventa l'accessorio ideale per gestire in maniera remota le centrali di allarme: inserire, disinserire l'impianto, escludere le zone, chiederne lo stato ecc.. Caratteristiche generali o4 ingressi indipendenti di allarme. o1 ingresso di blocco chiamate di allarme. o10 numeri telefonici da 20 cifre memorizzabili liberamente associabili agli ingressi. o4 messaggi audio di allarme distinti della durata di 12 secondi; 1 messaggio comune di 10 secondi. o4 uscite 2 a relè e 2 a collettore aperto comandabili da remoto. oAccesso a programmazione tramite password. oProgrammazione numeri telefonici da remoto. oPossibilità di attivazione allarme diretta da tastiera. oBlocco cicli di chiamata locale con password da tastiera o da remoto con codice DTMF. oNumero cicli di chiamate programmabile. oNumero di ring programmabile. oFunzione salto ring per collegamenti con segreterie telefoniche e fax. oPossibilità di non richiamare i numeri che hanno già risposto. oNumero di ripetizione messaggio di allarme programmabile. oPriorità decrescente degli ingressi di allarme. oPossibilità di telegestione collegando il combinatore su bus RS485 (scheda opzionale) con centrale 0001386 Taovision oRispondente ai requisiti delle direttive europee 89/336/CEE, 73/23/CEE. oProtezioni da sovratensioni; oSelezione a multifrequenza (toni DTMF) o decadici. oMenù guida vocale. oAltoparlante monitor in dotazione; oVisualizzazione a display ad 1 digit; oTastiera numerica per il controllo delle funzioni; oMemorizzazione dei dati su memoria non volatile; oProtezione tamper apertura contenitore (escludibile); oAlloggiamento batteria a tampone da 12V-1,2Ah (non fornita)
256.08 Euro

Modulo vocale con registrazione fino a 20"
Modello 0001387
Produttore ANTIFURTO
_B_Modulo vocale con registrazione fino a 20"_/B__BR_Modulo 0001387 vocale con registrazione fino a 20"
38.75 Euro

A Contatti Magnetici

Contatto a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli
Modello 0001517
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli e sollevamenti_/B__BR_Contatto 0001517 a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone distanziata; 2 MORSETTI 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. Necessita di scheda interfaccia per l#analisi dei segnali (non compresa). Confezione e minimo ordine 5 pezzi
14.40 Euro

Contatto a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli
Modello 0001515
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli e sollevamenti_/B__BR_Contatto 0001515 a fune in plastica per la rivelazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone; 2 fili. 100x90x15mm. Confezione 5 pz.Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa).
10.80 Euro

Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a vista
Modello 0001539
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, t_/B__BR_Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3N
13.20 Euro

Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il mont
Modello 0001537
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista_/B__BR_Contatto 0001537 magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista, 1 pezzo.
13.20 Euro

Contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad inc
Modello 0001503
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili, ta_/B__BR_Contatto 0001503 magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili, tamper; Æ7,5x26mm; IP65. Confezione e minimo ordine 10pz.
4.80 Euro

Contatto magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad i
Modello 0001505
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili,_/B__BR_Contatto 0001505 magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili, tamper. Æ8x29mm; IP65. colore bianco (marrone a richiesta). Confezione e minimo ordine 10pz.
3.60 Euro

Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili
Modello 0001507
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili tamper. 31x13x8m_/B__BR_Contatto 0001507 magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili tamper.31x13x8mm; IP65. colore bianco (marrone a richiesta). Confezione e minimo ordine 10pz.
4.80 Euro

Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4
Modello 0001540
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; ce_/B__BR_Contatto 0001540 magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper;certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo
11.40 Euro

Contatto magnetico per casseforti in ottone per il montaggio ad
Modello 0000577
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico per casseforti in ottone per il montaggio ad incasso; 4 fili,_/B__BR_Contatto 0000577 magnetico per casseforti in ottone per il montaggio ad incasso; 4 fili, tamper. Æ10xÆ20x25mm; IP65. Confezione e minimo ordine 10pz.
12.00 Euro

Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vi
Modello 0001534
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili, tam_/B__BR_Contatto 0001534 magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili, tamper.32x15x8mm; IP65. Confezione e minimo ordine 10pz.
6.60 Euro

Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vi
Modello 0000582
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili tamp_/B__BR_Contatto 0000582 magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili tamper.Confezione e minimo ordine 10 pz
6.00 Euro

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a v
Modello 0001868
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fil_/B__BR_Contatto 0001868 magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fili,tamper; certificato IMQ. 56x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo
9.00 Euro

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a v
Modello 0001522
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; morsetti i_/B__BR_Contatto 0001522 magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; morsetti interni; 60x14x12mm; IP41. Confezione e minimo ordine 10pz. colore bianco (marrone a richiesta)
5.40 Euro

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a v
Modello 0001521
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; morsetti i_/B__BR_Contatto 0001521 magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; morsetti interni; 51x10x11mm; IP20. Confezione e minimo ordine 10pz. colore bianco (marrone a richiesta)
4.80 Euro

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a v
Modello 0001506
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili, ta_/B__BR_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili, tamper. 32x15x8mm; IP65. colore bianco (marrone a richiesta). Confezione 10pz.
4.20 Euro

Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a v
Modello 0001504
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili tam_/B__BR_Contatto 0001504 magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili tamper.46x9x12mm; IP65. colore bianco (marrone a richiesta). Confezione e minimo ordine 10pz.
3.60 Euro

Contatto magnetico super-corazzato per basculante in metallo; ca
Modello 0001541
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico super-corazzato per basculante in metallo; cavo 4 fili, tampe_/B__BR_Contatto magnetico super-corazzato per basculante in metallo; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 150x41x14mm; IP44. Contiene 1 pezzo A-SC4
18.00 Euro

Contatto magnetico super-resistente per basculante in plastica;
Modello 0001542
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico super-resistente per basculante in plastica; cavo 4 fili, tam_/B__BR_Contatto 0001542 magnetico super-resistente per basculante in plastica; cavo 4 fili, tamper. 1 pezzo
10.80 Euro

Contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio magnete
Modello 0001523
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio magnete; 2 fili. 68x20x_/B__BR_Contatto 0001523 magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio magnete; 2 fili. 68x20x5mm; IP21. Confezione e minimo ordine 10pz. colore bianco (marrone a richiesta)
6.00 Euro

Contatto Magnetico via radio
Modello 0001722
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto Magnetico via radio_/B__BR_
59.84 Euro

Contatto meccanico ad asta per la rivelazione del sollevamento d
Modello 0001518
Produttore ANTIFURTO
_B_Contatto meccanico ad asta per la rivelazione del sollevamento di tapparelle e s_/B__BR_Contatto 0001518 meccanico ad asta per la rivelazione del sollevamento di tapparelle e saracinesche; contenitore in plastica e asta in metallo da 250mm; 3 fili. 55x57x32mm; IP20. Confezione 10pz.
11.40 Euro

Micro contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio
Modello 0000578
Produttore ANTIFURTO
_B_Micro contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fi_/B__BR_Micro 0000578 contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili,tamper; Æ5x15mm; IP65. confezione e minimo ordine 10pz.
6.60 Euro

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapi
Modello 0001514
Produttore ANTIFURTO
_B_Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il mont_/B__BR_Micro 0001514 contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 2 fili; 26x18x5mm; IP21. Confezione 10pz. colore bianco (marrone a richiesta)
6.00 Euro

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapi
Modello 0001513
Produttore ANTIFURTO
_B_Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il mont_/B__BR_Micro 0001513 contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili, tamper; 46x11x5mm; IP31. Confezione e minimo ordine 10pz. colore bianco (marrone a richiesta)
6.00 Euro

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapi
Modello 0001502
Produttore ANTIFURTO
_B_Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il mont_/B__BR_Micro 0001502 contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili, tamper; 24x14x6mm; IP65. colore bianco (marrone a richiesta). Confezione e minimo ordine 10pz.
6.00 Euro

Micro contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il m
Modello 0001525
Produttore ANTIFURTO
_B_Micro contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il montaggio a vista_/B__BR_Micro 0001525 contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il montaggio a vista; 2 fili; 50x15x4,5mm; IP31. Confezione e minimo ordine 10pz..colore bianco (marrone a richiesta)
6.00 Euro

Sensore a vibrazione in plastica per la rivelazione di urti appl
Modello 0001508
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore a vibrazione in plastica per la rivelazione di urti applicati alle super_/B__BR_Sensore 0001508 a vibrazione in plastica per la rivelazione di urti applicati alle superfici grazie ad un martelletto a contatto dorato; sensibilità regolabile tramite vite; autoprotetto contro strappo e apertura; montaggio a vista; morsetti interni. 61x23x17mm; IP21. Confezione e minimo ordine 10pz.
7.80 Euro

Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la
Modello 0001509
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la rivelazione del_/B__BR_Sensore 0001509 di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la rivelazione del cambio di inclinazione dell#oggetto da proteggere; regolazione della sensibilità mediante rotazione del stesso contatto; cavo a 4 fili, tamper. O34x14mm; IP31. Confezione e minimo ordine 10pz.
9.00 Euro

A Gestione e Sistemi

Centrale antifurto a microprocessore 8 ingressi + combinatore te
Modello 0000390
Produttore ANTIFURTO
_B_Centrale antifurto a microprocessore 8 ingressi + combinatore telefonico Gsm_/B__BR_0000390 è una centrale a 8 ingressi con un combinatore telefonico su linea GSM integrato in grado di inviare chiamate VOCALI e SMS . Il sistema è completamente telegestibile. Può essere programmato da una tastiera locale, la quale può anche essere rimossa a fine operazioni, oppure tramite l#invio di messaggi SMS. Le caratteristiche principali sono: # 8 ingressi di allarme liberamente programmabili e configurabili 8 uscite O.C. programmabili e gestibili da remoto # 12 codici utente # 8 numeri di telefonici programmabili per chiamate vocali ed SMS # 200 numeri telefonici programmabili per la gestione di uscite comandabili a distanza # 1 ingresso di segnalazione stato e/o allarme impianto # 1 ingresso con funzione chiave utilizzabile per attivazioni e controlli remote # 1 ingresso per l#attivazione di un programma parziale # 1 ingresso per il reset locale delle operazioni in corso # 1 uscita di segnalazione di errore del sistema # 1 uscita di stato impianto totale # 1 uscita di stato impianto parziale # 1 led di segnalazione rete/segnale GSM OK. (colore verde) # 1 led di segnalazione delle operazioni del motore GSM (colore giallo) # 1 led di errore sistema (colore rosso) # 1 linea telefonica PSTN simulata, con la quale è possibile telefonare con un normalissimo telefono a toni, oppure collegare il combinatore di una centrale filare. # 1 uscita di simulazione del ring in entrata utilizzabile per i collegamenti con apparecchiature remote (centrali, condizionatori comandabili da telefono ecc.). Le operazioni effettuabili dall#utente sono a guida vocale. E possibile attivare/disattivare la centrale, attivare/disattivare le uscite, conoscere lo stato di sistema, modificare parametri, inviando un semplice SMS, una volta eseguite tutte le operazioni un sms di risposta darà le informazioni richieste e l#esito di quello che è stato fatto. E possibile attivare una o più uscite con un solo squillo di telefono, il sistema riconosce l#ID del numero associato ad una certa uscita ed attiverà il comando, facendo a sua volta uno squillo di conferma al telefono del chiamante. Controllo scadenza sim automatico Dimensioni: h 300 x l 250 x p 80 mm
630.00 Euro

Centrale antifurto a microprocessore con 8 ingressi NC, NA o dop
Modello 0001544
Produttore ANTIFURTO
_B_Centrale antifurto a microprocessore con 8 ingressi NC, NA o doppio bilanciament_/B__BR_Centrale 0001544 antifurto a microprocessore con 8 ingressi NC, NA o doppio bilanciamento, switch alarm, espandibili fino a 16 con modulo opzionale (SE8) # completa di 1 tastiera LCD - 3 uscite open collector programmabili liberamente espandibili a 6 con modulo opzionale, linea bus RS-485 8 tastiere e 8 inseritori , 3 programmi di parzializzazione , memoria 200 eventi - gestione di 2 aree (area 1 e area 2) indipendenti tra loro. Programmatore settimanale. Connettore interfaccia RS-232 per collegamento ad un PC per programmazione ed il carico-scarico dati , MODEM digitale integrato che permette la telegestione, centralizzazione allarmi digitali ed invio messaggi vocali con modulo interfaccia , alimentazione 230V, alimentatore da 1A, 13,8Vcc integrato ,batteria da 7Ah (non compresa), contenitore in metallo dimensioni: h 388 x l 312 x p 91mm.
432.00 Euro

Centrale è dotata di 8 linee di ingresso NC o bilanciate escludi
Modello 0001755
Produttore ANTIFURTO
_B_Centrale è dotata di 8 linee di ingresso NC o bilanciate escludibili da pannello_/B__BR_Descrizione generale La centrale di allarme , realizzata con tecnologia smd, di ultima generazione, unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione. Il sistema è composto da un'unità centrale e da una chiave elettronica in dotazione. Quest'ultima rappresenta l'interfaccia utente che gestisce la centrale attraverso un cavo a 4 conduttori più schermo. Su tale cavo potranno essere connesse sino a 4 unità remote. La centrale è dotata di 8 linee di ingresso NC o bilanciate escludibili da pannello; è presente un ingresso dedicato ai contatti veloci, logicamente collegato alla linea 2. La programmazione avviene semplicemente operando su microinterruttori. Un sinottico, posto sul pannello frontale, fornisce semplici informazioni sul funzionamento della centrale, anche grazie all'uso di simboli di facile comprensione. 8 zone di ingresso NC completamente programmabili come immediate, ritardate, segnali veloci). 1 zona 24h di antisabotaggio. 2 gruppi di parzializzazioni gestibili da inseritore. 1 uscita a relè di allarme. 2 uscite, a collettore aperto, programmabili come stato, mancanza rete, chiave falsa e tempo di ingresso. 1 ingresso chiave per l'inserimento, disinserimento ed esclusione da remoto con telecomandi. Controllo presenza rete. Memoria allarme; 50 codici chiave memorizzabili su memoria non volatile. Possibilità di collegare su bus seriale sino a 4 inseritori. Semplice programmazione con microinterruttori. Possibilità di fissaggio combinatore gsm a bordo Robusto cabinet metallico in lamiera 10/10 di dimensioni 290 X 230 X 85 mm (H X L X P) Corrente nominale alimentatore 1,5A a 13.8Vdc Protezioni da cortocircuiti con fusibili; Protezioni da sovratensioni; Temperatura d'esercizio +5 +40°C Batteria allocabile 12,7V 7Ah
321.26 Euro

Espansione 5 zone per centrali
Modello 0000464
Produttore ANTIFURTO
_B_Espansione 5 zone per centrali_/B__BR_Espansione 0000464 5 zone per centrali
122.40 Euro

Espansione 9 uscite per centrali
Modello 0000504
Produttore ANTIFURTO
_B_Espansione 9 uscite per centrali_/B__BR_Espansione 0000504 9 uscite per centrali
180.00 Euro

Kit centrale allarme 10 zone via radio 433mhz autoapprendimento
Modello 0000499
Produttore ANTIFURTO
_B_Kit centrale allarme 10 zone via radio 433mhz autoapprendimento incasso 503_/B__BR_Kit 0000499 centrale allarme 10 zone via radio 433mhz autoapprendimento incasso 503
216.00 Euro

Kit centrale allarme 3 zone gestita da unita' remota in dotazion
Modello 0001335
Produttore ANTIFURTO
_B_Kit centrale allarme 3 zone gestita da unita' remota in dotazione con 3 chiavi_/B__BR_Descrizione generale: La centrale di allarme 0001335, realizzata con tecnologia smt, unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione. Il sistema è composto da un'unità centrale e da una chiave elettronica in dotazione. Quest'ultima rappresenta l'interfaccia utente che gestisce la centrale attraverso un cavo a 4 conduttori più schermo. Su tale cavo potranno essere connesse sino a 4 unità remote. La centrale è dotata di 3 linee di ingresso NC delle quali 2 escludibili da unità remota; è presente un ingresso dedicato ai contatti veloci, logicamente collegato alla linea 2. La programmazione può avvenire semplicemente operando su microinterruttori. Un sinottico, posto sul pannello frontale, fornisce semplici informazioni sul funzionamento della centrale, anche grazie all'uso di simboli di facile comprensione. Caratteristiche generali 3 zone di ingresso NC programmabili come immediate, ritardate, segnali veloci. 1 zona 24h di antisabotaggio. 1 uscita a relè di allarme a doppio scambio. 2 uscite, a collettore aperto, programmabili come stato, mancanza rete, chiave falsa e tempo di ingresso. 1 ingresso chiave per l'inserimento, disinserimento ed esclusione da remoto con telecomandi. Controllo presenza rete. Memoria allarme Zone escludibili da chiave elettronica. 50 codici chiave memorizzabili su memoria non volatile. Possibilità di collegare su bus seriale sino a 4 periferiche di comando. Semplice programmazione con microinterruttori. Possibilità di fissaggio di un combinatore gsm a bordo Robusto cabinet metallico in lamiera 10/10 di dimensioni 290 x 230 x 85 mm (HxLxP) Corrente nominale alimentatore 1,5A a 13.8Vdc Protezioni da cortocircuiti con fusibili Protezioni da sovratensioni Temperatura d#esercizio +5 °C +40 °C Batteria allocabile 12,7V 7Ah Robusto cabinet metallico in lamiera 10/10 di dimensioni 290 x 230 x 85 mm (HxLxP) Corrente nominale alimentatore 1,5A a 13.8Vdc Protezioni da cortocircuiti con fusibili Protezioni da sovratensioni Temperatura d#esercizio +5 °C +40 °C Batteria allocabile 12,7V 7Ah
209.52 Euro

Kit centrale allarme 6 zone con inseritore di prossimita' a bord
Modello 0001386
Produttore ANTIFURTO
_B_Kit centrale allarme 6 zone con inseritore di prossimita' a bordo e 2 chiavi_/B__BR_Descrizione generale: La centrale di allarme 0001386, realizzata in tecnologia smt, unisce elevate prestazioni con semplicità d#uso e manutenzione.La programmazione può avvenire in due maniere: semplicemente da pannello frontale della centrale oppure per mezzo della tastiera di comando se presente su bus. Possono essere collegate su bus seriale RS485 sino a 8 periferiche tra inseritori di prossimità, tastiere e combinatori telefonici. Caratteristiche generali:-6 zone di ingresso completamente programmabili (Immediate, ritardate, percorso ,bilanciate, NC, segnali veloci). -1 zona 24h di sabotaggio bilanciata. -1 uscita a relè di allarme. -2 uscite programmabili una a relè con scambio libero, una a collettore aperto. -1 ingresso per l#inserimento/disinserimento remoto. -Controllo efficienza batteria di centrale. -2 gruppi di zone per operare parzializzazioni da chiave elettronica o da tastiera. -Possibilità di collegare su bus seriale RS485 sino a 8 periferiche di comando tra tastiere, inseritori e combinatori. -Possibilità di programmare le chiavi come master, master 1, master 2, slave 1, slave 2, ronda. -Possibilità di acquisizione codice chiave. -6 codici da tastiera (Installatore, Master, Utente A, Utente B, Utente C, anticoercizione). -Possibilità di esclusione per passaggio ronda con ripristino automatico. -Semplice programmazione sia da pannello frontale che da tastiere remote. -Robusto cassonetto metallico 10/10 di dimensioni 290 X 230 X 85 mm (H X L X P)
280.00 Euro

Video Allarme 4 In Video + 8 in Bilanciati + Out Open collector
Modello 0001354
Produttore ANTIFURTO
_B_Video Allarme 4 In Video + 8 in Bilanciati + Out Open collector_/B__BR_Il Video Allarme MMS Taovision 0001354, sia in modalità stand alone sia connesso alle centrali anti intrusione , fornisce molteplici funzionalità accessorie ai fini della sicurezza. Infatti, il nuovo Video Allarme o MMS è un dispositivo in grado di inviare automaticamente, a fronte di un opportuno segnale di trigger, un MMS verso un qualsiasi telefono cellulare, prelevando l'immagine da 4 telecamere. Il dispositivo è in grado, su comando da GSM, di essere interrogato sullo stato del sistema e, ovviamente, di inviare un MMS con le immagini catturate dalle telecamere. Il dispositivo può archiviare anche spezzoni di filmato scaricabile via ethernet o su chiave USB. Inoltre il combinatore può muovere delle uscite on board in seguito a trigger o a comando remoto. Il combinatore, in modalità stand alone, è totalmente autosufficiente poiché dotato di una batteria autonoma (opzionale). CARATTERISTICHE TECNICHE: 4 ingressi video di tipo composito su cavo coassiale - 8 ingressi bilanciati per il trigger delle immagini - 4 uscite open collector per comando periferiche - 5 uscite protette a 12V (4 per alimentazione telecamere, 1 per dispositivi esterni) - 1 ingresso RS485 per connessione alla centrale (modalità slave) o periferiche (modalità master) - Interfaccia di programmazione da remoto (browser su PC) con connessione Ethernet o USB - Gestione dello storico eventi con memorizzazione del puntatore al frame o spezzone salvato - Rubrica da 16 numeri memorizzabili - Modulo GSM Siemens MC55i Cinterion - Programmazione via connessione ethernet o USB - 1 Porta di connessione Ethernet - 1 Porta di connessione USB device (per programmazione) - 1 Porta di connessione USB host (per archiviazione immagini, filmati) - 1 Porta di connessione seriale RS232 - Batteria per una autonomia di almeno 2-3 ore (opzionale) - Alimentazione da rete 85-260Vac (alimentatore esterno) - Circuito di alimentazione 12V con gestione della batteria di backup, ricarica e sgancioL'utente può interagire con il combinatore via SMS e richiedere: - Attivazione / disattivazione uscite - Esclusione / inclusione ingressi - Stato del combinatore (ingressi, uscite, alimentazione, guasti, #) via SMS - Stato SIM (credito residuo, data scadenza) via SMS -Immagine da ingresso/ingressi video su MMS.
1098.80 Euro

A Rivelatori da Esterno

Barriera da esterno a doppio fascio, portata 100 m, con staffa d
Modello 0001718
Produttore ANTIFURTO
_B_Barriera da esterno a doppio fascio, portata 100 m, con staffa di fissaggio_/B__BR_Barriera 0001718 da esterno a doppio fascio, portata 100 m, con staffa di fissaggio
237.15 Euro

Barriera da esterno a doppio fascio, portata 60m, con staffa di
Modello 0001379
Produttore ANTIFURTO
_B_Barriera da esterno a doppio fascio, portata 60m, con staffa di fissaggio_/B__BR_Barriera 0001379 da esterno a doppio fascio, portata 60m, con staffa di fissaggio
173.60 Euro

Barriera da esterno triplo fascio, portata 100 m, con staffa di
Modello 0001805
Produttore ANTIFURTO
_B_Barriera da esterno triplo fascio, portata 100 m, con staffa di fissaggio_/B__BR_
217.00 Euro

Barriera Doppio Raggio Ir Portata 150 Mt Esterno 300 Mt In Inter
Modello 0000890
Produttore ANTIFURTO
_B_Barriera Doppio Raggio Ir Portata 150 Mt Esterno 300 Mt In Interno_/B__BR_Barriera 0000890 Doppio Raggio Ir Portata 150 Mt Esterno 300 Mt In Interno
550.40 Euro

Doppia tecnologia da esterno 2 IR + microonda (10,525 Ghz), inf
Modello 0001595
Produttore ANTIFURTO
_B_Doppia tecnologia da esterno 2 IR + microonda (10,525 Ghz), infrarossi a quadr_/B__BR_Doppia 0001595 tecnologia da esterno 2 IR + microonda (10,525 Ghz), infrarossi a quadruplo elemento, rilevazione AND/OR, immune animali, portata 11 mt, IP 54, copertura 90°, installazione tipica H=2,30mt, consumo 30 mA, alimentazione 12 Vcc dimensioni 175 x 85 x 69 mm completo di snodo.
204.00 Euro

Rivelatore A Doppia Tecnologia Da Esterno
Modello 0000732
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore A Doppia Tecnologia Da Esterno_/B__BR_Il rivelatore 0000732 crea uno schermo protettivo con un'apertura orizzontale di 3° (come una tenda) per rilevare ogni passaggio o intrusione attraverso tale area. Il rivelatore TS0000732 è dotato di prestazione antimascheramento. Essa si realizza con una continua scansione dei fasci attivi infrarossi emessi dallo stesso TS0000732 . In questo modo è possibile rilevare qualsiasi materiale (vetro, plastica o spray) che blocchi o mascheri il rivelatore in vicinanza dello stesso. Il rivelatore TS0000732 abbina due metodi di rilevazione, passivo d'infrarossi e microonde, per fornire segnalazioni d'allarme verificate da entrambe le tecnologie. Un algoritmo unico abilita il TS0000732 al funzionamento nelle più difficili condizioni ambientali e dove è richiesta un'elevata sicurezza Prestazioni o Schermo protettivo a fascio stretto di 3° o Sensibilità regolabile per ciascuna tecnologia o Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola o Antimascheramento con fasci attivi infrarossi o Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo o Analizzatore A/D del segnale o Ingresso memoria allarme o Elevata immunità alle interferenze RFI e EMI o Squadretta di fissaggio a 90° fornita a corredo
180.00 Euro

Rivelatore Volumetrico Ir+Ir Da Esterno
Modello 0000932
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore Volumetrico Ir+Ir Da Esterno_/B__BR_Rivelatore 0000932 Volumetrico Ir+Ir Da Esterno
160.00 Euro

A Rivelatori da Interno

Rivelatore A Doppia Tecnologia Ir + Mw Funzione Act 15 Mt
Modello 0000738
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore A Doppia Tecnologia Ir + Mw Funzione Act 15 Mt_/B__BR_Rivelatore 0000738 A Doppia Tecnologia Ir + Mw Funzione Act 15 Mt
104.00 Euro

Rivelatore doppia tecnologia (infrarosso + microonda) con portat
Modello 0001578
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore doppia tecnologia (infrarosso + microonda) con portata regolabile_/B__BR_Rivelatore 0001578 doppia tecnologia (infrarosso + microonda) con portata regolabile da 3 a 15m con funzionamento in logica AND. Tecnologia digitale a microprocessore. Led walk test per entrambe le tecnologie. Microonda a frequenza 2,45GHz. Contatto N.C. con relé allo stato solido. Compensazione termica. Blocco sensore a positivo. Dispositivi di antiapertura e antistrisciamento. Protezione RFI. Contenitore in ABS con chiusura ad incastro senza utilizzo di viti. Possibilità di snodo per orientamento a 180° (SN1). Tensione di alimentazione 13,8Vcc. Dimensioni 110 x 60 x 46mm. Certificato IMQ.
72.00 Euro

Rivelatore infrarosso passivo a tenda
Modello 0001583
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore infrarosso passivo a tenda_/B__BR_Doppia 0001583 tecnologia da soffitto infrarosso e microonda (10,525 Ghz), funzionamento AND/OR, area di copertura O 10 mt ad altezza 2,4 mt, contatto antisabotaggio, led d'allarme, alimentazione 12 Vcc, consumo 10 mA, dimensioni O 110 x 40 mm.
52.80 Euro

Rivelatore infrarosso passivo volumetrico da parete con portata
Modello 0001565
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore infrarosso passivo volumetrico da parete con portata 12m e copertura_/B__BR_Rivelatore 0001565 infrarosso passivo volumetrico da parete con portata 12m e copertura lente 90°. Blocco sensore a positivo. Led walk test. Anti-apertura e antistrisciamento. Protezione RFI. Contenitore in ABS con chiusura ad incastro senza utilizzo di viti. Possibilità di snodo per orientamento a 180° (SN1). Tensione di alimentazione 13,8Vcc. Dimensioni 110 x 60 x 46mm. Certificato IMQ.
18.00 Euro

Rivelatore ir passivo da incasso x supporto compatibile living i
Modello 0000973
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore ir passivo da incasso x supporto compatibile living inter ticino_/B__BR_Rivelatore 0000973 ir passivo da incasso x supporto compatibile living inter ticino
40.80 Euro

Rivelatore ir passivo da incasso x supporto compatibile living l
Modello 0000217
Produttore ANTIFURTO
_B_Rivelatore ir passivo da incasso x supporto compatibile living light ticino_/B__BR_Rivelatore 0000217 ir passivo da incasso x supporto compatibile living light ticino
40.80 Euro

Sensore infrarosso a tenda con esclusione dir. IN o OUT, portata
Modello 0001383
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore infrarosso a tenda con esclusione dir. IN o OUT, portata 8m via radio_/B__BR_Sensore 0001383 infrarosso a tenda con esclusione dir. IN o OUT, portata 8m via radio
59.52 Euro

Sensore infrarosso a tenda, portata 8m, con esclusione di direzi
Modello 0001372
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore infrarosso a tenda, portata 8m, con esclusione di direzione in e out, as_/B__BR_Sensore 0001372 infrarosso a tenda, portata 8m, con esclusione di direzione in e out
48.36 Euro

Sensore infrarosso, portata 10m via radio
Modello 0001384
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore infrarosso, portata 10m via radio_/B__BR_Sensore 0001384 infrarosso, portata 10m via radio
79.36 Euro

Sensore infrarosso, portata 12m, assorbimento 12ma, altezza inst
Modello 0001369
Produttore ANTIFURTO
_B_Sensore infrarosso, portata 12m, assorbimento 12ma, altezza installazione 2.5m,_/B__BR_Sensore 0001369 infrarosso, portata 12m, assorbimento 12ma, altezza installazione 2.5m,
32.24 Euro

A Sirene Elettroniche

Mini sirena da interno con lampeggiante, 110db, assorbimento 300
Modello 0001368
Produttore ANTIFURTO
_B_Mini sirena da interno con lampeggiante, 110db, assorbimento 300ma_/B__BR_Mini 0001368 sirena da interno con lampeggiante, 110db, assorbimento 300ma
27.28 Euro

Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta potenza (110d
Modello 0001616
Produttore ANTIFURTO
_B_Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta potenza (110dB a 3m) Protetta_/B__BR_La 0001616 é una sirena da esterno autoalimentata, con alloggiamento batteria da 2Ah. Il fondo e il coperchio sono in acciaio e tutti i modelli prevedono il dispositivo antiapertura e antistrappo. L'alimentazione é a 12V, la potenza sonora é 110 dB. Colori disponibili scocca: bianco, giallo, silver, rosso Colori disponibili lampeggiante: arancio e blu Dimensioni: H280, L240, P100mm
108.00 Euro

Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta potenza (110d
Modello 0000215
Produttore ANTIFURTO
_B_Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta potenza (110dB a 3m)_/B__BR_Sirena 0000215 antifurto da esterno autoalimentata ad alta potenza (110dB a 3m), dal design innovativo, la forma ellettica permette il fissaggio in qualsiasi posizione, verticale o orrinzotale. Protetta contro le manomissioni (antiapertura e antistrappo). Alimentazione 12Vcc - Batteria tampone da 12Vcc/2Ah - Contenitore in ABS esterno bianco.
84.00 Euro

Sirena Autoalimentata 13.8v-Rip20ma-All1,5a-105db-1800hz
Modello 0000494
Produttore ANTIFURTO
_B_Sirena Autoalimentata 13.8v-Rip20ma-All1,5a-105db-1800hz_/B__BR_La sirena autoalimentata 0000494, oltre alla qualità ed affidabilità, ha una estetica esclusiva che dà il tocco finale a qualsiasi impianto antifurto. Una lampada ad elevata efficienza luminosa ed un alto livello di pressione acustica fanno della sirena 0000494 un#affidabile strumento a complemento di ogni impianto di allarme. La sirena 0000494 è protetta contro il taglio cavi, l#apertura del coperchio e lo strappo dal muro. Inoltre è dotata di importanti dispositivi di anti manomissione contro l#apertura e lo strappo e di uno schermo di protezione in acciaio. L#attivazione è prevista per mancanza dei 12 Volt ed è protetta per le inversioni di polarità. Conforme alle norme CEI 79-2, II° livello.
96.00 Euro

B Automazioni -/- B Accessori

Cremagliera zincata mod. 4 (1 mt) + accessori
Modello 0000151
Produttore AUTOMATISMI
_B_Cremagliera zincata mod. 4 (1 mt) + accessori_/B__BR_Cremagliera 0000151 zincata mod. 4 (1 mt) + accessori
19.72 Euro

B Automazioni -/- B Attuatori Elettrom.Es.

Operatore elettromecc.300 a battente per ante fino a 3 mt e peso
Modello 0001684
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore elettromecc.300 a battente per ante fino a 3 mt e peso max di 300 kg_/B__BR_Operatore 0001684 elettromecc.300 a battente per ante fino a 3 mt e peso max di 300 kg
441.32 Euro

B Automazioni -/- B Attuatori Elettrom.In.

Cassa di fondazione in acciaio con sblocco a leva
Modello 0001100
Produttore AUTOMATISMI
_B_Cassa di fondazione in acciaio con sblocco a leva_/B__BR_Cassa 0001100 di fondazione in acciaio con sblocco a leva
231.79 Euro

B Automazioni -/- B Attuatori Idraulici Es.

Attuatore oleodinamico ac 1000kg 1.8mt 120° 70 cicli/ora
Modello 0000119
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico ac 1000kg 1.8mt 120° 70 cicli/ora_/B__BR_ Forte 0000119 e Silenzioso, è stato progettato secondo criteri di silenziosità, affidabilità e sicurezza antischiacciamento garantita da valvole di taratura per la regolazione della spinta max. del sistema. Per cancelli ad ante di lunghezza inferiori ad 2 metri è consigliabile l'utilizzo di Attuatori dotati di una funzione idraulica specifica (Blocco Idraulico) che garantisce la perfetta tenuta in chiusura e in apertura. Per ante di larghezza superiore, è consigliabile l'utilizzo di Attuatori senza blocco idraulico con l'aggiunta di una Elettroserratura che assicuri la tenuta in chiusura. Sblocco Manuale: In caso di mancanza di energia elettrica una chiave personalizzata permette lo sblocco dell'automatismo garantendo il funzionamento manuale del cancello. Nelle versioni SB e AC sono dotati di RALLENTAMENTO IDRAULICO IN CHIUSURA
964.92 Euro

Attuatore Oleodinamico Sa
Modello 0000112
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sa_/B__BR_Operatore 0000112 idraulico a battente ad uso condominiale/industriale per ante di lunghezza Max pari a 6 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con cilindro a chiave in caso di mancanza di energia elettrica.Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa.Per applicazioni su grandi pilastri disponibile versione con corsa maggiorata.Disponibili versioni con rallentamento idraulico.Per ante di lung. Max superiore a 2,2 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
954.45 Euro

Attuatore Oleodinamico Sa (Blocco Solo In Apertura)
Modello 0000108
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sa (Blocco Solo In Apertura)_/B__BR_Operatore idraulico a battente ad uso condominiale/industriale per ante di lunghezza Max pari a 7 mt. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all''nterno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Elevata silenziosità. Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max. Sblocco con cilindro a chiave in caso di mancanza di energia elettrica. Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa. Per applicazioni su grandi pilastri disponibile versione 200 con corsa maggiorata. Disponibili versioni con rallentamento idraulico. Per ante di lung. Max superiore a 2,2 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
840.75 Euro

Attuatore Oleodinamico Sb
Modello 0000104
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sb_/B__BR_Operatore 0000104 idraulico a battente ad uso residenziale/condominiale per ante di lunghezza Max pari a 4 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con chiave speciale in caso di mancanza di energia elettrica.Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa.Per ante di lung. Max superiore ad 1,8 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
667.22 Euro

Attuatore Oleodinamico Sb (Senza Blocco)
Modello 0000106
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sb (Senza Blocco)_/B__BR_Operatore 0000106 idraulico a battente ad uso condominiale/industriale per ante di lunghezza Max pari a 6 mt. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con cilindro a chiave in caso di mancanza di energia elettrica.Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa.Per applicazioni su grandi pilastri disponibile versione con corsa maggiorata.Disponibili versioni con rallentamento idraulico.Per ante di lung. Max superiore a 2,2 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
840.75 Euro

Attuatore oleodinamico sb 400kg 3mt 120° 40 cicli/ora
Modello 0000102
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico sb 400kg 3mt 120° 40 cicli/ora_/B__BR_Operatore 0000102 idraulico a battente ad uso residenziale per ante di lunghezza Max pari a 3 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max. Sblocco con chiave speciale in caso di mancanza di energia elettrica.Per ante di lung. Max superiore ad 1,8 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
574.46 Euro

Attuatore oleodinamico sb freno
Modello 0000914
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico sb freno_/B__BR_Operatore 0000914 oleodinamico a battente ad uso residenziale i condominiale per ante di lunghezza max pari a 4mt. Lo 0000914 è un operatore oleodinamico per ante a battente volto a soddisfare le richieste di una clientela molto esigente dal punto di vista qualitativo e della durata nel tempo. Silenziosità e affidabilità idraulica, tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione Interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Elevata silenziosità. Disponibile nelle versioni con blocco bidirezionale (ac), In chiusura (sc) o senza blocco (sa), con corsa max di 270 mm.
707.61 Euro

Attuatore Oleodinamico Sc
Modello 0000109
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sc_/B__BR_Operatore 0000109 idraulico a battente ad uso condominiale/industriale per ante di lunghezza Max pari a 6 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con cilindro a chiave in caso di mancanza di energia elettrica.Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa.Per applicazioni su grandi pilastri disponibile versione con corsa maggiorata.Disponibili versioni con rallentamento idraulico.Per ante di lung. Max superiore a 2,2 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
954.45 Euro

Attuatore Oleodinamico Sc (Bocco Solo In Chiusura)
Modello 0000105
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sc (Bocco Solo In Chiusura)_/B__BR_Operatore 0000105 idraulico a battente ad uso condominiale/industriale per ante di lunghezza Max pari a 6 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con cilindro a chiave in caso di mancanza di energia elettrica. Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa.Per applicazioni su grandi pilastri disponibile versione con corsa maggiorata.Disponibili versioni con rallentamento idraulico.Per ante di lung. Max superiore a 2,2 mt si consiglia l#utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
840.75 Euro

Attuatore oleodinamico sc 1000kg 1.8mt 120° 70 cicli/ora
Modello 0000117
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico sc 1000kg 1.8mt 120° 70 cicli/ora_/B__BR_Forte 0000117 e Silenzioso,E' stato progettato secondo criteri di silenziosità, affidabilità e sicurezza antischiacciamento garantita da valvole di taratura per la regolazione della spinta max. del sistema. Per cancelli ad ante di lunghezza inferiori ad 2 metri è consigliabile l'utilizzo di Attuatori dotati di una funzione idraulica specifica (Blocco Idraulico) che garantisce la perfetta tenuta in chiusura e in apertura. Per ante di larghezza superiore, è consigliabile l'utilizzo di Attuatori senza blocco idraulico con l'aggiunta di una Elettroserratura che assicuri la tenuta in chiusura. Sblocco Manuale: In caso di mancanza di energia elettrica una chiave personalizzata permette lo sblocco dell'automatismo garantendo il funzionamento manuale del cancello. Nelle versioni SB e AC sono dotati di RALLENTAMENTO IDRAULICO IN CHIUSURA
964.92 Euro

Attuatore oleodinamico sc 400kg 1.8mt 120° 40 cicli/ora
Modello 0000101
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico sc 400kg 1.8mt 120° 40 cicli/ora_/B__BR_Operatore 0000101 idraulico a battente ad uso residenziale per ante di lunghezza Max pari a 3 mt.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Elevata silenziosità.Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max.Sblocco con chiave speciale in caso di mancanza di energia elettrica.Per ante di lung. Max superiore ad 1,8 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
596.90 Euro

Attuatore oleodinamico SC anta bat. max 500kg 1,8mt G. ap. 120°
Modello 0000002
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico SC anta bat. max 500kg 1,8mt G. ap. 120° C. Ora 50_/B__BR_Operatore 0000002 idraulico a battente ad uso residenziale/condominiale per ante di lunghezza Max pari a 4 mt.: Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno di Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Elevata silenziosità. Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max. Sblocco con chiave speciale in caso di mancanza di energia elettrica. Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa. Per ante di lung. Max superiore ad 1,8 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
1558.83 Euro

Attuatore Oleodinamico Sc anta: Max 500kg L. 1,80 Ap. 120° Cl.h
Modello 0000113
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico Sc anta: Max 500kg L. 1,80 Ap. 120° Cl.h 50_/B__BR_Descrizione Operatore 0000113 idraulico a battente ad uso residenziale/condominiale per ante di lunghezza Max pari a 4 mt.: Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno di Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Elevata silenziosità. Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max. Sblocco con chiave speciale in caso di mancanza di energia elettrica. Snodo sferico per la regolazione millimetrica della corsa. Per ante di lung. Max superiore ad 1,8 mt si consiglia l'utilizzo di versioni senza blocco idraulico con elettroserratura.
683.67 Euro

Attuatore Oleodinamico senza blocco con freno
Modello 0000118
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore Oleodinamico senza blocco con freno_/B__BR_Forte e Silenzioso, 0000118 è stato progettato secondo criteri di silenziosità, affidabilità e sicurezza antischiacciamento garantita da valvole di taratura per la regolazione della spinta max. del sistema. Per cancelli ad ante di lunghezza inferiori ad 2 metri è consigliabile l'utilizzo di Attuatori dotati di una funzione idraulica specifica (Blocco Idraulico) che garantisce la perfetta tenuta in chiusura e in apertura. Per ante di larghezza superiore, è consigliabile l'utilizzo di Attuatori senza blocco idraulico con l#aggiunta di una Elettroserratura che assicuri la tenuta in chiusura. Sblocco Manuale: In caso di mancanza di energia elettrica una chiave personalizzata permette lo sblocco dell#automatismo garantendo il funzionamento manuale del cancello. I Libra Full Tank nelle versioni SB e AC sono dotati di RALLENTAMENTO IDRAULICO IN CHIUSURA
949.96 Euro

Kit Attuatore Oleodinamico con Centrale Comando
Modello 0000320
Produttore AUTOMATISMI
_B_Kit Attuatore Oleodinamico con Centrale Comando_/B__BR_Kit 0000320 Attuatore Oleodinamico con Centrale Comando
1630.64 Euro

Kit motoriduttore 1000 kg per cancello scorrevole uso condominia
Modello 0000278
Produttore AUTOMATISMI
_B_Kit motoriduttore 1000 kg per cancello scorrevole uso condominiale_/B__BR_Realizzato 0000278 con una solida struttura in pressofusione di alluminio permette di motorizzare cancelli scorrevoli di grandi dimensioni. Potente, affi dabile e con un ottimo rapporto qualità/ prezzo. Tutte le versioni sono con lubrificazione degli ingranaggi in olio per la massima durata nel tempo. Finecorsa meccanico di elevata qualità o su richiesta induttivo. Il sistema di sblocco in caso di assenza di energia è costituito da una leva con serratura. Su opzione sblocco esterno con cassetta in metallo. Encoder di serie per il rispetto delle normative escluso 1500 24V. In opzione batterie di emergenza per funzionamento in caso di black-out elettrico. (solo 1500 o il 24 V). ?Centrale (1000 - 2000) e 24V (1500 24V) ? Frizione meccanica bidisco di serie su tutti i modelli (escluso 1500 24 V). Base in alluminio e carter in ABS verniciati.
954.45 Euro

Kit motoriduttore a bagno d'olio 600 finecorsa meccanico a leva
Modello 0001744
Produttore AUTOMATISMI
_B_Kit motoriduttore a bagno d'olio 600 finecorsa meccanico a leva_/B__BR_Realizzato 0001744 con una solida struttura in pressofusione di alluminio permette di motorizzare cancelli scorrevoli ad uso residenziale. ?Potente, affidabile e con un ottimo rapporto qualità/ prezzo. Le versioni 600 OIL sono con lubrificazione degli ingranaggi in olio per la massima durata nel tempo. Finecorsa meccanico di elevata qualità o su richiesta induttivo. Il sistema di sblocco in caso di assenza di energia è costituito da una leva con serratura. Su opzione sblocco esterno con cassetta in metallo. Encoder di serie per il rispetto delle normative.(solo 600 OIL). Centrale, Frizione meccanica bidisco di serie (solo 600 OIL) ?Micro-switch per disconnettere alimentazione attraverso leva di sblocco in caso di assistenza.
1062.16 Euro

Motoriduttore a bagno d'olio 1800 kg f.c. Mecc. A leva enc. + ap
Modello 0000174
Produttore AUTOMATISMI
_B_Motoriduttore a bagno d'olio 1800 kg f.c. Mecc. A leva enc. + apparecchiatura_/B__BR_Motoriduttore a bagno d`olio 0000174 ad uso intensivo per cancelli scorrevoli del peso max di 1800 kg. lubrificazione completa del motore e di tutti i componenti a bagno d`olio per la massima durata nel tempo. sblocco manuale protetto da uno sportello con chiave per una maggiore sicurezza. sblocco esterno su opzione. frizione meccanica bidisco a bagno d`olio ed elettronica (gate1) per una doppia sicurezza antischiacciamento. encoder (sensore rilevamenti ostacoli) di serie per la massima sicurezza di utilizzo antischiacciamento. piastra di fondazione regolabile in altezza e larghezza. centrale di comando gate1 per soddisfare tutte le esigenze in termini di funzionalita`. lung. max cancello 11mt. cicli/ora 35.
1204.28 Euro

Operatore idraulico per porte a libro dim.max 1.5 x 5 mt senza s
Modello 0000198
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore idraulico per porte a libro dim.max 1.5 x 5 mt senza sblocco_/B__BR_Operatore 0000198 idraulico fissato su una sola anta per aprire porte a libro tramite un braccio telescopico con un movimento perfettamente armonico e lineare.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico. Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno. Sicurezza antischiacciamento grazie alle valvole by-pass di taratura della forza. Sistema di sblocco tramite leva posta sull'attuatore con cavo.
1039.72 Euro

Operatore idraulico per porte a libro dim.max 1x 5 mt con sblocc
Modello 0000195
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore idraulico per porte a libro dim.max 1x 5 mt con sblocco_/B__BR_Operatore 0000195 idraulico fissato su una sola anta per aprire porte a libro tramite un braccio telescopico con un movimento perfettamente armonico e lineare.Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico. Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno. Sicurezza antischiacciamento grazie alle valvole by-pass di taratura della forza. Sistema di sblocco tramite leva posta sull'attuatore con cavo.
1060.66 Euro

Operatore oleodinamico SA x ante a batt. Max 1000kg L.7mt G.ap 1
Modello 0000125
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore oleodinamico SA x ante a batt. Max 1000kg L.7mt G.ap 120° C.Ora 70_/B__BR_Operatore 0000125 oleodinamico a battente ad uso condominiale per ante di lunghezza Max pari a 7 mt. Volto a soddisfare le richieste di una clientela molto esigente dal punto di vista qualitativo e della durata nel tempo.Silenziosità e Affidabilità Idraulica.Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole bypass di taratura della spinta max.
1071.14 Euro

Operatore oleodinamico SB x ante a batt. L.7mt
Modello 0000123
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore oleodinamico SB x ante a batt. L.7mt_/B__BR_Forte e Silenzioso, Lo 0000123 è stato progettato secondo criteri di silenziosità, affidabilità e sicurezza antischiacciamento garantita da valvole di taratura per la regolazione della spinta max. del sistema. Per cancelli ad ante di lunghezza inferiori ad 2 metri è consigliabile l'utilizzo di Attuatori dotati di una funzione idraulica specifica (Blocco Idraulico) che garantisce la perfetta tenuta in chiusura e in apertura. Per ante di larghezza superiore, è consigliabile l'utilizzo di Attuatori senza blocco idraulico con l'aggiunta di una Elettroserratura che assicuri la tenuta in chiusura. Sblocco Manuale: In caso di mancanza di energia elettrica una chiave personalizzata permette lo sblocco dell'automatismo garantendo il funzionamento manuale del cancello. Nelle versioni SB e AC sono dotati di RALLENTAMENTO IDRAULICO IN CHIUSURA
1135.46 Euro

Operatore oleodinamico SB x ante a batt. Max 1000kg L.7mt G.ap 1
Modello 0001264
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore oleodinamico SB x ante a batt. Max 1000kg L.7mt G.ap 120° C.Ora 70_/B__BR_Attuatore 0001264 Oleodinamico (Blocco Apertura E Chiusura)
1105.54 Euro

Operatore oleodinamico SC x ante a batt. Max 1000kg L.2.2mt G.ap
Modello 0000122
Produttore AUTOMATISMI
_B_Operatore oleodinamico SC x ante a batt. Max 1000kg L.2.2mt G.ap 120° C.Ora 70_/B__BR_Forte e Silenzioso, Lo 0000122 è stato progettato secondo criteri di silenziosità, affidabilità e sicurezza antischiacciamento garantita da valvole di taratura per la regolazione della spinta max. del sistema. Per cancelli ad ante di lunghezza inferiori ad 2 metri è consigliabile l'utilizzo di Attuatori dotati di una funzione idraulica specifica (Blocco Idraulico) che garantisce la perfetta tenuta in chiusura e in apertura. Per ante di larghezza superiore, è consigliabile l'utilizzo di Attuatori senza blocco idraulico con l'aggiunta di una Elettroserratura che assicuri la tenuta in chiusura. Sblocco Manuale: In caso di mancanza di energia elettrica una chiave personalizzata permette lo sblocco dell'automatismo garantendo il funzionamento manuale del cancello. Nelle versioni SB e AC sono dotati di RALLENTAMENTO IDRAULICO IN CHIUSURA
1071.14 Euro

B Automazioni -/- B Attuatori Idraulici In.

Attuatore oleodinamico interr. ac ac 800kg 4mt 180° 45 cicli/ora
Modello 0001709
Produttore AUTOMATISMI
_B_Attuatore oleodinamico interr. ac ac 800kg 4mt 180° 45 cicli/ora_/B__BR_Operatore 0001709 idraulico interrato ad uso residenziale per ante di lunghezza Max pari a 4 mt e peso Max. pari a 800 Kg. Versione compact con centralina idraulica e martinetto. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Elevata silenziosità. Sblocco con chiave personalizzata in caso di mancanza di energia elettrica. Rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell'anta. Cassetta in lamiera con trattamento di cataforesi con coperchio INOX satinato. Disponibile versione a 180°.
1329.94 Euro

Dissuasore per la gestione di aree di transito, parcheggi e p. a
Modello 0001768
Produttore AUTOMATISMI
_B_Dissuasore per la gestione di aree di transito, parcheggi e p. accessi pubblici_/B__BR_costituito da un movimento idraulico realizzato negli stabilimenti per la massima silenziosità e affidabilità nel tempo. Versione Compact con centralina idraulica incorporata per una semplice installazione. Versione rinforzata capace di resistere ad urti violenti. Facile sistema di sblocco con chiave personalizzata. Dotato di sistema di illuminazione e sonoro. Centrale di comando esterna Cassa forma di fondazione in materiale plastico (1 m) su opzione. Spessore 12 mm. Obbligatoria piastra di fondazione anche per Super Bull fisso. Certificato secondo rigide prove di impatto.
4787.20 Euro

B Automazioni -/- B Barriere Idrauliche

Barriera Oleodinamica 1.5lt 5 Sec. 4.5 Mt utilizzo 75% con centr
Modello 0000203
Produttore AUTOMATISMI
_B_Barriera Oleodinamica 1.5lt 5 Sec. 4.5 Mt utilizzo 75% con centrale_/B__BR_Barriera 0000203 automatica idraulica per passaggi fino 5 mt. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Disponibile versione con rallentamento idraulico in apertura e chiusura. Massima silenziosità grazie al funzionamento idraulico.Sistema di sicurezza antischiacciamento tramite valvole by pass per la regolazione della forza.Disponibili versioni con pompe di varia grandezza a seconda della velocità di funzionamento richiesta. Facile sistema di sblocco a chiave in caso di assenza di energia elettrica. Finecorsa meccanici.Cofano in acciaio con trattatamento in cataforesi e con verniciatura in poliestere per la massima resistenza nel tempo.Disponibile cofano in acciaio INOX.nuova asta ovale con Kit luci opzionale. Predisposizione fori su cofano per fotocellula e pulsante a chiave
2057.00 Euro

Barriera Oleodinamica 1lt 7.5 Sec. 5Mt utilizzo 75% con centrale
Modello 0000202
Produttore AUTOMATISMI
_B_Barriera Oleodinamica 1lt 7.5 Sec. 5Mt utilizzo 75% con centrale_/B__BR_Barriera 0000202 automatica idraulica per passaggi fino 5 mt. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Disponibile versione con rallentamento idraulico in apertura e chiusura. Massima silenziosità grazie al funzionamento idraulico.Sistema di sicurezza antischiacciamento tramite valvole by pass per la regolazione della forza.Disponibili versioni con pompe di varia grandezza a seconda della velocità di funzionamento richiesta. Facile sistema di sblocco a chiave in caso di assenza di energia elettrica. Finecorsa meccanici.Cofano in acciaio con trattatamento in cataforesi e con verniciatura in poliestere per la massima resistenza nel tempo.Disponibile cofano in acciaio INOX.nuova asta ovale con Kit luci opzionale. Predisposizione fori su cofano per fotocellula e pulsante a chiave
1988.18 Euro

Barriera oleodinamica 24V 2_6 Sec. 5 Mt utilizzo 60%
Modello 0000219
Produttore AUTOMATISMI
_B_Barriera oleodinamica 24V 2_6 Sec. 5 Mt utilizzo 60%_/B__BR_Barriera 0000219 automatica veloce per passaggi fino 5 mt. Velocità di rallentamento regolabile in apertura e chiusura. Motore a bassa tensione per la massima sicurezza. Dispositivo amperometrico per la rilevazione degli ostacoli ed inversione. Velocità di funzionamento regolabile. Chiusura automatica. Facile sistema di sblocco a chiave in caso di assenza di energia elettrica. Possibilità di aggiungere batterie di emergenza per funzionamento anche in assenza di energia elettrica senza bisogno di centrale di comando aggiuntiva.Centrale di comando 24V con ricevente ad innesto 433 MHz.Finecorsa meccanici.Cofano in acciaio con trattamento in cataforesi e con verniciatura in poliestere per la massima resistenza nel tempo. Disponibile cofano in acciaio INOX. Nuova asta ovale con KIT luci opzionali. Cofano predisposto per fotocellule e pulsante a chiave
1368.84 Euro

Barriera Oleodinamica industriale 2lt 8_12 Sec. 7.5Mt utilizzo 7
Modello 0000211
Produttore AUTOMATISMI
_B_Barriera Oleodinamica industriale 2lt 8_12 Sec. 7.5Mt utilizzo 70% con centrale_/B__BR_Barriera 0000211 automatica idraulica per passaggi fino 7,5 mt. ad utilizzo industriale. Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno. Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria.Rallentamento idraulico in apertura e chiusura.Massima silenziosità grazie al funzionamento idraulico.Sistema di sicurezza antischiacciamento tramite valvole by pass per la regolazione della forza.Chiusura automatica.Sistema di sblocco interno in caso di assenza di energia elettrica.Finecorsa meccanici.Cofano in acciaio con trattatamento in cataforesi e con verniciatura in poliestere per la massima resistenza nel tempo.Disponibile cofano in acciaio INOX.
2825.94 Euro

B Automazioni -/- B Disp. di Sicurezza

Elettroserratura a caduta 220v
Modello 0000433
Produttore AUTOMATISMI
_B_Elettroserratura a caduta 220v_/B__BR_
131.65 Euro

Fotocellula orientabile da superficie 10mt 12/24vac/dc
Modello 0001752
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellula orientabile da superficie 10mt 12/24vac/dc_/B__BR_Fotocellula 0001752 orientabile da superficie 10mt 12/24vac/dc
48.00 Euro

Fotocellula sincronizzata per esterno
Modello 0000333
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellula sincronizzata per esterno_/B__BR_Fotocellula 0000333 sincronizzata per esterno
68.82 Euro

Fotocellule da incasso portata 18 Mt
Modello 0001197
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellule da incasso portata 18 Mt_/B__BR_Fotocellule 0001197 da superfice portata 13 mt
79.29 Euro

Fotocellule da incasso portata 30 mt
Modello 0000291
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellule da incasso portata 30 mt_/B__BR_
74.80 Euro

Fotocellule da superfice portata 13 mt
Modello 0001198
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellule da superfice portata 13 mt_/B__BR_Fotocellule 0001198 da superfice portata 13 mt
61.11 Euro

Fotocellule da superfice portata 15 mt
Modello 0001196
Produttore AUTOMATISMI
_B_Fotocellule da superfice portata 15 mt_/B__BR_Fotocellule 0001196 da superfice portata 15 mt
65.82 Euro

Lampeggiatore Flash New Senza Scheda Lampeggio
Modello 0000921
Produttore AUTOMATISMI
_B_Lampeggiatore Flash New Senza Scheda Lampeggio_/B__BR_Lampeggiatore 0000921 senza scheda lampeggio
38.90 Euro

Lampeggiatore mini con scheda 220v
Modello 0000300
Produttore AUTOMATISMI
_B_Lampeggiatore mini con scheda 220v_/B__BR_Lampeggiatore 0000300 mini con scheda 220v
32.91 Euro

B Automazioni -/- B Gestione/Sistemi

Centrale elettronica monofase, per l'automazione di cancelli bat
Modello 0001693
Produttore AUTOMATISMI
_B_Centrale elettronica monofase, per l'automazione di cancelli battenti e scorrevo_/B__BR_Centrale TM0001693 elettronica monofase, per l'automazione di cancelli battenti e scorrevoli con ricevente radio incorporata. Caratteristiche tecniche: - Alimentazione : 230 Vac 50-60Hz 1600W max. - Uscita lampeggiante : 230 Vac 500 W max. - Uscite motori : 230 Vac 500 W max. - Uscita elettro-serratura : 12 Vdc 15 W max. - Alimentazione fotocellule : 24 Vac 5 W max. - Uscita lampada spia : 24 Vdc 4 W max. - Sicurezze e comandi in BT : 24 Vcc - Temperatura d'esercizio : -10 ? 55 °C - Ricevitore radio : vedi modello - Trasmettitori op. : 12-18 Bit o Rolling Code - Codici TX max. in memoria : 120 (CODE o CODE PED) - Dimensioni contenitore : 240x185x110 mm. - Grado di protezione : IP 56
290.00 Euro

Gestione di due motori 230Vac con o senza finecorsa Logica autom
Modello 0001128
Produttore AUTOMATISMI
_B_Gestione di due motori 230Vac con o senza finecorsa Logica automatica (4 modalit_/B__BR_Gestione 0001128 di due motori 230Vac con o senza finecorsa Logica automatica (4 modalità), semiautomatica, passo-passo, uomo presente .Rallentamento in apertura e chiusura .Regolazione coppia motori.Autoapprendimento tempi di lavoro.Autotest su fotocellula .Autodiagnosi .Gestione encoder (anche SafetyGate per battenti) .Gestione elettroserratura .Led diagnostici su tutti gli ingressi / uscite.Morsettiere estraibili .Decodifica radio incorporata
297.70 Euro

Gestione di due motori 230Vac senza finecorsa (battente) .Logica
Modello 0001743
Produttore AUTOMATISMI
_B_Gestione di due motori 230Vac senza finecorsa (battente) .Logica automatica, seM_/B__BR_Gestione 0001743 di due motori 230Vac senza finecorsa (battente) .Logica automatica, semiautomatica, rallentamento in apertura e chiusura ,regolazione coppia motore .Autoapprendimento tempi di lavoro .Autotest su fotocellule .Autodiagniosi .Gestione encoder (anche Safety Gate per battenti).Gestione elettroserratura .Led diagnostici su tutti gli ingressi/uscite .Morsettiere estraibili ,decodifica radio incorporata .Regolazione sensibilità Encoder (Safety Gate).Apertura pedonale .Max capacità trasformatore 200 ma in uscita .Tempo di lavoro, tempo di ritardo anta, sensibilità sagfety Gate(encoder), n° manovre per assistenza Ricevitore ad innesto .Apertura pedonale .Gestione luce di cortesia
246.84 Euro

Gestione di un motore 230Vac con o senza finecorsa.Logica automa
Modello 0001127
Produttore AUTOMATISMI
_B_Gestione di un motore 230Vac con o senza finecorsa.Logica automatica (4_/B__BR_Gestione 0001127 di un motore 230Vac con o senza finecorsa.Logica automatica (4 modalità), semiautomatica, passo-passo Rallentamento in apertura e chiusura ,Regolazione coppia motore Autoapprendimento tempi di lavoro ,Autotest su fotocellula Autodiagnosi Gestione encoder (anche Safety Gate per battenti) ,Led diagnostici su tutti gli ingressi/uscite Morsettiere estraibili,Decodifica radio incorporata
252.82 Euro

B Automazioni -/- B Ricambi

Pignone Z 13 mod. 4
Modello 0000359
Produttore AUTOMATISMI
_B_Pignone Z 13 mod. 4_/B__BR_Pignone 0000359 Z 13 mod. 4
23.94 Euro

Pignone z16 mod. 4
Modello 0000341
Produttore AUTOMATISMI
_B_Pignone z16 mod. 4_/B__BR_Pignone 0000341 z16 mod. 4
23.94 Euro

Trasformatore per Apparecchiatura Per 1 Motore
Modello 0000584
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasformatore per Apparecchiatura Per 1 Motore_/B__BR_Trasformatore 0000584 per Apparecchiatura Per 1 Motore
20.40 Euro

B Automazioni -/- C Comandi e sistemi

Antenna cancelli e comandi a distanza 294/306/433 mhz con cavo d
Modello 0001866
Produttore AUTOMATISMI
_B_Antenna cancelli e comandi a distanza 294/306/433 mhz con cavo da 5mt_/B__BR_Antenna 0001866 cancelli e comandi a distanza 294/306/433 mhz con cavo da 5mt
26.93 Euro

Kit Antenna 433mhz X Lampeggiante
Modello 0000872
Produttore AUTOMATISMI
_B_Kit Antenna 433mhz X Lampeggiante_/B__BR_Kit 0000872 Antenna 433mhz X Lampeggiante
25.43 Euro

Kit Radio 433 Mhz (2 Tx + 1 Rx 433 Mhz)
Modello 0000231
Produttore AUTOMATISMI
_B_Kit Radio 433 Mhz (2 Tx + 1 Rx 433 Mhz)_/B__BR_Kit 0000231 Radio 433 Mhz (2 Tx + 1 Rx 433 Mhz)
182.51 Euro

Pulsante a chiave con cilindro europeo
Modello 0000285
Produttore AUTOMATISMI
_B_Pulsante a chiave con cilindro europeo_/B__BR_Pulsante 0000285 a chiave con cilindro europeo
43.38 Euro

Pulsante A Chiave In Alluminio
Modello 0001193
Produttore AUTOMATISMI
_B_Pulsante A Chiave In Alluminio_/B__BR_Pulsante 0001193 A Chiave In Alluminio
62.83 Euro

Ricevitore bicanale 128 utenti innesto 433 mhz
Modello 0001159
Produttore AUTOMATISMI
_B_Ricevitore bicanale 128 utenti innesto 433 mhz_/B__BR_Ricevitore 0001159 bicanale 128 utenti innesto 433 mhz
70.31 Euro

Ricevitore bicanale a banda stretta (sepereterodina) 800 codic 4
Modello 0001696
Produttore AUTOMATISMI
_B_Ricevitore bicanale a banda stretta (sepereterodina) 800 codic 433 mhz_/B__BR_Ricevitore 0001696 bicanale a banda stretta 800 codici. Disponibile nelle frequenze 433 MHz. Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva. Secondo canale programmabile in modalità bistabile e/o temporizzata. Antenna integrata.Grado di protezione IP 54
101.73 Euro

Ricevitore bicanale radio 433mhz (Solo Scheda) Wireless Compatib
Modello 0000782
Produttore AUTOMATISMI
_B_Ricevitore bicanale radio 433mhz (Solo Scheda) Wireless Compatible_/B__BR_IL RICEVITORE BICANALE radio TAOVISION 0000782, consente l'attuazione di comandi a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abbinamento a uno o più trasmettitori. CARATTERISTICHE TECNICHE - Frequenza di lavoro : vedi modello - Alimentazione : 12-24VAC-DC - Consumo max : 5W - Trasmettitori op. : 12-18-32 Bit o Rolling Code - Codici TX memorizzabili (CH1 + CH2) : 500 Max - Relè di comando : 30VDC 1A - Temperatura di esercizio : -10÷55°C - Dimensioni : 53x82x40mm - Portata in spazio libero : 50-100m - Grado di protezione : IP 54 Collegamenti della Morsettiera CN1 1: Alimentazione 12-24VAC-DC 2: Alimentazione 0V 3: Uscita contatto " normalmente aperto " CH1 4: Uscita contatto " normalmente aperto " CH1 5: Uscita contatto " normalmente aperto " CH2 6: Uscita contatto " normalmente aperto " CH2 INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE: Per ottenere un funzionamento ottimale fra trasmettitore e ricevitore, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo. La ricevente è dotata di antenna accordata. L'antenna va posizionata all'esterno in punti ben visibili e lontano da strutture metalliche. Non è possibile l'installazione di due ricevitori che non rispettino almeno una distanza di 5 metri fra di loro. Selezione Alimentazione Tramite la selezione del Jumper J1, è possibile selezionare la tensione di alimentazione: Jumper J1: selezione alimentazione 12/24VAC-DC. Pos. 1-2 = 12VAC-DC. Pos. 2-3 = 24VAC-DC (default). MODALITA DI FUNZIONAMENTO CH1 E CH2: La ricevente è in grado di gestire i due canali in modo separato ed inoltre permette di avere anche diverse modalità di funzionamento: Canale CH1: solo funzionamento monostabile con possibilità di attivazione della Programmazione a Distanza. Canale CH2: tramite la selezione dello Switch SW1, è possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento per il canale CH2 (in modalità Pgm a distanza il funzionamento è monostabile). Monostabile Pgm a distanza Temp. 120 Sec. Bistabile (CH1 e CH2) MODALITA DI PROGRAMMAZIONE: La programmazione dei Radiocomandi da associare, è del tipo ad Autoapprendimento e viene eseguita con l'antenna non collegata nel seguente modo: premere una volta il tasto SEL, il Led CODE CH1 inizierà a lampeggiare allo stesso tempo inviare il codice prescelto con il radiocomando, ad una distanza di qualche metro, nel momento in cui il Led resterà acceso permanentemente, la programmazione nel canale CH1 sarà completata. Per memorizzare un codice di un radiocomando nel canale CH2 eseguire la stessa procedura sopra descritta premendo il tasto SEL due volte. E possibile ripetere la procedura di memorizzazione fino ad un max. di 500 codici complessivi, quando la memoria disponibile sarà esaurita, ripetendo l'operazione di programmazione, i Led CODE CH1 e CODE CH2 , inizieranno a lampeggiare molto velocemente segnalando che non sono possibili ulteriori memorizzazioni. Modalità di Programmazione a Distanza La programmazione dei Radiocomandi a distanza si ottiene selezionando il Dip Switch SW1 in modalità 'Pgm a distanza', in questo modo la ricevente consente la programmazione del codice di trasmissione, senza intervenire direttamente sul tasto SEL. La programmazione del codice di trasmissione a distanza, si esegue nel seguente modo: inviare in modo continuo per un tempo maggiore a 10 secondi il codice di un radiocomando in precedenza memorizzato in un canale, allo stesso tempo la ricevente entra in modalità di programmazione, come di seguito descritto, per ciascuno dei due canali. Reset Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configurazione di fabbrica (cioè nessun codice memorizzato), premere il tasto SEL in modo continuo per 5 secondi, i Led CODE CH1 e CODE CH2 emetteranno tre brevi lampeggi e si spegneranno.
90.00 Euro

Ricevitore e antenna 800 utenti 433 mhz
Modello 0001161
Produttore AUTOMATISMI
_B_Ricevitore e antenna 800 utenti 433 mhz_/B__BR_Ricevitore 0001161 bicanale a banda stretta 800 codici.Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva.Secondo canale programmabile in modalità bistabile e/o temporizzata.Compatibile con i trasmettitori. Possibilità di effettuare copie di sicurezza della memorie.Antenna integrata.
103.22 Euro
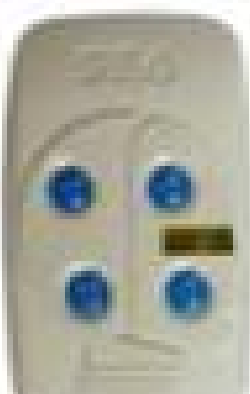
Trasmettitore 4 Canali Ad Autoapprendimento 433mhz
Modello 0001267
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore 4 Canali Ad Autoapprendimento 433mhz_/B__BR_Trasmettitore 0001267 4 Canali Ad Autoapprendimento 433mhz (confezione 10 pezzi)
97.24 Euro

Trasmettitore bicanale ad autoapprendimento 433mhz
Modello 0000543
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore bicanale ad autoapprendimento 433mhz_/B__BR_Trasmettitore 0000543 bicanale ad autoapprendimento 433mhz
34.41 Euro

Trasmettitore bicanale autoapprendimento 433,92 mhz
Modello 0001867
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore bicanale autoapprendimento 433,92 mhz_/B__BR_Trasmettitore 0001867 bicanale autoapprendimento 433,92 mhz
38.90 Euro

Trasmettitore bicanale Rolling code 433mhz
Modello 0001698
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore bicanale Rolling code 433mhz_/B__BR_Nuovo 0001698 telecomando dal design ricercato,versione 2 o 4 canali, frequenza 433 MHz, modelli con funzione clonazione.Batteria stilo 12V.Grande portata grazie ad antenna di grande dimensioni.Led di segnalazione,asti in silicone gradevoli al tatto.Versione FM da abbinare a ricevente FM. Possibilità di personalizzare cover con vasta scelta colori per versioni 4 canali.
46.38 Euro

Trasmettitore bicanale rolling-code 433mhz
Modello 0000844
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore bicanale rolling-code 433mhz_/B__BR_Trasmettitore 0000844 bicanale rolling-code 433mhz
50.00 Euro

Trasmettitore Dual 3 ch autoapprendimento 433.92 mhz
Modello 0001328
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore Dual 3 ch autoapprendimento 433.92 mhz_/B__BR_Trasmettitore 0001328 Dual 3 ch autoapprendimento 433.92 mhz
41.89 Euro

Trasmettitore quadricanale e multifreq. autoapp.to (Giallo) univ
Modello 0001318
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore quadricanale e multifreq. autoapp.to (Giallo) universale_/B__BR_Radiocomando Taovision 0001318, quadricanale in autoapprendimento. Apprende 4 frequenze da 300 a 868 MHz e quattro diverse codifiche, emesse dal microprocessore e da emulatori riconosce 4096 diversi codici di sicurezza. Segnalazione Apprendimento e trasmissione tramite led. Potenza 1 mW. Incorpora batteria a Litio 3 V. Utile per clonare quattro telecomandi tutti diversi. Si possono raggruppare in unico radiocomando cancello, serranda, allarme, luci, di marche diverse. Contenitore plastico con moschettone a portachiavi. Dimensioni L58XH32XS14 mm.
50.00 Euro

Trasmettitore quadricanale rolling-code 433 mhz
Modello 0000660
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore quadricanale rolling-code 433 mhz_/B__BR_Trasmettitore 0000660 quadricanale rolling-code 433 mhz
44.73 Euro

Trasmettitore universale, 4 canali doppio led. Autoapprendimento
Modello 0000164
Produttore AUTOMATISMI
_B_Trasmettitore universale, 4 canali doppio led. Autoapprendimento codici standard_/B__BR_Trasmettitore TM164 universale, 4 canali doppio led. Autoapprendimento codici standard fino a 400 bit, batt. 12 Volt.Disponibile in 8 colori
50.00 Euro

C Elettroacustica

Amplificatore Finale A Mosfet 120w+120w semi-professionale
Modello 0001694
Produttore ACUSTICA
_B_Amplificatore Finale A Mosfet 120w+120w semi-professionale_/B__BR_Amplificatore a MOSFET semi-professionale per ambiente, realizzato con la misura standard da 19" (rack) per armadio. Dotato di sistema di ventilazione incorporato ed indicatore del livello di picco per il controllo dell`uscita. Massima flessibilità di collegamento, grazie ai vari tipi di connessione disponibili come il blocco a clip per altoparlanti, connettori SPK, standard o XLR. # Massima potenza d` uscita (1 kHz, THD _1%): - 2x 120 W @ 4 ohm - 2x 80 W @ 8 ohm # Potenza d` uscita nominale (20 Hz-20 kHz, THD _0,5%): - 2x 60 W @ 4 ohm - 2x 40 W @ 8 ohm # Alimentazione: 230V ~ 50/60 Hz # Dimensioni (LxAxP): 483x88x242 mm # Peso: 5.5 kg
283.32 Euro

Cassa preamplficata ad alta efficienza + Supporti digitali integ
Modello 0001679
Produttore ACUSTICA
_B_Cassa preamplficata ad alta efficienza + Supporti digitali integratI_/B__BR_· Cassa preamplficata ad alta efficienza - · Speaker interno da 8# · Potenza Max 150 watt - · Risposta in freq. 80Hz÷14KHz - · Efficienza massima SPL 108 dB - · Toni alti/bassi separati 100Hz - Supporti digitali integrati - 2 Radio Microfoni Integrati - FM radio - CD
1600.00 Euro

Kit radiomicrofono banda VHF base + 2 gelati
Modello 0001326
Produttore ACUSTICA
_B_Kit radiomicrofono banda VHF base + 2 gelati_/B__BR_Kit Radiomicrofono - 0001326 - 210MHz-270MHz Frequency Stability + - 0.005% - Maximum Deviation Range +- 30KHz - Frequency Response 40Hz # 20KHz - S/N Ratio _85 dB - Audio Dynamic Range _ 80 dB - T.H.D. _0.2% - Receiving Distance 50 mt. - Power supply AC 110 # 220
120.52 Euro

Microfono dinamico unidirezionale con cavo XLR incluso
Modello 0001849
Produttore ACUSTICA
_B_Microfono dinamico unidirezionale con cavo XLR incluso_/B__BR_Microfono 0001849 dinamico unidirezionale con cavo XLR incluso
36.00 Euro

Mixer Professionale passivo
Modello 0001848
Produttore ACUSTICA
_B_Mixer Professionale passivo_/B__BR_Line Channel 6/8 + 48V PHANTOM Power - Channel EQ 3 Band Echo Effector - Freq.Response 18Hz#18Khz - Channel Mic/Line - Main Busies 1 Stereo - Power Consumpition 30 Watt
384.00 Euro

D Telecomunicazioni -/- D Apparecchi Telefonici

Telefono dedicato di sistema (Posto Operatore)
Modello 0000165
Produttore TELEFONIA
_B_Telefono dedicato di sistema (Posto Operatore)_/B__BR_Telefono dedicato di sistema (Posto Operatore). Caratteristiche tecniche e servizi:- Display a 2 righe per 16 - Visualizzazione interni e linee urbane - Visualizzazione numero selezionato ed ora - Viva-voce - Regolazione livelli fonia viva-voce e microtelefono - Colegamento a 4 fili
300.00 Euro

D Telecomunicazioni -/- D Applicativi Telefonici

Personalizzazione musica/messaggio su scheda 0001227
Modello 0000292
Produttore TELEFONIA
_B_Personalizzazione musica/messaggio su scheda 0001227_/B__BR_
222.00 Euro

D Telecomunicazioni -/- D Cavi e accessori

Cavo Prolunga per gsm 10 mt
Modello 0000289
Produttore TELEFONIA
_B_Cavo Prolunga per gsm 10 mt_/B__BR_
48.00 Euro

D Telecomunicazioni -/- D Centralini Telefonici

Centralino telefonico 0 est. 0 int. Espandibile
Modello 0001158
Produttore TELEFONIA
_B_Centralino telefonico 0 est. 0 int. Espandibile_/B__BR_Centralino telefonico 0 est. 0 int. Espandibile 0001158 - 4 connettori per equipaggiare fino a 4 schede urbane analogiche URBS con relativi circuiti di emergenza - 4 connettori per equipaggiare fino a 4 schede da 4 derivati interni analogici DERI4S ; I primi 8 derivati possono essere telefoni dedicati di sistema - Connettore per equipaggiare scheda 2 canali Voip DualVoIP o in alternativa scheda un canale SKYPE e una urbana analogica oppure 2 urbane analogiche - Connettore per equipaggiare modulo GSM dual-band interno - Connettore per equipaggiare scheda messaggi vocali per funzione di risponditore di cortesia e guida vocale per DISA - Connettore per equipaggiare scheda musica su attesa MUS/S - Connettore per equipaggiare interfaccia impianto citofonico - Matrice di commutazione non bloccante - Switch-fax - Uscita per impianto paging Relè suoneria generale - Interfaccia seriale per collegamento a PC/stampante - Alimentazione 230V 50Hz 22VA - Montaggio a parete - Temperatura funzionamento +5°C :- +50°C - DimensioniL=340 x H=225 x P= 70 mm
726.00 Euro

Centralino Telefonico Matrix Eternity Pe 3ss
Modello 0000026
Produttore TELEFONIA
_B_Centralino Telefonico Matrix Eternity Pe 3ss_/B__BR_TV0000026 è una piattaforma di comunicazione integrata, sviluppata espressamente per la piccola e media impresa; offre tutte le funzioni di un sistema complesso, a costi contenuti ed abbordabili per tutte le aziende, che vorranno diventare protagoniste del proprio futuro. Le funzioni a valore aggiunto di ETERNITY PE sono sempre fornite senza costi addizionali. ETERNITY PE è uno dei sistemi di comunicazione più completo ed integrato esistente sul mercato, questa sua peculiare caratteristica ne riduce il costo complessivo d#acquisto. E# progettato per funzionare 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana e per fornire una superiore affidabilità. ETERNITY PE è offerto al mercato in tre modelli: ETERNITYPE3SS, ETERNITY PE3SP, ETERNITY PE6SP Tutti modelli usano lo stesso alimentatore e le stesse schede di interfaccia di linea e degli interni, consentendo una facile e conveniente espansione. Le schede sono offerte con equipaggiamento misto per ottimizzare le risorse. ETERNITY PE3SS ha 3 posti scheda universali per un totale di 24 porte disponibili. Le sue interfacce sono: Telefono BCA (SLT), Telefono digitale (DKP), Linee esterne analogiche (TWT), Mobile (GSM/CDMA/3G), Linee VoIP e Citofono.
980.00 Euro

D Telecomunicazioni -/- D Moduli Telefonici

Interfaccia Gateway GSM analogico 12vcc
Modello 0000998
Produttore TELEFONIA
_B_Interfaccia Gateway GSM analogico 12vcc_/B__BR_Il gateway analogico 0000998 è stato progettato non soltanto per la trasmissione vocale tra il Vostro PBX e le reti GSM, ma anche per la trasmissioni di Dati, SMS e PC Fax tra il Vostro PC (LAN) e le reti GSM. Grazie a questo gateway potrete addirittura dimezzare il costo della bolletta telefonica della Vostra società, dal momento che tutte le telefonate dirette ai GSM vengono instradate tramite il sistema 0000998 evitando bollette esagerate dovute alla connessione PSTN-GSM.
531.00 Euro

Interfaccia GSM gateway analogico 12vcc con presa seriale
Modello 0000999
Produttore TELEFONIA
_B_Interfaccia GSM gateway analogico 12vcc con presa seriale_/B__BR_Con il GSM gateway analogico 0000999 potrete dimezzare l'importo delle bollette della vostra società, dal momento che tutte le chiamate alle reti GSM passano attraverso 0000999 in modo tale da evitare bollette esagerate dovute alla connessione PSTN-GSM. Funzione DialThru: Un enorme vantaggio di 0000999 è la funzione DialThru. Connettendo questo GSM gateway al proprio telefono standard, è possibile chiamare direttamente alla rete PSTN e GSM. Porte FXO e FXS: 0000999 è dotato di interfaccia FXS e FXO. Può essere installato su una trunk line PBX (porta FXS), su una linea PBX con numero interno (FXO). Mobility Extension: Installando 0000999 su una linea PBX con numero interno, la nuova funzione "Mobility Extension" rende l'utente raggiungibile in qualsiasi momento e dappertutto sul telefono cellulare, per coloro che digitano il numero fisso dell'utente assegnato dal PBX.
621.00 Euro

Scheda 4 Derivati Interni Analogici Per I Centralini 0001158
Modello 0001142
Produttore TELEFONIA
_B_Scheda 4 Derivati Interni Analogici Per I Centralini 0001158_/B__BR_Scheda 4 Derivati Interni Analogici Per I Centralini 0001158
108.00 Euro

Scheda musica su attesa messaggi attesa italiano-inglese codific
Modello 0001227
Produttore TELEFONIA
_B_Scheda musica su attesa messaggi attesa italiano-inglese codifica adpcm 130 sec._/B__BR_0001227 # Scheda interna per musica su attesa. Codifica ADPCM durata 130# con messaggi attesa in italiano ed in inglese.
96.00 Euro

Scheda per 1 L.U. Analogica on presentazione CLIP sui t BCA x ce
Modello 0001154
Produttore TELEFONIA
_B_Scheda per 1 L.U. Analogica on presentazione CLIP sui t BCA x centralino 0001158_/B__BR_
76.00 Euro

E Varie -/- E Accessori Vari

Articolo Dimostrativo Prova1
Modello 0002000
Produttore PRELIMINARI
_B_Articolo Dimostrativo Prova1_/B__BR_
112.00 Euro

F TVCC -/- F Accessori Tvcc

Adattatore jack femmina per alimentazione telecamere
Modello 0001841
Produttore TVCC
_B_Adattatore jack femmina per alimentazione telecamere_/B__BR_Connettore 0001841 costituito da un jack dotato di morsetti sganciabili e con chiusura a vite. Questo tipo di connettore facilita l#installazione dei connettori di alimentazione e permette di evitare il taglio dei cavi.
3.20 Euro

Connettore BNC maschio da crimpare per RG174 (minimo d#ordine 10
Modello 0001070
Produttore TVCC
_B_Connettore BNC maschio da crimpare per RG174 (minimo d#ordine 10pz)_/B__BR_Connettore TV0001070 per cavi coassiali BNC Male/Plug da 75 ohm, crimpato
1.80 Euro

Illuminatore a ir alogena ip55 40mt 25° crepuscolare 220vac
Modello 0000860
Produttore TVCC
_B_Illuminatore a ir alogena ip55 40mt 25° crepuscolare 220vac_/B__BR_Illuminatore 0000860 a ir alogena ip55 40mt 25° crepuscolare 220vac
419.12 Euro

Modulatore (mv90) video da interno iii banda + banda s
Modello 0001270
Produttore CONSUMER
_B_Modulatore (mv90) video da interno iii banda + banda s_/B__BR_
101.64 Euro

Staffa di fissaggio a muro o a soffitto per telecamere di grandi
Modello 0001430
Produttore TVCC
_B_Staffa di fissaggio a muro o a soffitto per telecamere di grandi dimensioni_/B__BR_Staffa 0001430 di fissaggio a muro o a soffitto per telecamere di grandi dimensioni
21.08 Euro

Staffa per telecamera Dome TV0000364
Modello 0000382
Produttore TVCC
_B_Staffa per telecamera Dome TV0000364_/B__BR_Staffa in alluminio montaggio a parete dome TV0000364
56.00 Euro

Staffa snodabile per telecamere discrete
Modello 0001139
Produttore TVCC
_B_Staffa snodabile per telecamere discrete_/B__BR_Staffa 0001139 snodabile per telecamere discrete
6.20 Euro

Telecomando Suplementare per dvr
Modello 0001118
Produttore TVCC
_B_Telecomando Suplementare per dvr_/B__BR_Telecomando TV0001118 Suplementare per dvr
48.00 Euro

F TVCC -/- F Alimentatori

Alimentatore da 12vdc - 500ma stabilizzato
Modello 0001230
Produttore TVCC
_B_Alimentatore da 12vdc - 500ma stabilizzato_/B__BR_Alimentatore 0001230 da 12vdc - 500ma stabilizzato
27.28 Euro

Alimentatore da 12vdc 2 a stabilizzato
Modello 0001801
Produttore TVCC
_B_Alimentatore da 12vdc 2 a stabilizzato_/B__BR_Alimentatore 0001801 da 12vdc 2 a stabilizzato
22.80 Euro

Alimentatore in contenitore metallico per speed dome mod.10S-26S
Modello 0000376
Produttore TVCC
_B_Alimentatore in contenitore metallico per speed dome mod.10S-26S -36S_/B__BR_Alimentatore TV0000376 in contenitore di alluminio pressofuso verniciato, ideale per applicazioni esterne e semplice nell'installazione. Input 220V, output 24V/2,5A.
186.00 Euro

Alimentatore Mach Power 500w Silent
Modello 0000403
Produttore TVCC
_B_Alimentatore Mach Power 500w Silent_/B__BR_Alimentatore 0000403 Mach Power 500w Silent
39.60 Euro

Alimentatore stabilizzato 12Vcc 1a
Modello 0000082
Produttore TVCC
_B_Alimentatore stabilizzato 12Vcc 1a_/B__BR_
17.04 Euro

Alimentatore stabilizzato 12Vcc 5a per DVR
Modello 0001185
Produttore TVCC
_B_Alimentatore stabilizzato 12Vcc 5a per DVR_/B__BR_Alimentatore TV0001185 switching stabilizzato 12V/4A in grado di erogare 2,5A alla tensione di 12VDC. Dispone di protezione sia da eventuali corto circuiti in uscita che da sovratemperatura. Completo di prolunga e plug di uscita a jack 2.1/5.5 mm
80.00 Euro

Alimentatore switching 12Vcc 5a
Modello 0000084
Produttore TVCC
_B_Alimentatore switching 12Vcc 5a_/B__BR_Descrizione: * 40W 12V 3.2A alimentazione switching; Potenza in ingresso: 110V-240V; Dimensioni: 110 millimetri x 37mm x78mm; Peso: 245g; Basso Consumo, abbassare la temperatura, alta efficienza; Corto circuito / Over carico / sovratensione / Over di protezione temp; Auto-recupero dopo la protezione; Design con Built-in filtro EMI, la precisione del segnale migliorare; Potenza di uscita: 12V 3.2A; Adatto a CCTV, Radio
64.00 Euro

Alimentatore switching stabilizzato 12V/3A
Modello 0001248
Produttore TVCC
_B_Alimentatore switching stabilizzato 12V/3A_/B__BR_
40.00 Euro

Alimentatore universale in 220 V 50/60 Hz - out dc 1.5 V-12 V, 1
Modello 0000191
Produttore TVCC
_B_Alimentatore universale in 220 V 50/60 Hz - out dc 1.5 V-12 V, 1000 mA_/B__BR_DESCRIZIONE Alimentatore non stabilizzato ideale per piccole apparecchiature elettriche funzionanti a 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V max 1000 ma. Con tensione regolabile, ideale per alimentare dalla rete domestica - in sostituzione di pile - giochi elettronici portatili, lettori di musicassette, giocattoli e altre apparecchiature che funzionano a batterie. SCHEDA TECNICA Alimentatore non stabilizzato Entrata 220V - 50Hz Uscita 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 12V c.c 12,0VA Corrente di uscita DC 1000 mA Spinotti 6 tipi di collegamento Certificazione CE
18.60 Euro

Caricabatterie Stabilizzato X Batterie Al Piombo 13.8v 1.2a F
Modello 0000302
Produttore TVCC
_B_Caricabatterie Stabilizzato X Batterie Al Piombo 13.8v 1.2a F_/B__BR_Caricabatterie 0000302 Stabilizzato X Batterie Al Piombo 13.8v 1.2a F
36.00 Euro

F TVCC -/- F Cablaggi e Accessori

Adattatore bnc maschio \ rca femmina
Modello 0000089
Produttore TVCC
_B_Adattatore bnc maschio \ rca femmina_/B__BR_
1.61 Euro

Amplificatore video 1 ingresso, 1 uscita
Modello 0000061
Produttore TVCC
_B_Amplificatore video 1 ingresso, 1 uscita_/B__BR_Amplificatore 0000061 video 1 ingresso, 1 uscita
83.08 Euro

BNC a "L" maschio a vite per RG59
Modello 0001013
Produttore TVCC
_B_BNC a "L" maschio a vite per RG59_/B__BR_
1.26 Euro

Cavetto audio completo di capsula microfonica amplificata
Modello 0000079
Produttore TVCC
_B_Cavetto audio completo di capsula microfonica amplificata_/B__BR_Cavetto 0000079 audio completo di capsula microfonica amplificata
26.04 Euro

Cavo lan utp 4X2XAWG24 GR4 Cat 5
Modello 0000829
Produttore TVCC
_B_Cavo lan utp 4X2XAWG24 GR4 Cat 5_/B__BR_Cavo 0000829 lan utp 4X2XAWG24 GR4 Cat 5
1.02 Euro

Cavo Minicoassiale 75 Hom
Modello 0001056
Produttore TVCC
_B_Cavo Minicoassiale 75 Hom_/B__BR_Cavo 0001056 Minicoassiale 75 Hom
0.74 Euro

Cavo minicoassiale 75 hom + 2x050+t+s GR2
Modello 0001726
Produttore TVCC
_B_Cavo minicoassiale 75 hom + 2x050+t+s GR2_/B__BR_Cavo 0001726 minicoassiale 75 hom + 2x050+t+s GR2
1.84 Euro

Confezione da 100 di adattatori bnc x rg59 maschio a crimpare
Modello 0000513
Produttore TVCC
_B_Confezione da 100 di adattatori bnc x rg59 maschio a crimpare_/B__BR_
0.00 Euro

Connettore Rca Per Segnali Audio Video
Modello 0000887
Produttore CONSUMER
_B_Connettore Rca Per Segnali Audio Video_/B__BR_Connettore 0000887 Rca Per Segnali Audio Video
0.50 Euro

Diramatore alimentazione 1/30 vac a 9 uscite
Modello 0000864
Produttore TVCC
_B_Diramatore alimentazione 1/30 vac a 9 uscite_/B__BR_Diramatore 0000864 alimentazione 1/30 vac a 9 uscite
52.08 Euro

Diramatore di alimentazione 1 ingresso jack maschio, 2 uscite ja
Modello 0000354
Produttore TVCC
_B_Diramatore di alimentazione 1 ingresso jack maschio, 2 uscite jack femmina_/B__BR_
2.48 Euro

Kit Video Balun passivi
Modello 0001117
Produttore TVCC
_B_Kit Video Balun passivi_/B__BR_Modello 0001117 Spec 1CH Passive Video respons frequenza: DC-6Mhz Rigetto Common-mode/Differential-mode: 6Mhz tip-15kHz 60dB Dati audio / NO Power NO Impedenza Coax, maschio BNC: 75OUTP (senza viti) Morsettiera o UTP RJ45 Data Connector: 100O Un filo di tipo doppino ritorto non schermato 24-16AWG (0,5-1,31 millimetri) Per segnale video: Resistenza cc Loop 52 ohm per 1.000 piedi (18 ohm per 100m) Soppressione Controllo NO UTP Port Terminal Block Dimensioni (mm) 32 * 21 * 15 Peso (g) 18 Ambiente Temperatura: -10 ~ +50 ? Umidità: 0 ~ 95%
32.00 Euro

Protezione per alimentazione (56vdc/40vac) ad alte tensioni e al
Modello 0000885
Produttore TVCC
_B_Protezione per alimentazione (56vdc/40vac) ad alte tensioni e alte frequenze_/B__BR_Protezione 0000885 per alimentazione (56vdc/40vac) ad alte tensioni e alte frequenze
40.92 Euro

Protezione per segnale video ad alte tensioni e alte frequenze i
Modello 0000868
Produttore TVCC
_B_Protezione per segnale video ad alte tensioni e alte frequenze in bnc out bnc_/B__BR_Protezione 0000868 per segnale video ad alte tensioni e alte frequenze in bnc out bnc
35.96 Euro

Ricetrasmettitore su cavo utp
Modello 0001300
Produttore TVCC
_B_Ricetrasmettitore su cavo utp_/B__BR_Ricetrasmettitore 0001300 su cavo utp
21.08 Euro

Stabilizzatore 24vac 12dc 500 ma
Modello 0000862
Produttore TVCC
_B_Stabilizzatore 24vac 12dc 500 ma_/B__BR_Stabilizzatore 0000862 24vac 12dc 500 ma
31.00 Euro

Staffa Di Fissaggio In Abs Per Telecamere
Modello 0001482
Produttore TVCC
_B_Staffa Di Fissaggio In Abs Per Telecamere_/B__BR_
9.79 Euro

F TVCC -/- F DVR Stand Alone

DVR 16 Canali, ing.: lan + Usb + Ptz + hdmi + Vga + Bnc + Spot.
Modello 0000737
Produttore TVCC
_B_DVR 16 Canali, ing.: lan + Usb + Ptz + hdmi + Vga + Bnc + Spot. Full HD Touch_/B__BR_DVR TV0000737 - Compressione video: H 264 - Sistema operativo: Linux / Pentaplex - Lingua Menù: Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese - Pannello di controllo: H-Touch retroilluminato a led - Ingressi video: 16 ingressi BNC - Ingressi audio: 16 ingressi RCA con connettore a innesto - Uscite video: 1 Out BNC / 1 SPOT / VGA - Uscite audio: 1 RCA - Ingressi allarme: 16 ingressi - Uscite allarme: 1 uscita - USB: 1 porta (2.0) / 1 Porta (2.0 * Ps2) - Frame rate massimo: 200fps (25fps Max per canale) - Risoluzione / Frame rate Registrazione: 720x576 @ 50 ips totali (D1) 720x288 @ 100 ips totali (Half D1) 360x288 @ 200 ips totali (CIF) - Risoluzione Max VGA: 1280x1204 - Network: 10/100Mbps, Ethernet Rj45, supporto TCP/IP,DHCP,DDNS e PPOE - Sistemi operativi compatibili: Windows XP/ Vista/ Seven/ Mac - Browser compatibili: Firefox, Opera, Chrome, Safari - Cellulari compatibili: Symbian (Nokia, Sony Ericcson, Samsung, LG) - Palmari compatibili: Windows Mobile (HTC,Samsung, LG) Black Berry , Iphone - Software in dotazione : CMS con Motion Detection, Mappe interattive, Record live - Ricerca registrazione: Data, ora, evento con calendario - Visualizzazione Spot: Programmabile - HDD Max: 2x 2 Tb. SATA - Nella confezione: Mouse, telecomando, manuale in italiano, Cd-Rom contenete tutti i manuali/ software # Alimentazione: DC 12V, 5A # Consumo: 50W # Dimensioni: 345x340x55 mm # Peso: Circa 2,5 Kg
1720.00 Euro

DVR 16 ch ,400 fps pentaplex mpeg4 720*576 smartphone vga rs 485
Modello 0001390
Produttore TVCC
_B_DVR 16 ch ,400 fps pentaplex mpeg4 720*576 smartphone vga rs 485 ptz usb_/B__BR_Videoregistratore 0001390 digitale embedded linux pentaplex, compressione video MPEG4, risoluzione in rec fino a 720x576, 1 o 4 ingressi e 1 uscita audio, connessione remota tramite software client ma anche con PDA, smartphone, cellulare e WEB browser , centralizzazione video fino a 64 canali, backup in varie modalità (mirror, DVD-R, remoto e supporti USB), uscite spot programmabili, invio Email con allegato fotogramma evento, sincronismo ora tramite internet, uscite I\O bidirezionali con visualizzazione tramite quadro sinottico remoto, funzioni PTZ, autocancellazione per la PRIVACY e mascheramento ad aree parziali, motion detector 20x15, POPUP, ciclico, cameo, panorama, uscita VGA, tastiera remota su RS-485, funzione SMART, utilizzabile anche con mouse filare USB e telecomando, in versione con alimentazione a 220Vac o 12Vdc.In dotazione viene fornito anche il software client di centralizzazione SMS per sistemi operativi basati su Windows* di cui è disponibile una demo online .Questo potente software altamente indicato per usi professionali di videosorveglianza ma anche per la telegestione di uno o più impianti, è composto da 4 pacchetti :#SMS - Suddiviso in quattro schermate , offre la segnalazione diretta tramite un pannello ottico virtuale di tutti gli stati video, motion, ingressi e uscite di allarme, audio, video loss, indicazione visiva tramite mappe grafiche, riprogrammazione da remoto di uno o più DVR simultaneamente, backup remoto diretto o su evento o programmato.SEARCH VIEWER - Consente di effettuare ricerche e visualizzazioni di filmati di playback da remoto.LIVE VIEWER - Ideale per istituti di vigilanza e impianti di medio grandi dimensioni, consente la visualizzazione fino a 64 telecamere in un unica schermata con segnalazione ottica e acustica differita per ingresso di allarme.#DVR PLAYER - Player di file di backup in dotazione con il software SMS ma che viene anche rilasciato automaticamente quando si effettua un backup dal DVR, è in grado di stampare fermi immagini anche in formato sequenziale multiplo, convertire il filmato in formato AVI, salvare immagini sul disco fisso.La connessione remota con il videoregistratore è anche garantita da un applicativo WEB VIEWER che viene rilasciato automaticamente da un web browser Internet Explorer del Pc* di cui è disponibile, una demo online ma anche da due applicativi in grado di permettere la connessione anche tramite PDA*, smartphone* e cellulare*.Inoltre questa serie di videoregistratori è anche compatibile con il sistema professionale di centralizzazione video embeddizzato "CENTER ".
3710.08 Euro

DVR 4 canali H264 Realtime VGA 2 Usb 4 inV. + 4 in A. H-Touch
Modello 0000920
Produttore TVCC
_B_DVR 4 canali H264 Realtime VGA 2 Usb 4 inV. + 4 in A. H-Touch_/B__BR_Siamo certi di presentarvi un prodotto (TV0000920) estremamente interessante, dalle prestazioni performanti e dall#affidabilità che contraddistingue i nostri DVR, dai soliti prodotti presenti sul mercato.Grazie alla costante collaborazione tra i nostri tecnici, con distributori e installatori, abbiamo sviluppato questo prodotto, colmando alcune lacune presenti nei modelli precedenti e inserendo alcune funzioni e accessori di sicuro gradimento.Noterete molto elementare la configurazione DDNS, funzione che vi permette di rendere il vostro indirizzo IP pubblico, da dinamico a statico con una semplice procedura, che vi permetterà di registrare il vostro Host name direttamente dal Dvr, senza accedere alla solita noiosa e complessa procedura di registrazione e creazione del dominio su Dyndns.com. Gradevole nel design e dalle dimensioni ridotte, questo Dvr può vantare altre caratteristiche di sicuro impatto, es. la tecnologia H-Touch che vi permetterà con un semplice sfioramento sui tasti del pannello frontale, di eseguire operazioni con tutta comodità, senza trascurare la retroilluminazione guidata a led, la silenziosità in quanto Fann Less (senza ventola), interfaccia grafica intuitiva, invio tramite e-mail di eventi, compatibilità con tutti i browser e sistemi operativi presenti in commercio, compatibilità con tutti i cellulari, palmari e Iphone, CMS In lingua italiana, Motion Detection remoto, Video Loss programmabile, regolazione della durata massima dell#archivio delle registrazioni in ottemperanza del D.Lgs.196/3 e tante altre. Altro fiore all#occhiello, e la completezza degli accessori come ad esempio la ricevente IR che vi permetterà di prolungare tramite RS-485, i comandi del DVR fino a 800Mt. O la tastiera che vi permetterà di gestire fino a 16DVR contemporaneamente
540.00 Euro

DVR 8 Canali, pentaplex + lan + rs85 + usb2 sata + rca x 4
Modello 0000347
Produttore TVCC
_B_DVR 8 Canali, pentaplex + lan + rs85 + usb2 sata + rca x 4_/B__BR_DVR 0000347 utilizzano un processore Dual Stream che consente il trattamento del segnale video con compressione H.264 e la trasmissione via Internet simultanea. Questa soluzione, oltre a consentire di ottimizzare lo spazio occupato nell#HDD dalla registrazione, permette anche di realizzare il completo controllo remoto del DVR e ottenere la trasmissione di immagini di alta qualità anche con banda limitata. Inoltre consente di effettuare backup in loco o da remoto in formato "AVI", di gestire il DVR da cellulari "UMTS/GPRS", palmari senza installare il software da altri dispositivi esterni "PC", perchè una volta richiamato l'indirizzo IP statico, dinamico "DDNS", il DVR in automatico vi invierà il software d' installazione comodamente sul vostro cellulare. Formato compressione standard h.264 baseline uscite video composite f1.0v p-p/75ƒcbnc~2 s-videox1, vgax1 video input compositef1.0v p-p/75ƒcbnc~8 risoluzione display 720*576 (pal), 720*480 (ntsc) risoluzione registrazione 352*288 , 704*576 (pal) 352*240 , 704*480 (ntsc) registrazione frame rate 100fps, 25fps (pal) ; 120fps, 30fps (ntsc) audio input -8db~ 22k, rca x4 audio output -8db~92db, rca x1 ingresso allarmi no or nc 8ch uscite allarmi 4ch modalita' registrazione manual / sensor /timer / motion detection simplex/duplex/triplex pentaplex interfaccia rete rj45 (lan, internet) controllo ptz si interfaccia di comunicazione rs485, usb2.0 x 2(1 per backup,1 per usb mouse), ps/2 x 1 info hdd sata x 2+dvd-rw x 1 controllo remoto si funzione 3g si alimentazione 12v.
1360.00 Euro

DVR quad ricevitore wireless 4 canali porta usb 2.4 ghz
Modello 0001686
Produttore TVCC
_B_DVR quad ricevitore wireless 4 canali porta usb 2.4 ghz_/B__BR_IL ricevitore DVR 0001686 compatto USB per fotocamera wireless riceve dalla vostra fotocamera e trasmette direttamente al vostro PC. Il ricevitore si sincrito, nessun problema legato a sistemi PAL o NTSC, installazione semplice, perfetto per i principianti. Il potente software include registrazione diretta sul disco fisso o sull'unità di rete,timer per la registrazione, rilevamento del movimento (con sensibilità regolare) e di allarme. L'ottimo software di masterizzazione è in grado di registrare in tempo reale e codificare in MPEG 4 al volo, questa è una caratteristica importante al fine di risparmiare spazio su disco pur mantenendo l'immagine ben definita. Questo unità comprende anche AV Out per il monitoraggio remoto e AV se si desidera utilizzarlo con una configurazione Av esistente, invece di una soluzione wireless. CARATTERISTICHE TECNICHE - Frequenza di ricezione: 4 Canali: 2.414GHz, 2.432GHz, 2.450GHz, 2.468GHz - Compatibilità PAL e NTSC - Modo demodulazione: FM - Sensibilità della ercezione: _-85dBm - Antenna: 50ohm SMA - Fino a 100m in spazi aperti. Sorgente di alimentazione: a muro - Canali disponibili: 4 wireless o AV 1 - Channel Scan e Channel salto per più Fotocamere - Interfaccia: USB 2.0 e AV OUT / IN - Software-Requisiti minimi di sistema:- Microsoft Windows XP - 512MB di RAM - HDD 80GB - Microsoft DirectX 9.0c - USB 2.0 - Risoluzione video minima 1024 x 768 pixel ALTRE CARATTERISTICHE: - Rilevamento automatico - software Potente : Registra in tempo reale sul disco fisso del computer in formato MPEG 4, la registrazione programmata, Motion Detection, allarme, la gestione automatica dello spazio. - Registrazione di fonte analogica tramite AV out - Design elegante CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: - Telecomando - Driver CD-Software - Alimentazione - Cavo USB 2.0 - Cavo AV (RCA a 3,5 millimetri, con suono mono) - Manuale in Inglese N.B. La modalità QUAD funziona solamente quando viene collegato a un PC. Quando invece è collegato direttamente ad un monitor funziona come ciclico.
164.94 Euro

Dvr telecamera nascosta in una penna con DVR 4GB Penna DVR
Modello 0001842
Produttore TVCC
_B_Dvr telecamera nascosta in una penna con DVR 4GB Penna DVR_/B__BR_Videoregistratore TV0001842 digitale miniaturizzato "occultato in una penna" con integrata una telecamera a colori CMOS di buona qualità. La risoluzione in registrazione arriva fino a 720x576 con un massimo di 25Fps e avviene su una memoria integrata o su micro SD card con capacità fino a 4Gb. Grazie alla capsula microfonica per ascolto ambientale integrata, è possibile registrare in modo scincronizzato sia il video che l'audio. Tutte le versioni sono alimentate da pile integrate* con durata oltre le 3 ore in registrazione che ne favoriscono l'uso anche portatile. La registrazione avviene in modo manuale con la pressione di un tasto anche esso occultato ed è in formato MPEG4. Nella confezione oltre al videoregistratore, viene fornito il caricabatteria, e un cd rom con il software client con il player dei filmati backup per sistemi operativi basati su Windows.
164.00 Euro

DVR Usb Grabber Quod 4 Canali Audio e video
Modello 0000172
Produttore TVCC
_B_DVR Usb Grabber Quod 4 Canali Audio e video_/B__BR_Il DVR Grabber 0000172 e collegabile direttamente a una qualsiasi porta USB 2.0 offrendovi quindi la possibilità di piazzare ovunque una telecamera di qualsiasi tipo ed inferfacciarla a qualsiasi dispositivo USB. Ad esso è collegabile un qualsiasi periferica Audio / Video, avrete a disposizione ben 4 ingressi VIDEO per gestire fino a 4 telecamere contemporaneamente + una fonte audio. E' possibile anche per es. per trasferire in formato digitale i vostri filmati su cassetta VHS o da vecchie telecamere analogiche, oppure registrare le immagini proveniente da lettori DVD, videocamere da sorveglianza, ecc. salvando i filmati comodante sul tuo hard disk o registrarli su DVD. Con una piccola spesa svilupperete un ottimo e sofisticato sistema di video sorveglianza. CARATTERISTICHE TECNICHE - USB 2.0 - Spia luminosa corretto collegamento - Supporta registrazioni da DVD+/-R/RW,DVD+/-VR e DVD video. - Dispositivo con 4 canali video - Dispositivo con 1 canale audio - Esposizione di registrazione 25fp in PAL 30 fps in NTCS - Funzione MOTION DETECTION (sensore di movimento) - Compressione in MPEG4 - Possibilità tramite software di zoom/capture/registrazione/backup - Possibilità di collegarsi in remoto attraverso indirizzo IP per visualizzare le camere a distanza REQUISITI DI SISTEMA - Windows 2000/XP o superirore - Processore minimo: 1700 MHz - HD: 80g o superiore - Ram: 256 o superiore - Scheda video : GeForce2, GeForce4, FX5200, ATI Rage 128 - Microsoft DirectX9.0C - Porta libera USB
39.99 Euro

Microcamera Dvr Spia 4gb A Forma Di pulsante antincendio
Modello 0000693
Produttore TVCC
_B_Microcamera Dvr Spia 4gb A Forma Di pulsante antincendio_/B__BR_
440.00 Euro

Microcamera Dvr Spia 4gb A Forma Di Telecomando Per Auto Microsp
Modello 0000400
Produttore TVCC
_B_Microcamera Dvr Spia 4gb A Forma Di Telecomando Per Auto Microspia_/B__BR_
190.32 Euro

Mini Dvr 4 canali Usb
Modello 0001678
Produttore TVCC
_B_Mini Dvr 4 canali Usb_/B__BR_Questo sistema - TV0001678 - digitale di acquisizione video utilizza un plug & play USB 2.0 in modo da poter monitorare e registrare mangimi da un massimo di quattro diversi segnali video sul disco rigido del computer. E inoltre possibile visualizzare i feed su un monitor TV in uno schermo quad che mostra tutte e quattro le immagini contemporaneamente, o una doppia indicazione costituito da una immagine principale con una piccola finestra picture-in-picture. Dato che la macchina fotografica a colori 4-Quad funziona con praticamente qualsiasi tipo di fotocamera, non si è limitato a talune marche. Questa macchina fotografica a colori 4-Quad può automaticamente salvare i dati come la data / ora e luminosità / contrasto / saturazione / tonalità per ogni telecamera. La dimensione della finestra di anteprima è regolabile, e si può anche definire l'ambiente non si desidera osservare regolando area maschera e sensibilità. Caratteristiche Tecniche 1 CH tempo reale, 4 CH-ONU in tempo reale ad alta risoluzione dell'immagine raggiungere D1 (704x576) nessuna distorsione di colore, nessun ritardo adottare il formato di compressione H.264 Supporto software client / IE motivo remote / riproduzione / controllo e gestione centrale protocolli più il supporto della carta di allarme e box allarme sostenere la maggior parte P / T / Z protocolli di velocità protocolli cupola
104.25 Euro

NVR 16 canali IP 1audio 6out nc/no 400Fps a 720x576 4HD Max1 eSA
Modello 0001291
Produttore TVCC
_B_NVR 16 canali IP 1audio 6out nc/no 400Fps a 720x576 4HD Max1 eSATA1 HDMI 220Vac_/B__BR_CARATTERISTICHE TECNICHE: categoria: network recorder embedded - compressione video: h264 - frame rate in rec: 400fps - (2 canali a 720x576 e 14 canali a 360x288 oppure 4 a 720p - risoluzione massima: 720p 720x576 a 25fps - i\o video: 16 ip \ main + vga + hdmi i\o audio: 1 \ 1 - i\o allarme: 16 \ 6 - uscita spot: - capacita' disco: 4 sata - da 3.5" - backup: usb, lan, esata porta lan\usb: 1 da 10/100mps \ 2supporto - ip: fisso e dinamico - requisiti minimi pc: dual core, windows xp, ie 6.0, 2gb memoria ram connessioni: pc con web browser e software, iphone e smartphone con android, symbian, wm centralizzazione: sì con pss (144 canali) account / livelli: 10 / personalizzabili pre/post rec: 1"~30" / 1"~300" - funzioni: privacy, mascheramento ad aree, email, avanzamento playback, digital zoom, ftp, antimascheramento telecamere, dual streamingporta rs485: ptz, pos, tastiera - motion detector: 396 (22x18) - aree a 6 livelli telecomando: sì - - mouse: in dotazione tastiera remota.
2003.84 Euro

Videoregistratore 4 Canali, 100 Fps in rec, 4 ingressi audio exa
Modello 0001441
Produttore TVCC
_B_Videoregistratore 4 Canali, 100 Fps in rec, 4 ingressi audio exaplex, r. 720x576_/B__BR_caratteristiche tecniche categoria operazioni; esaplex - compressione video h264 - frame rate in rec 100fps a 360x288 - risoluzione massima 720x576 - ingressi uscite video 4 \ 1 main + 1spot - ingressi \ uscite audio; 1 \ 1 - ingressi \ uscite allarme 4 \ 1 - capacita' disco: 1 pata (ide) da 3.5" backup usb lan - porta lan 10/100mps - porta rs485 ptz motion detector sì ad aree - connessioni web, software e cellulare centralizzazione cms e center - telecomando sì mouse - tastiera remota - alimentazione 12vdc (in dotazione) -note: basato su tecnoogia fanless
727.88 Euro

Videoregistratore digitale embedded linux, triplex, compressione
Modello 0000144
Produttore TVCC
_B_Videoregistratore digitale embedded linux, triplex, compressione video MPEG4, ri_/B__BR_Videoregistratore 0000144 digitale embedded linux, triplex, compressione video MPEG4, risoluzione in rec fino a 704x576, massimo 2 HD PATA, 2 ingressi audio bidirezionali, connessione remota tramite software client PDA e WEB browser anche in playback, backup in varie modalità (remoto e supporti USB), PTZ, ciclico, funzione PRIVACY, motion 16x16 (12x12 sul 4ch), VGA, con telecomando, alimentazione 12Vdc
2140.24 Euro

F TVCC -/- F Hard Disk

Kit mem. disk 1Tb gb / Sata cache + inst.ne avviamento e collaud
Modello 0001702
Produttore TVCC
_B_Kit mem. disk 1Tb gb / Sata cache + inst.ne avviamento e collaudo su dvr_/B__BR_
250.00 Euro

Kit mem. disk 320 gb + installazione avviamento e collaudo su dv
Modello 0000272
Produttore TVCC
_B_Kit mem. disk 320 gb + installazione avviamento e collaudo su dvr_/B__BR_
152.00 Euro

Kit mem. disk 500 gb + installazione, avviamento e collaudo su d
Modello 0000561
Produttore TVCC
_B_Kit mem. disk 500 gb + installazione, avviamento e collaudo su dvr_/B__BR_
210.00 Euro

F TVCC -/- F Interfacce

Distributore video 1 in - 4 out
Modello 0000669
Produttore TVCC
_B_Distributore video 1 in - 4 out_/B__BR_
89.28 Euro

Scheda acquisizione Video 4 Canali 30 FPS Bnc out allarme 3 cana
Modello 0001682
Produttore TVCC
_B_Scheda acquisizione Video 4 Canali 30 FPS Bnc out allarme 3 canali_/B__BR_Con questa scheda TV1682 a 4 canali. Con supporto per 4 ingressi video e un ingresso audio sulla stessa scheda, con opzione di espandere con altre 4 schede (al massimo) in un unico sistema! Sono inoltre inclusi uscite di allarme e ingressi trigger, per fornire la massima compatibilità. Il software incluso consente una semplice configurazione e la codifica in tempo reale in MPEG 4 (AVI). Integrate facilmente le registrazioni digitali in una rete di sicurezza esistente o create un sistema nuovo di zecca con questa scheda dalle numerose caratteristiche. NOTA: Questo prodotto è stato progettato per i computer che hanno uno slot per schede PCI. Esso non può funzionare con i computer più recenti. In caso di dubbio, chiedere ad un professionista per aiutarvi con l'installazione. SPECIFICHE TECNICHE - Descrizione del prodotto: Scheda DVR per computer - Input: 4 canali Video (BNC), 1 canale audio (3.5mm) - Modalità di compressione: MPEG-4 (AVI) - Risoluzione: 760x576 (PAL) e 640x480 (NTSC) - Interfaccia: slot per schede PCI - Requisiti minimi di sistema: - Pentium III 450MHz o superiore - 128 MB di RAM - Network: 10/100BASE-T - HDD con 10,2 GB di spazio libero - Alimentazione: PCI Card Slot - Dimensioni: 120 x 100 x 19 mm (altezza standard PCI) NOTE PRODOTTO - Un sistema in grado di supportare fino a 4 schede - In grado di connettersi a un normale sistema d'allarme a 16 canali - Uscita allarme a 3 canali - Registrazione attivata via allarme - Registrazione attivata via movimento - Riproduzione simultanea, registrazione e visualizzazione in tempo reale - Monitoraggio remoto con supporto per LAN e trasmissione Dial Up - Completamente compatibile con protocolli di controllo P/T/Z dei principali settori di encoder kalatel, Pelco, Philips, Univision, Ultrak, VICON
80.00 Euro

Tastiera multiprotocollo con joystick a 3 assi
Modello 0000863
Produttore TVCC
_B_Tastiera multiprotocollo con joystick a 3 assi_/B__BR_Tastiera 0000863 multiprotocollo con joystick a 3 assi
1085.00 Euro

F TVCC -/- F Kit Tvcc

Kit tvcc F4A Composto: 04 Tlc 0342 + 01 Dvr 1347 + 01Alimentator
Modello 0000023
Produttore TVCC
_B_Kit tvcc F4A Composto: 04 Tlc 0342 + 01 Dvr 1347 + 01Alimentatore + 30 mt cavo_/B__BR_Kit videosorveglianza H264, di classe ultra professionale con prestazioni molto elevate e prezzi contenuti. Sono Soluzioni adeguate per le piccole medie e grandi aziende, che comprendono un Video registratore digitale H.264 della TaoVision TV000920 Linux Based, con 4 canali video + 4 canali audio, Lan con web server 3G, di 2 prese Usb, mouse ottico, Telecomando e funzione di Motion Detector con la possibilità di registrazione automatica anche sulla rilevazione di movimento. La dotazione di base comprende anche un capiente Hard disk da 320 GB sata , verranno fornite anche 4 telecamere con CCD Sony ad alta risoluzione (TV0000342) Waterproof protezione da esterni classe IP65 integrata, la funzione Day & Night automatica che consente anche la visione notturna, grazie al potente illuminatore all'infrarosso integrato + 1 Matassa di cavo da 30 x video e alimentazione telecamera e in fine 1 kit con connettori e accessori di montaggio.
1300.00 Euro

Kit videosorveglianza notturna con 8 telecamere + DVR H264
Modello 0001680
Produttore TVCC
_B_Kit videosorveglianza notturna con 8 telecamere + DVR H264_/B__BR_Kit videosorveglianza TV0001680 avanzato, con DVR 8 Canali H264 con 8 uscite BNC HD 500gb, per poter connettare fino a 8 telecamere di videosorveglianza. Il videoregistratore ha inoltre un uscita VGA e un telecomando, per una facile gestione e grazie alla compressione video H.264 riesce a diminuire lo spazio necessario per le videoregistrazioni. Il kit racchiude anche 8x telecamere compatte Day & Night t grado di protezione IP 66 t 1/3# CCD Sony Super HAD t 420 TVL effettive tpixels 500(H) x 582(V) t sistema TV PAL t 24 Led IR con crepuscolare CDS t distanza di illuminazione 20 metrieffettivi t obiettivo fisso 3,6 mm/F2.0 t illuminazione minima 0 lux (Led IR on) t sincronismo interno t S/N _48dB (AGC OFF) t uscita video 1.0 Vpp 75O t shutter elettronico automatico 1/50 ~ 1/100.000 sec t temperatura di funzionamento -10°C ~ +50°C RH 95% max tbilanciamento del bianco automatico (AWB) t alimentazione 12 Vcc consumo 300 mA t dimensioni 100x77x77 mm tpeso 700g t completa di staffa con passaggio cavo interno e tettuccio para sole. Aggiunti nell'offerta ci sono anche 8x alimentatori da 12V 1000ma.
~~2624.00 Euro~~ **2361.60 Euro**

F TVCC -/- F Monitors

Monitor TFT attivo da 7" 2 in video + 1 Audio Ris. 1440 x 234 12
Modello 0000744
Produttore TVCC
_B_Monitor TFT attivo da 7" 2 in video + 1 Audio Ris. 1440 x 234 12V_/B__BR_Monitor TV0000744 di elevate prestazioni con schermo TFT attivo da 7" e possibilità di visualizzazione nei formati 16:9 e 4:3. Altoparlante incorporato, menu tipo OSD (On-Screen Display), 2 ingressi video, uscita cuffia, inversione dell'immagine, sistema di funzionamento PAL/NTSC. La confezione comprende il telecomando, la staffa snodabile, i cavi e tutti i particolari di montaggio. - Formato display: TFT a matrice attiva (16:9/4:3) - Dimensioni display: 18 cm (7#) - Risoluzione: 1440 (H) x 234 (V) - Numero di pixel: 336.960 - Luminanza: 400 cd/m² - Sistema di funzionamento: PAL / NTSC - Ingressi video: 2 - Ingresso audio: 1 stereo - Segnale video d'ingresso: 1 Vpp / 75 ohm (videocomposito) - Segnale audio d'ingresso: 1 Vpp @ 10 khom - Retroilluminazione: tubo a catodo freddo - OSD in lingua italiana (On-Screen Display): orizzontale/verticale , inversione dell'immagine, regolazione parametri colore e volume. - Tensione di alimentazione: 12 Vdc - Consumo: 8,5 W - Dimensioni: 171 x 125 x 19 mm - Peso: 400 g - Temperatura di lavoro: 0°C a + 80°C
264.00 Euro

Monitor TFT attivo da 9" 2 in video + 1 Audio Ris. 640 x 234 Dc1
Modello 0001120
Produttore TVCC
_B_Monitor TFT attivo da 9" 2 in video + 1 Audio Ris. 640 x 234 Dc12V_/B__BR_Monitor TV1120 9 pollici stand-alone TFT LCD con touch pulsante - English Menu OSD - Alta risoluzione - Due ingressi video - Controllo completo di funzione Remote - Wide Screen -Alimentazione: DC12V
312.00 Euro

F TVCC -/- F Ottiche e Miniottiche

Mini ottica fissa attacco p. M12-16mm F2.0 per s. 1/3 iris fisso
Modello 0000538
Produttore TVCC
_B_Mini ottica fissa attacco p. M12-16mm F2.0 per s. 1/3 iris fisso con filtro IR_/B__BR_Mini 0000538 ottica fissa attacco p. M12-16mm F2.0 per s. 1/3 iris fisso con filtro IR
16.12 Euro

Mini ottica fissa attacco passo M12 25mm F 2.0 per sensori da 1/
Modello 0001296
Produttore TVCC
_B_Mini ottica fissa attacco passo M12 25mm F 2.0 per sensori da 1/3 iris fisso_/B__BR_Serie di mini ottiche per telecamere con sensori da 1/3" a media e alta risoluzione attacco M12. questa serie di mini ottiche è dotata di filtro IR per ottenere il giusto rapporto di fuoco tra il funzionamento diurno e notturno con l' ausilio di illuminazione IR. La confezione è composta solo ed esclusivamente dall#ottica.
26.04 Euro

Mini ottica Grandangolo 150' Attacco S Microcamera
Modello 0000401
Produttore TVCC
_B_Mini ottica Grandangolo 150' Attacco S Microcamera_/B__BR_
21.24 Euro

Minilente 150° di tipo "S" per minitelecamere o telecamera sia a
Modello 0000704
Produttore TVCC
_B_Minilente 150° di tipo "S" per minitelecamere o telecamera sia a colori che B/N._/B__BR_ Minilente 0000704 di tipo "S" per minitelecamere o telecamera sia a colori che B/N. - Dotata di un ampio angolo di ripresa(fra i maggiori attualmente in commercio). - Il prodotto ha un angolo di circa 150° se abbnato a telecamere con sensore da 1/3". - Con 1/4" l`angolo è di 135-140° circa. - Praticamente compatibile con la maggior parte di telecamere in commercio sia via cavo che wireless - Diametro obiettivo 1,4 mm
21.24 Euro

Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 2,5mm f2 140°
Modello 0000066
Produttore TVCC
_B_Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 2,5mm f2 140°_/B__BR_Ottica 0000066 fissa minilens 1/3" p12x05 2,5mm f2 140°
21.08 Euro

Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 3,6mm f2 92°
Modello 0000067
Produttore TVCC
_B_Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 3,6mm f2 92°_/B__BR_Ottica 0000067 fissa minilens 1/3" p12x05 3,6mm f2 92°
14.88 Euro

Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 6,0mm f2 92°
Modello 0000068
Produttore TVCC
_B_Ottica fissa minilens 1/3" p12x05 6,0mm f2 92°_/B__BR_Ottica 0000068 fissa minilens 1/3" p12x05 6,0mm f2 92°
14.88 Euro

Ottica variabile autoiris 1.3" 3.0 / 8.0mm dc
Modello 0000548
Produttore TVCC
_B_Ottica variabile autoiris 1.3" 3.0 / 8.0mm dc_/B__BR_Ottica 0000548 variabile autoiris 1.3" 3.0 / 8.0mm dc
100.44 Euro

Ottica variabile autoiris asferica 1/3" 3,3 / 8 mm
Modello 0000950
Produttore TVCC
_B_Ottica variabile autoiris asferica 1/3" 3,3 / 8 mm_/B__BR_Ottica 0000950 variabile autoiris asferica 1/3" 3,3 / 8 mm
90.52 Euro

Ottica varifocale autoiris 1/3"cs 3.5/8.0mm (95/44°) dc f1.4/360
Modello 0000054
Produttore TVCC
_B_Ottica varifocale autoiris 1/3"cs 3.5/8.0mm (95/44°) dc f1.4/360 l38h44p48 77g_/B__BR_Ottica 0000054 varifocale autoiris 1/3"cs 3.5/8.0mm (95/44°) dc f1.4/360 l38h44p48 77g
125.24 Euro

Ottica varifocale autoiris 3.5 / 8mm dc
Modello 0000843
Produttore TVCC
_B_Ottica varifocale autoiris 3.5 / 8mm dc_/B__BR_Ottica 0000843 varifocale autoiris 3.5 / 8mm dc
53.32 Euro

F TVCC -/- F Processori-Quad

Processore quad ciclico a colori 8 canali con telecomando per te
Modello 0001097
Produttore TVCC
_B_Processore quad ciclico a colori 8 canali con telecomando per telecamere_/B__BR_il Processore Quad -0001097- permette di collegare fino a 8 telecamere e visualizzarle tutte insieme(anche 8 per volta) su di un solo monitor senza la necessita` di possedere una stazione pc dedicata alla videosorveglianza. Il Sistema professionale piu` usato per la videosorveglianza di locali pubblici e abitazioni . La funzione motion detector permette al quad di registrare fino a 60 eventi ogni volta che qualcosa si muove. Scattando foto della cam interessata e inviando l`immagine ad un videoregistratore
118.74 Euro

F TVCC -/- F Telecamere ALL-In-One

Telecamera a colori in sensore ir funzionante con sensore SONY S
Modello 0000282
Produttore TVCC
_B_Telecamera a colori in sensore ir funzionante con sensore SONY SH 220 linee_/B__BR_
197.16 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Box

Tlc Sony ex hq1 1/3 550ln OSD comp.controluce autoiris 0.05lx f2
Modello 0001425
Produttore TVCC
_B_Tlc Sony ex hq1 1/3 550ln OSD comp.controluce autoiris 0.05lx f2.0 220V_/B__BR_Telecamera TAOVISION con sensore SONY EX View HQ1 1/3", 550 linee, con On Screen Display (OSD), compensazione controluce ad aree, regolazione del back Focus meccanico a rotella, passo ottica C/CS con adattatore, auto IRIS DC o video, tastiera onboard, remotizzabile con RS-485, alimentazione sia a 220Va
590.24 Euro

Tlc sony ¼", 420 linee, 0,5lux ottica v. 3_8 mm 12vdc
Modello 0001366
Produttore TVCC
_B_Tlc sony ¼", 420 linee, 0,5lux ottica v. 3_8 mm 12vdc_/B__BR_Telecamera con sensore SONY SUPER HAD 1/4, 420 linee, ottica variabile da 3.5~8mm, luminosità 0.5Lux, controllo dell#autoshutter e del controluce (BLC) tramite dip switch, alimentazione 12 Vdc
167.55 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Bullet

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 600l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 ip67 12v 120
Modello 0000010
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony exv ccir 600l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 ip67 12v 120ma 752x582_/B__BR_Tlc 0000010 bn 1/3" sony exv ccir 600l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 ip67 12v 120ma 752x582
355.88 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccd 570l 0,01lx f2.0 12v 752x582
Modello 0001007
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccd 570l 0,01lx f2.0 12v 752x582_/B__BR_Tlc 0001007 bn 1/3" sony sh ccd 570l 0,01lx f2.0 12v 752x582
290.16 Euro

Tlc Sony 420l 3,7mm bullet da interno
Modello 0001116
Produttore TVCC
_B_Tlc Sony 420l 3,7mm bullet da interno_/B__BR_Telecamera TAOVISION 0001116 compatta bullet da interno, in alluminio, con CCD SONY 420 TVL, ottica fissa da 3,7mm, con staffa di supporto, assorbimento max 350mA, alimentazione 12V.
116.00 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Dome

Dome antivandalo Sony ds 570tvl, filtro m. autoiris, wdr, dsp, d
Modello 0001055
Produttore TVCC
_B_Dome antivandalo Sony ds 570tvl, filtro m. autoiris, wdr, dsp, dnr, 7,8 - 12mm_/B__BR_Telecamera a colori Dome Taovision 0001055 da esterno antivandalo, IP67, Varifocale 2,8-12mm. CARATTERISTICHE TECNICHE. CCD : 1/3" SONY DS - Area di Scansione : 2:1 Interlaccio - Pixel (PAL) : 752 (H) x 582 (V) - Pixel (NTSC): 768 (H) x 494 (V) - Risoluzione : 570 TV - S/N (Y Segnale) 52db (AGC off) - Numero IR (Led's) : 30 IR (Distanza max 40Mt) - IRIS : DC / Manuale - Menù OSD Italiano - WDR : 60db - Gain Control : Auto - Compensazione Backlight : BLC / WDR / HSBLC / OFF - Bilanciamento Bianco : ATW / AWC / Manuale (1,700°K-11,000°K) - Filtro Meccanico Automatico - Sistema di Sincronismo : Sincronismo Interno - Ottica : 2,8-12mm Varifocale Auto Iris (ICR) - Privacy Mask ON / OFF (8 zone programmabili) - 3D DNR ON / OFF (Basso/ Medio/ Alto - Video Output : 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC - Alimentazione : 12VDC - Corrente Max : 150mA (IR On 500mA) - Temp. di Funzionamento : - 10°C + 50°C - Dimensioni (D x H) : Diametro H 104xL 140 - Peso : 800g - Materiale Alluminio - Opzione - Staffa per alloggio a parete.
348.00 Euro

Telecamera DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD
Modello 0001688
Produttore TVCC
_B_Telecamera DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 540 linee tv_/B__BR_Telecamera TV0001688 DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 540 linee tv - semovibile su 3 assi, Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP67 - Corpo camera in elegante alluminio bianco lavorato -antivandalo -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento 120mA /IR on 680mA- alimentatore non incluso.
240.00 Euro

Telecamera DAY & NIGHT, ottica fissa 3,6mm - 1/3" CCD SONY SUPER
Modello 0001710
Produttore TVCC
_B_Telecamera DAY & NIGHT, ottica fissa 3,6mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 420 linee_/B__BR_Telecamera - 0001710 - DAY & NIGHT, ottica fissa 3,6mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 420 linee tv -24 LED IR, semovibile su 3 assi, Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP65 - Corpo camera in elegante alluminio lavorato di colore argento -antivandalo -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento max 400mA, alimentatore non incluso.
120.00 Euro

Telecamera dome a colori da esterno antivandalo IP 67, con senso
Modello 0001202
Produttore TVCC
_B_Telecamera dome a colori da esterno antivandalo IP 67, con sensore SONY 1/3_/B__BR_Telecamera 0001202 dome a colori da esterno antivandalo IP 67, con sensore SONY 1/3#, risoluzione 420 linee, con lente varifocale da 4~9mm con regolazione esterna, IR con portata fino a 30 mt, installazione da applicare o a parete grazie all'ottica orientabile, alimentazione 12Vdc.
236.00 Euro

Telecamera Dome antivandalo 420 TV, Varifocal Lens 4-9 mm, semov
Modello 0000364
Produttore TVCC
_B_Telecamera Dome antivandalo 420 TV, Varifocal Lens 4-9 mm, semovente su 3 assi,_/B__BR_Telecamera 0000364 DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 420 linee tv - semovibile su 3 assi, Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP65 - Corpo camera in elegante alluminio lavorato -antivandalo -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento 120mA /IR on 680mA- alimentatore non incluso.
240.00 Euro

Telecamera Dome piatta 520L Sony Super Had
Modello 0000375
Produttore TVCC
_B_Telecamera Dome piatta 520L Sony Super Had_/B__BR_Telecamera TV0000375 dome ultra slim a colori da interno, con sensore SONY 1/3#,520 linee, 3.6mm, 4 IR POWER con portata fino a 20 mt, installazione da applicare o a parete grazie all'ottica orientabile su 3 assi, alimentazione 12Vdc
232.00 Euro

Tlc cl 1/3" sony sh pal 550l 2,5 - 6mm 0.5lx DN mecc. 12v dome a
Modello 0000957
Produttore TVCC
_B_Tlc cl 1/3" sony sh pal 550l 2,5 - 6mm 0.5lx DN mecc. 12v dome antivandalo_/B__BR_Modello Taovision 0000957 dome antivandalo a colori, IP 67 da esterno , CARATTERISTICHE TECNICHE Sensore ccd 1/3" Tipo: Sony super had risoluzione: 752(h)x582(v) linee tv: 550 day & night meccanico uscita video: 1vpp - 75?ottica: varifocale 2,5~6mm con dc auto irisregolazione ottica: internavetro ir\ottica: unico filtro ir: meccanico - backlight: automatico shutter: automatico agc: automatico luminosita': 0.5 lux rapporto s\n: _ 45 db alimentazione: 12vdc ± 10% consumo massimo: 500 ma ambiente: esterno o internogrado ip: 66 antivandalo: sì temperatura esercizio: -10°~+50° fissaggio: soffitto e parete
598.30 Euro

Tlc cl 1/4" sony sh pal 420l 4mm 0.1lx f 2.0 12v 150ma minidome
Modello 0000576
Produttore TVCC
_B_Tlc cl 1/4" sony sh pal 420l 4mm 0.1lx f 2.0 12v 150ma minidome_/B__BR_Tlc 0000576 cl 1/4" sony sh pal 420l 4mm 0.1lx f 2.0 12v 150ma minidome
110.36 Euro

Tlc D.N. varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY S.H. - 540 linee tv ant
Modello 0001706
Produttore TVCC
_B_Tlc D.N. varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY S.H. - 540 linee tv antivantalo_/B__BR_Telecamera TAOVISION day & night varifocal 4-9mm - 1/3" ccd sony super had - 540 linee tv - semovibile su 3 assi, funzioni awb, agc e blc automatiche - corpo camera in elegante alluminio bianco lavorato - antivandalo - illuminazione minima 0,05 lux. - s/n 50db - alimentazione 12vdc - assorbimento 120 ma /ir on 680 ma - alimentatore non incluso.
240.00 Euro

Tlc dne 1/3" new sharp pal 420l 4mm 0,5lx ir30l ip67 12v 320ma 5
Modello 0000268
Produttore TVCC
_B_Tlc dne 1/3" new sharp pal 420l 4mm 0,5lx ir30l ip67 12v 320ma 500x582_/B__BR_
161.20 Euro

Tlc dne pal 420l 6mm 0,1lx f 2.0 ir14l 12v 200ma mini dome
Modello 0001347
Produttore TVCC
_B_Tlc dne pal 420l 6mm 0,1lx f 2.0 ir14l 12v 200ma mini dome_/B__BR_
132.00 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Ip

Full camera da esterno IP65, con day & night meccanico, 520 line
Modello 0001009
Produttore TVCC
_B_Full camera da esterno IP65, con day & night meccanico, 520 linee, VF 6-50 mm_/B__BR_Telecamere ip Taovision 0001009 con sensore sony super had 1/3" 520 linee, luminosità 0.5lux, compressione video h264, risoluzione full d1 720x576, software di centralizzazione nvr lab a 16 canali in dotazione, alimentazione 12vdc CARATTERISTICHE TECNICHE: tipologia: full camera ip con 190 - sistema: pal (colore) - compressione: h264 - sensore: 1/3" sony super had - video output: 1 bnc 1 vpp - ottica: 6~50mm - day & night: meccanico - risoluzione max: full d1 (720x576) - fps max: 25 - porta lan: 1 da 10/100 mps - connessione: con pc tramite web browser o software client - Requisiti minimi pc: dual core, windows xp o superiore, internet explorer 6.0, scheda video con 256mb, risoluzione video 1.024x768 - compatibilità: center, ip-f4, ip-f16, ip-f64.
1150.72 Euro

IP camera 720x5768 mm 24 Led IR 25fps 12Vdc IP66
Modello 0001292
Produttore TVCC
_B_IP camera 720x5768 mm 24 Led IR 25fps 12Vdc IP66_/B__BR_IP camera Taovision 0001292 da esterno IP66 con sensore CCD SONY1/3", risoluzione massima D1 (720x576) a 25Fps, ottica da 8mm con 24led IR, 1 slot micro SD card , 2 ingressi e 1 uscita d'allarme, 1 ingresso e uscita audio, alimentazione 12V dc massimo assorbimento 500 Ma CARATTERISTICHE TECNICHE: categoria: full camera ip - sensore: ccd 1/3" sony super had - linee tv : 540 - compressione video: h264 - larghezza banda: 64kbps ~3mbps - risoluzione max: 720x576 - con25 fps - day&night: elettronico - uscita video: 1vpp75 - ottica: 6mm onboard - ƒ1.2 - regolazione ottica: n°led/portata: 30 a 850nm /20 mt - luminosita': 0.1 lux - ƒ1.2 - i\o video: \1bnc i\o - allarme: 2\1 i\o - audio: 1\1 - porta rs: - porta lan: 10/100 mps - registrazione locale: slot sd card max32gb - requisiti minimi pc: dual core, windows xp, ie 6.0, - 2 gb memoria ram - connessioni: pc con web browser e software, iphone e smartphone con android, symbian, wm - centralizzazione: sì con pss (144canali) account/ livelli: 10/personalizzabili - ip address: fisso, dinamico e pppoe - funzioni: privacy, - mascheramento ad aree, email, avanzamento playback, digital zoom, ftp, antimascheramento telecamere, dualstreaming - alimentazione: 12vdc _5w ambiente: interno o esterno - grado ip:65 - temperatura esercizio: 10°~+55° (20°~+60°stoccaggio) - dotazione: alimentatore
925.04 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Lett. Targhe

Telecamera con il 1/3" B/W Ex-view CCD per targhe riflettenti
Modello 0000275
Produttore TVCC
_B_Telecamera con il 1/3" B/W Ex-view CCD per targhe riflettenti_/B__BR_TV0000275 è una telecamera IR appositamente progettata per LPR / applicazione ANPR per targhe riflettenti. Essa fornisce immagini eccellenti di targa, anche in forte luce solare, a bassa luce del sole, profonda ombra durante il giorno e la notte, con o senza luci del veicolo. Distanza ottimale e' 15-20m. Dati tecnici codice GV-IRCAM20 Sensore d'immagine 1/3" B/W Ex-view CCD Risoluzione PAL:752x582 Sensitività B/W : 0Lux (LED on) Lente 10-120 mm Numero di linee TV 600 TVL a bianco/nero Angolo illuminazione 30° Raggio d'azzione IR 20 m IR LED 24 reflex LED Alimentazione Dual (12V DC / 24V AC) Consumo di corrente Max. 20W Custodia alluminio Temperatura d'operazione -20 to +50°C
2720.00 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Mini-Spy

Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta nel supp. palo x la
Modello 0000395
Produttore TVCC
_B_Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta nel supp. palo x lampione a sfera_/B__BR_Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta nel supp. palo x lampione a sfera, con sensore CCD SONY SUPER HAD da 1/3". Su richiesta anche in bianco e nero a media o alta risoluzione o anche in versione EX VIEW. Dotate di un ottica on board intercambiabile passo M12 da 3.6mm o pinhole in versione conico o su richiesta anche piatto, necessitano di un alimentazione stabilizzata a 12Vdc. Nonostante sia in versione in bianco e nero, è un ideale soluzione per assemblaggi di apparecchiature speciali soprattutto dove c' è la necessità di un funzionamento a bassa luminosità. Questa serie di mini telecamere rappresenta senza ombra di dubbio un riferimento importante tra le micro telecamere soprattutto nel settore dell' intelligence.
320.00 Euro

Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH nascosta dentro un pulsante antin
Modello 0001668
Produttore TVCC
_B_Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH nascosta dentro un pulsante antincendio_/B__BR_Telecamera TV0001668 da interno nascosta in un pulsante antincendio, con sensore SONY SUPER HAD 1/3#, rapporto segnale rumore fino a 50db, ottica on board intercambiabile passo 12MM (opzionali LENS025 / 060 / 080 / 120 / 160 / 250) o pinhole conico da 3.7mm, con staffa di supporto regolabile, risoluzione da 420 linee, alimentazione 12 Vdc
280.00 Euro

Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH nascosta nel dispenser per nastro
Modello 0001101
Produttore TVCC
_B_Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH nascosta nel dispenser per nastro adesivo_/B__BR_
280.00 Euro

Kit 2 Telecamere a colori Sony SH 420L nascoste nel lampeggiator
Modello 0001141
Produttore TVCC
_B_Kit 2 Telecamere a colori Sony SH 420L nascoste nel lampeggiatore apricancello_/B__BR_Kit Telecamere TV0001141 a colori nascoste dentro un lampeggiatore per apricancello, con sensore CCD SONY SUPER HAD da 1/3". Su richiesta anche in bianco e nero a media o alta risoluzione o anche in versione EX VIEW. Dotate di un ottica on board intercambiabile passo M12 da 3.6mm o pinhole in versione conico o su richiesta anche piatto, necessitano di un alimentazione stabilizzata a 12Vdc. Nonostante sia in versione in bianco e nero, è un ideale soluzione per assemblaggi di apparecchiature speciali soprattutto dove c' è la necessità di un funzionamento a bassa luminosità. Questa serie di mini telecamere rappresenta senza ombra di dubbio un riferimento importante tra le micro telecamere soprattutto nel settore dell' intelligence.
480.00 Euro

Kit 3 Telecamere a cl. Sony SH 420L nascoste nel supp. palo x la
Modello 0000261
Produttore TVCC
_B_Kit 3 Telecamere a cl. Sony SH 420L nascoste nel supp. palo x lampione a sfera_/B__BR_Kit 3 Telecamere a cl. Sony SH 420L nascoste nel supp. palo x lampione a sfera, con sensore CCD SONY SUPER HAD da 1/3". Su richiesta anche in bianco e nero a media o alta risoluzione o anche in versione EX VIEW. Dotate di un ottica on board intercambiabile passo M12 da 3.6mm o pinhole in versione conico o su richiesta anche piatto, necessitano di un alimentazione stabilizzata a 12Vdc. Nonostante sia in versione in bianco e nero, è un ideale soluzione per assemblaggi di apparecchiature speciali soprattutto dove c' è la necessità di un funzionamento a bassa luminosità. Questa serie di mini telecamere rappresenta senza ombra di dubbio un riferimento importante tra le micro telecamere soprattutto nel settore dell' intelligence.
640.00 Euro

Kit 3 Telecamere a colori Sony SH 420L nascoste nel lampeggiator
Modello 0001665
Produttore TVCC
_B_Kit 3 Telecamere a colori Sony SH 420L nascoste nel lampeggiatore apricancello_/B__BR_Kit Telecamere TV0001665 a colori nascoste dentro un lampeggiatore per apricancello, con sensore CCD SONY SUPER HAD da 1/3". Su richiesta anche in bianco e nero a media o alta risoluzione o anche in versione EX VIEW. Dotate di un ottica on board intercambiabile passo M12 da 3.6mm o pinhole in versione conico o su richiesta anche piatto, necessitano di un alimentazione stabilizzata a 12Vdc. Nonostante sia in versione in bianco e nero, è un ideale soluzione per assemblaggi di apparecchiature speciali soprattutto dove c' è la necessità di un funzionamento a bassa luminosità. Questa serie di mini telecamere rappresenta senza ombra di dubbio un riferimento importante tra le micro telecamere soprattutto nel settore dell' intelligence.
640.00 Euro

Kit Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta cassetta postale in l
Modello 0001681
Produttore TVCC
_B_Kit Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta cassetta postale in lamiera zincata_/B__BR_Kit 1 Telecamera a cl. Sony SH 420L nascosta cassetta postale in lamiera zincata e verniciata alle polveri color ghisa o bianco. con sensore CCD SONY SUPER HAD da 1/3". Su richiesta anche in bianco e nero a media o alta risoluzione o anche in versione EX VIEW. Dotate di un ottica on board intercambiabile passo M12 da 3.6mm o pinhole in versione conico o su richiesta anche piatto, necessitano di un alimentazione stabilizzata a 12Vdc. Nonostante sia in versione in bianco e nero, è un ideale soluzione per assemblaggi di apparecchiature speciali soprattutto dove c' è la necessità di un funzionamento a bassa luminosità. Questa serie di mini telecamere rappresenta senza ombra di dubbio un riferimento importante tra le micro telecamere soprattutto nel settore dell' intelligence.
380.00 Euro

Tlc a colori da interno, occultata in un sensore infrarosso.
Modello 0001080
Produttore TVCC
_B_Tlc a colori da interno, occultata in un sensore infrarosso._/B__BR_Telecamera TAOVISION a colori da interno, occultata in un sensore infrarosso, con un sensore SONY 1/3 420 linee, dotata di snodo di fi ssaggio, alimentazione 12V dc
160.00 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x58
Modello 0000099
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 0000099 bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582
96.72 Euro

Tlc cl 1/3" Sony sh Spioncino 380l 1.8mm 0,5lx f 2.0 ip67 12v 15
Modello 0000083
Produttore TVCC
_B_Tlc cl 1/3" Sony sh Spioncino 380l 1.8mm 0,5lx f 2.0 ip67 12v 150ma_/B__BR_Telecamera TAOVISION da spioncino porta a colori dotata di sensore CCD Sony di ottima risoluzione, può sostituire il classico spioncino permettendo di vedere chi suona direttamente su un tv o monitor. E' provvista di supporto cilindrico allungabile che ne consente l'inserimento in porte di spessore compreso fra 30 e 90 mm. La microtelecamera-spioncino si può collegare anche a un videoregistratore oppure si può abbinare a un trasmettitore wireless per controllare da altra postazione le immagini riprese. Questa telecamera spioncino è perfetta anche in abbinamento a porte blindate. La buona sensibilità consente di utilizzare la telecamera per riprendere ambienti poco illuminati.
188.00 Euro

Tlc cl. Sony SH nascosta nel rivelatore di fumo non funzionante
Modello 0000717
Produttore TVCC
_B_Tlc cl. Sony SH nascosta nel rivelatore di fumo non funzionante_/B__BR_La telecamera TAOVISION 0000717 a colori nascosta nel rilevatore di fumo a 420TVL è predisposta per installazione sul soffitto. Questa telecamera è adatta per installazioni in negozi per via della sua forma discreta di un rilevatore di fumo. E' adatta per uso giornagliero o anche per ambienti con poca luce. 420 linee TV ed il sensore Sony Super HAD CCD II danno al cliente un' immagine superiore per chi vuole la qualità.
156.00 Euro

Tlc miniaturizzata ottica on board da interno, in alluminio 12 V
Modello 0000831
Produttore TVCC
_B_Tlc miniaturizzata ottica on board da interno, in alluminio 12 Vcc_/B__BR_La Telecamera TAOVISION 0000831 mini a 420 linee TV a colori è predisposta per installazione a parete o soffito oppure per nasconderla. Il sensore d'immagine Sony Super HAD CCD rende l'immagine supperiore al confronto del Sony sensore che hanno incorporatto molte telecamere nel mercato. Questa telecamera e' adatta per monitorare anche zone con poca luce. Per via della sua forma piccola e discreta si puo adeguare in molti ambienti come negozi, uffici.
108.80 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Pcb

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 12v 120ma 50
Modello 0000638
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 0000638 bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 12v 120ma 500x582
234.36 Euro

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500
Modello 0000017
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500x582 audio_/B__BR_Tlc 0000017 bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500x582 audio
218.24 Euro

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 4.3mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500
Modello 0000095
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 4.3mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 0000095 bn 1/3" sony exv ccir 420l 4.3mm 0,0003lx f2.0 12v 120ma 500x582
188.48 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 0,05lx 12v 120ma 500x582
Modello 0000100
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 0,05lx 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 0000100 bn 1/3" sony sh ccir 420l 0,05lx 12v 120ma 500x582
131.44 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x58
Modello 0000020
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582 audio_/B__BR_
121.52 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 4.3mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x58
Modello 0000605
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 4.3mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 0000605 bn 1/3" sony sh ccir 420l 4.3mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582
106.64 Euro

Tlc bn 1/3" sony sh ccir exview 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma
Modello 0001823
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony sh ccir exview 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582_/B__BR_Tlc 00001823 bn 1/3" sony sh ccir exview 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120ma 500x582
96.72 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Ptz

Mini Speed dome antivandalo a colori con IR IP-66 Varifocale con
Modello 0001295
Produttore TVCC
_B_Mini Speed dome antivandalo a colori con IR IP-66 Varifocale con doppio filtro m_/B__BR_Mini Speed domeTaovision 0001295 antivandalo a colori con IR IP-66 Varifocale con doppio filtro meccanico IR CUT e ottica Varifocale IR da 4 a 9 mm Autofuoco sync. motore a step per il controllo da remoto mediante 2 pulsanti posti sul cavo video, RS-485, Verticale 0-90° , Orizzontale 0-355°. Controllo Automatico IR. CARATTERISTICHE TECNICHE CCD : 1/3" SONY Super HAD - Area di Scansione : 4,9mm (H) x 3,7mm (V) - Pixel (PAL) : 752 (H) x 582 (V) - Pixel (NTSC): 768 (H) x 494 (V) - Risoluzione : 540 TVL - Min. Illuminazione : 0 Lux IR on - Illuminazione 30 Leds dist max 30mt - Auto Shutter Elettronico : PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 - Filtro Meccanico Auto - Gamma : 0,45 - Gain Control : Auto - White Balance : Auto - Compensazione Controluce : Auto - Sistema di Sincronismo : Internal Syschronization - Ottica : Computar Lens Auto iris 4-9mm - Video Output : 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC - Alimentazione : 12VDC - Corrente Max : 120mA - Protezione : IP66 - Temp. di Funzionamento : - 10°C + 50°C - Dimensioni (D x H) : Diametro 128 x 138mm (Lungh.con staffa 234mm) - Peso : 1620g - Materiale Lega Alluminio Antivandalo - Certificazione CE - FC - Ros
432.00 Euro

Speed Dome S. CCD Samsung 500TVL colori, 570 BN Zoom 10x Day&Nig
Modello 0000193
Produttore TVCC
_B_Speed Dome S. CCD Samsung 500TVL colori, 570 BN Zoom 10x Day&Night Da Esterno_/B__BR_Speed dome 0000193 - Al-lega la copertura esterna, 4 box pollici posteriore trasparente, nero opaco unità a cupola, la progettazione integrata - superficie coperta di montaggio, interno / esterno pendente - guida accurata motore, il funzionamento stabile, senza dithering e rumori, rilascio di calore poco - alta affidabilità, i dati interni non ha mai perso quando l'alimentazione è spento - RS-485 feed back l'orientamento del brandeggio - Il Pan / tilt visualizza l'orientamento e zoom della videocamera mostra - Built-in menu funzioni, la funzione di fotocamera e brandeggio può essere impostato. - Accensione auto-ripristino di stile gli utenti possono assegnare il movimento cupola dopo l'accensione. - multi -modalità di scansione automatica, l'auto-scan velocità può essere regolata da costruire - nel menu - Funzioni di freeze video, ampia gamma dinamica e la compensazione del controluce - Giorno e notte telecamera può essere impostata in solo colore o singole modalità bianco a seconda delle necessità la circostanza di - velocità proportionally--Pan/tilt Cambia la velocità e la profondità del declino lente zoom proporzionalmente - funzione Track Pattern di memoria, in grado di registrare il trasferimento preset e tutti gli standard P / T / Z brano - 128 posizioni di preset con l'errore di precisione inferiore a 0,05 0, target di velocità preimpostato: 2500/sec per pan, tilt per 200 0/sec - 8 funzioni preimpostate tour, la durata può essere impostata per 5sec, 60sec dal menu - tour variabile automatico di velocità può essere impostata per 10-400/sec - pan 0.10-1500/sec controllo della velocità, inclinazione di controllo della velocità 0,10-100 0/sec - pan continuo a 360 ° di rotazione, con funzione di auto-flip per la rotazione in tilt - Incorpora in aumento e parafulmine. - Meeting IP66, CE, RoHS, norme FCC
1832.00 Euro

Telecamera Speed Dome a colori Day & Night ICR con sensore CCD S
Modello 0001717
Produttore TVCC
_B_Telecamera Speed Dome a colori Day & Night ICR con sensore CCD Sony EX View 540T_/B__BR_Speed dome TV0001717 professionale da esterno, IP66 con sensore SONY EX VIEW 1/4, 480 linee, menù OSD, Alimentatore 24V ca compreso 1/4 Sony Exview HAD CCD, 36X optical zoom e 12X digital zoom, Day/Night + ICR, High resolution of 480 TV Line(Color), Minimum illumination of 0.01Lux in B/W model, 360° continuous pan rotation, Pan 0.01°-180° /S, Tilt 0.01°-120° /S, Preset: 500°/S, Menu OSD per il controllo ed il settaggio, 220 preset programmabili, 4 tour, 180 preset, Masking a 8 zone, 6 ingressi di allarme e 2 uscite.
2760.00 Euro

Tlc Samsung Speed Dome A1 D&N Da Esterno Zoom 25x
Modello 0001377
Produttore TVCC
_B_Tlc Samsung Speed Dome A1 D&N Da Esterno Zoom 25x_/B__BR_Telecamera TAOVISION CCD Ex-View Progressive 1/4" 600 linee TV Day&Night meccanico con filtro IR Rapporto segnale rumore S/N _ 52dB; Zoom 400x autofocus(25x ottico,3.21~80.25 mm,16x digitale); Rotazione 360° Tilt, -6°~186° Pan; Velocità preset: 600°/sec; 0.03 lux B/W, 0.3 lux colore (F 1.2, 15 IRE,Sens-up OFF); 0.00007 lux B/W, 0.0007 lux colore (F 1.2,15 IRE, Sens up x512)oAGC: controllo automatico del guadagno; BLC: compensazione controluce; AWC, ATW1, ATW2: controllo automaticodel bianco; OSD con generatore di caratteri (54); DIS: stabilizzatore digitale d'immagini; DNR: riduzione digitale del rumore (-12dB); XDR: in ambienti di forte contrasto, aumenta il dettaglio della zona scura; VPS: elimina sfocature bordi oggetti in movimento; WDR: riproduce dettagli interni ed esterniin scene controluce; MOTION: activity detector programmabile (7livelli di sensibilità con segnalazione d'uscita); Sistema automatico e manuale d'esposizione(shutter man 1/100-1/10K); CCVC: parametrizzazione via cavo coas-siale (con VSCX-RD100); Parametrizzazione via RS485 Multiprotocollo; Privacy zone (12); 512 preset richiamabili manualmente o su allarme; 4 funzioni autopan programmabili, 4 scansioni(fino a 512 preset ciascuna), 3 percorsi (pan, tilt,zoom) programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario); 8 ingressi, 3 uscita d'allarme (2 open collector e 1 relé); Convertitore A/D a 12 bit; Consumo: 16W (47W riscald ON); Alimentazione: solo 24Vac; Dimensioni: 228(O)x256(H) mm; Peso: 3 kg; Colore: grigio chiaro; Completa di cupola protettiva IP 66 con termostatazione interna; Temperatura di esercizio -50°C ~ 50°C)N.B.; N.B. la telecamera non'è provvista di accessori di Montaggio per le applicazioni a parete; a soffitto adattatore da palo o adattatore ad angolo.
3676.50 Euro

Tlc Samsung Speed Dome Day&Night Da Esterno Con Zoom 10x
Modello 0001697
Produttore TVCC
_B_Tlc Samsung Speed Dome Day&Night Da Esterno Con Zoom 10x_/B__BR_Telecamera Samsung Speed Dome Day&Night Da Esterno Con Zoom 10x CCD Progressive S-HAD 1/4'' 470K 570 linee TV Day&Night meccanico con filtro IR Rapporto S/N_50dB Zoom 100x autofocus (10x ottico, 3,8-38 mm, F 1.8 10x digitale) Rotazione 360° endless Pan, 0-180° Tilt Frame integration 0.06 lux B/W, 0.6 lux colore (F 1.2, 50 ire, Sens-up off) 0.0051 lux B/W, 0.0005 lux colore (F 1.2, 15 IRE, Sens up off) AGC: controllo automatico del guadagno BLC: compensazione controluce AWC, ATW: controllo automatico del bianco DSP: elaborazione digitale del segnale OSD: multilingua con generatore di caratteri (20) DIS: Sabilizzazione d'immagine Sistema automatico e manuale d'esposizione (shutter man 1/100-1/10000) Parametrizzazione via RS485, RS232, RS422 Protocolli: Pelco P, Pelco D, Samsung ed Auto Privacy zone (4) 127 preset richiamabili manualmente 8 funzioni autopan programmabili, 8 scansioni (20 preset ciascuna), 4 percorsi (pan, tilt, zoom) programmabili e richiamabili (su sequenza, allarme o schedule orario) 2 ingressi, 1 uscite d'allarme Convertitore A/D a 10 bit Consumo 10W (21W riscald ON) Alimentazione: 24Vac o 12Vdc Dimensioni: 200 (o) x 206(H) mm Peso 2 kg Colore: bianco Completa di custodia protettiva IP66 con termostazione interna (Temperatura d'esercizio -40°C a 50°C) N.B. la telecamera non'è provvista di accessori di Montaggio per le applicazioni a parete; a soffitto adattatore da palo o adattatore ad angolo.
2137.50 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Waterproof

Tlc 1/3" Sony sh pal 420L 9/22 mm 0,5lx 48 Led IP65
Modello 0000908
Produttore TVCC
_B_Tlc 1/3" Sony sh pal 420L 9/22 mm 0,5lx 48 Led IP65_/B__BR_Telecamera TAOVISION a colori da esterno IP 65, con sensore SONY SUPER HAD 1/3", 420 linee, luminosità 0.5Lux, day & night elettronico, dotata di 48 led IR HIPOWER, ottica variabile con regolazione esterna 9-22mm, tettuccio parasole, staffa passaggio cavi , portata fi no a 50 mt, alimentazione 12 V dc
272.00 Euro

Tlc a colori da esterno IP 66 (water resistance), con sensore
Modello 0000342
Produttore TVCC
_B_Tlc a colori da esterno IP 66 (water resistance), con sensore_/B__BR_Telecamera TAOVISION compatta Day & Night t grado di protezione IP 66 t 1/3# CCD Sony Super HAD t 420 TVL effettive tpixels 500(H) x 582(V) t sistema TV PAL t 24 Led IR con crepuscolare CDS t distanza di illuminazione 20 metrieffettivi t obiettivo fisso 3,6 mm/F2.0 t illuminazione minima 0 lux (Led IR on) t sincronismo interno t S/N _48dB (AGC OFF) t uscita video 1.0 Vpp 75O t shutter elettronico automatico 1/50 ~ 1/100.000 sec t temperatura di funzionamento -10°C ~ +50°C RH 95% max tbilanciamento del bianco automatico (AWB) t alimentazione 12 Vcc consumo 300 mA t dimensioni 100x77x77 mm tpeso 700g t completa di staffa con passaggio cavo interno e tettuccio para sole.
120.00 Euro

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 4mm 0,0003lx ir12l ip67 12v 250ma
Modello 0000006
Produttore TVCC
_B_Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 4mm 0,0003lx ir12l ip67 12v 250ma 500x582_/B__BR_Tlc 000006 bn 1/3" sony exv ccir 420l 4mm 0,0003lx ir12l ip67 12v 250ma 500x582
314.96 Euro

Tlc DN varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY - 450 linee tv - AWB, AGC
Modello 0000222
Produttore TVCC
_B_Tlc DN varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY - 450 linee tv - AWB, AGC e BLC_/B__BR_Telecamera a colori Bullet TaoVision 0000222 da esterno, IP66, Varifocale 3,6-9mm. Controllo Automatico IR CARATTERISTICHE TECNICHE - CCD : 1/3" SONY Super Had - Area di Scansione : 4,9mm (H) x 3,7mm (V) - Pixel (PAL) : 500 (H) x 582 (V) - Pixel (NTSC): 510 (H) x 492 (V) - Risoluzione : 450TVL - Min. Illuminazione : 0 Lux con IR ON - Numero IR (Led's) : 42 IR (Distanza max 40Mt) - Auto Shutter Elettronico : PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 - Gamma : 0,45 - Gain Control : Auto - White Balance : Auto - Compensazione Controluce : Auto - Filtro Meccanico no - Sistema di Sincronismo : Internal Syschronization - Ottica : 3.6-9 mm varifocale - Video Output : 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC - Alimentazione : 12VDC - Corrente Max : 150mA (IR On 500mA) - Temp. di Funzionamento : - 10°C + 50°C - Dimensioni (D x H) : Diametro 80x146x8 - Peso : 900g - Materiale Alluminio - Certificazione CE - Fcc - Rohs3.
180.00 Euro

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v 280ma 500
Modello 0001385
Produttore TVCC
_B_Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v 280ma 500x582_/B__BR_
167.40 Euro

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v 320ma in
Modello 0001362
Produttore TVCC
_B_Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v 320ma in policarbonato_/B__BR_
200.88 Euro

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir30l ip67 12v 320ma 500
Modello 0001357
Produttore TVCC
_B_Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir30l ip67 12v 320ma 500x582_/B__BR_Telecamera TAOVISION ccd 1/3" a colori in custodia cilindrica da esterno con led infrarossi. CARATTERISTICHE TECNICHE: Risoluzione 420 linee. Sensibilità 0,1 lux. Obiettivo fisso da 6 mm. Completa di tettuccio parasole e staffa di supporto. Dimensioni: diametro 68mm x lunghezza 125mm. 24 Led per illuminazione ad infrarossi con portata 15m. Protezione IP67. Sincronizzazione interna. Alimentazione 12Vcc
193.44 Euro

Tlc ds 1/3" Sony sh 540 l. a cl. e 600 EX-View B\N
Modello 0001760
Produttore TVCC
_B_Tlc ds 1/3" Sony sh 540 l. a cl. e 600 EX-View B\N_/B__BR_Telecamera TAOVISION da esterno IP 65, con doppio sensore SONY SUPER HAD (a colori) e EX VIEW (in B\N), ottiche fisse da 6mm e 3.6mm, dotata di 35 led IR, portata fino a 30 mt, ghiera per regolazione PAN e TILT manuale, alimentazione 12Vdc
482.36 Euro

Tlc Infrared Ad Alta Risoluzione 600l E Elevata Sensibilità IP66
Modello 0001299
Produttore TVCC
_B_Tlc Infrared Ad Alta Risoluzione 600l E Elevata Sensibilità IP66 12/24v_/B__BR_1 / 3 "ad alta risoluzione Varifocal Lens IR LED Camera; 1 / 3 "" Super HAD CCD a colori; Basato su WV, l'ultima generazione di motore DSP Winner; Built-in 3,6 x (2,8 ~ 10mm), lente varifocale con diaframma automatico; incorporata ad alte prestazioni LED IR; SSNRIII, aggiornato 2D/3D tecnologia di riduzione del rumore; ? Day & Night con ICR (Infrared Cutfilter Removal); Alta risoluzione 600TV linee (a colori), 700TV linee (B / N); min. illuminazione di 0Lux@F1.2 (LED); 0.15Lux @ F1.2 (Colore); 0.0003Lux @ F1.2 (Sens-up di colore); Privacy mascheramento con 12 zone programmabili dall'utente; Protezione contro acqua e polvere (IP66), tettuccio parasole; SSDR (Samsung Super Dynamic Range); HLC (Highlight Compensation); DIS (Digital Image Stabilization); di rilevazione di movimento; coassiale e RS-485; 512x Sens-up di sostegno; OSD multilingue; rapporto S / N di 52dB; doppio voltaggio: 12V AC DC / 24 V
957.60 Euro

Tlc sony da est.ip65 doppio sens.480ln cl+ 600ln bn 35ld ir rego
Modello 0001466
Produttore TVCC
_B_Tlc sony da est.ip65 doppio sens.480ln cl+ 600ln bn 35ld ir regolaz.man.pan tilt_/B__BR_
406.72 Euro

Tlc sony ¼", ottica variabile 3.5/8mm 420 linee, con 42 led
Modello 0001811
Produttore TVCC
_B_Tlc sony ¼", ottica variabile 3.5/8mm 420 linee, con 42 led_/B__BR_
243.04 Euro

Tlc Super D.N. Vision Ccd Sony 1/3" 600 L filtro meccanico con I
Modello 0000346
Produttore TVCC
_B_Tlc Super D.N. Vision Ccd Sony 1/3" 600 L filtro meccanico con IR 42L Big. Osd_/B__BR_Telecamera TAOVISION SUPER DAY & NIGHT VISION filtro Meccanico con IR - ccd Sony 1/3" interline Super Had - ottica varifocale 3.5/16mm autoiris - 580 linee COLORI / 700 linee B/W - Auto Iris - Alta definizione HQ - Alta Sensibilità AGC (max. 30dB) - Alta velocità bilanciamento bianco - Motion Detection- Privacy zone mask - Auto Compensazione - LSC - Wide BLC - O.S.D. Funcition Control - Illuminazione minima 0.01 lux (f1.2 20IRE) - S/N 50dB min. - Raggio IR max 50mt - alimentazione 12Vdc (+10-20%) - assorbimento max 600mA IR on. - Peso 1500gr
468.00 Euro

Tlc Varifocale, 2-10 mm, 540 TVL, Sensore Sony Super HAD, Auto I
Modello 0001268
Produttore TVCC
_B_Tlc Varifocale, 2-10 mm, 540 TVL, Sensore Sony Super HAD, Auto Iris_/B__BR_Telecamera TAOVISION DAY & NIGHT varifocal 2-10mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 540 linee tv - Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP55 - Corpo camera in elegante alluminio lavorato - Tettuccio per esterno e staffa passacavo per fissaggio a muro inclusi -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento 120mA /IR on 680mA- alimentatore non incluso
296.00 Euro

Tlc Varifocale, 4-9 mm, 540 TVL, Sensore Sony Super HAD, Auto Ir
Modello 0000363
Produttore TVCC
_B_Tlc Varifocale, 4-9 mm, 540 TVL, Sensore Sony Super HAD, Auto Iris_/B__BR_Telecamera TV0000363 DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY SUPER HAD - 540 linee tv - Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP55 - Corpo camera in elegante alluminio lavorato - Tettuccio per esterno e staffa passacavo per fissaggio a muro inclusi -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento 120mA /IR on 680mA- alimentatore non incluso
300.00 Euro

F TVCC -/- F Telecamere Wireless

Antenna direttiva 2,4 ghz ad alto guadagno
Modello 0000085
Produttore TVCC
_B_Antenna direttiva 2,4 ghz ad alto guadagno_/B__BR_Antenna 0000085 direttiva 2,4 ghz ad alto guadagno
189.72 Euro

Trasmettitore audio/video a 4 canali selezionabili + capsula mic
Modello 0000597
Produttore TVCC
_B_Trasmettitore audio/video a 4 canali selezionabili + capsula microfonica_/B__BR_Trasmettitore 0000597 audio/video a 4 canali selezionabili + capsula microfonica
89.28 Euro

Trasmettitore video mini a 4 canali selezionabili
Modello 0000601
Produttore TVCC
_B_Trasmettitore video mini a 4 canali selezionabili_/B__BR_Trasmettitore 0000601 video mini a 4 canali selezionabili
62.00 Euro

F TVCC -/- F Videoserver Ip

Video server mp4 converte il segnale video analogico in rete lan
Modello 0001761
Produttore TVCC
_B_Video server mp4 converte il segnale video analogico in rete lan_/B__BR_Questo video server è stato progettato per renderlo quanto più facile da utilizzare possibile. Traduce il segnale analogico delle telecamere in digitale, comprimendo il video con la tecnologia MPEG-4 e invia lo stesso segnale su internet. Il video server può essere facilmente integrato con una telecamera a circuito chiuso per diventare un sistema basato su IP. Firmware customizzato e testato per garantire eccellenza e affidabilità, oltre che essere gratuito. L'utente può installare il video server facilmente sulla sua rete con una telecamera a circuito chiuso e quindi accedere al video in tutto il mondo attraverso il software di gestione CamView. Si riesce ad arrivare al video facilmente e senza creare DNS complicati o modificare le impostazioni del router. E' una periferica Plug&Play e quindi non serva alcuna installazione per farla funzionare. Con il supporto 3GPP/ISMA, gli utenti possono vedere il video del server su qualsiasi cellulare 3G, sempre e ovunque. La grande differenza è che vi è un software da scaricare per il telefono cellulare in modo che l'indirizzo IP fisso non sia una componente necessaria per la visione dei filmati della telecamera.Le impostazioni video, tra cui il frame rate, risoluzione e larghezza di banda, possono essere monitorate dal PC o dal cellulare. Testato per grandi marchi di cellulari 3G tra cui Nokia, Motorola, Sony-Ericsson, LG, Samsung e HTC. Questo server video offre la migliore qualità di immagine della sua classe con prestazioni eccellenti, con risoluzione D1 (720x480 NTSC, 720x576 PAL) a 30 fps frame rate, con reale capacità di compressione delle immagini in formato MP4. La linea audio-in del dispositivo, consente, per tutte le telecamere che ne usufruiscono, di potere trasmettere anche l'audio in tempo reale. L'interfaccia con scheda microSD fornisce una funzione di archiviazione e registrazione video. La funzione di archiviazione NAS può trasformare facilmente un qualsiasi dispositivo NAS in uno NVR. La pianificazione degli eventi prevede la programmazione completa di invio e-mail / ftp, D/I di rilevazione e registrazione di evento NAS. Con il server web integrato, il video server può essere gestito da qualsiasi browser web sui computer Windows con supporto ActiX. Fornisce inoltre la funzione di rilevatore di movimento, la quale, grazie ad invio di e-mail ed upload di immagini via ftp, vi terrà sempre aggiornati sulla situazione delle vostre riprese. Il video server è ideale per proteggere edifici, uffici, fabbriche o abitazione tramite una semplice rete locale e/o su internet! SPECIFICHE TECNICHE - Facilmente raggiungibile da ovunque tramite ID e password (con software incluso nella confezione, non ha bisogno di settaggi del DNS particolari) - Supporta 3GPP/ISMA - Wireless 802.11 b/g con protezioni di sicurezza WEP e WPA - Doppia visualizzazione/risoluzione per PC e smartphone - Fino a 20 connessioni simultanee - Supporta risoluzioni fino a 640 x 480 a 30 fps - Software per gestione e manutenzione telecamere CamView incluso nella confezione - Rilevatore di movimento e segnalazioni via e-mail/FTP - Sincronizzazione dell'orologio di sistema tramite protocollo NTP - Server web incorporato per manutenzione via web browser standard (Firefox, Internet Explorer, Chrome, ecc...) - Microfono incorporato per registrazione audio - Registrazione su dispositivi NAS - Aggiornamento Firmware online - Funzione watchdog per prevenire falle nel sistema CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: DC 12V~200mA - Interfaccia network: Ethernet 10baseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45 - Interfaccia video: 1 input analogico, 1 output analogico, cavo composito CVBS, connettore BNC, 1.0Vp-p con 75ohm di carico - Interfaccia seriale: 1 RS-485 per il controllo pan/tilt, supporto protocolli Pelco-P e Pelco-D - Interfaccia D/I D/O: 1 D/I per rilevamento allarme, 1 D/O per trigger allarme - Interfaccia MicroSD: fino a 16 GB - Indicatori LED: 1 LED per status connessione internet, 1 LED per status connessione ethernet - Processori: RISC CPU, hardware video processato e compresso - Compressione video: MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) con rilevazione movimento livello 0-3 - Frame rate: fino a 30 fps in ogni risoluzione - Video streaming: MPEG-4 - Risoluzione video: D1 (720x480 NTSC, 720x576 PAL), CIF (352x240 NTCS, 352x288 PAL), QCIF (176x120 NTSC, 176x144 PAL) - Banda video: 64k, 128k, 256k,

512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps - Frame rate video: 5, 10 , 15, 20, 25, 30 fps - Compressione audio: MPEG-2 AMR-NB per 3GPP/ISMA (RTSP streaming) - Sicurezza: protezione username/password - Protocolli supportati: UPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, ecc... - Dimensioni: 40 x 81 x 92 mm - Peso: 300g CARATTERISTICHE MINIME DI SISTEMA - Pentium 4 (o eviqualente AMD) CPU 1.0 Gh - 1 GB di RAM
315.00 Euro

H Promozioni -/- H Fine Stock

Dvr dgt 16 canali stand alone mpeg4 lan + usb2 200 fps
Modello 0000666
Produttore TVCC
_B_Dvr dgt 16 canali stand alone mpeg4 lan + usb2 200 fps_/B__BR_Videoregistratore TAOVISION digitale CARATTERISTICHE TECNICHE: 16 ingressi video. 4 ingressi audio. Uscita monitor composito, S-Video e VGA. Risoluzione 704Hx288V o 352Hx288V. Compressione MPEG4. Supporta 4 HD da 320 Gb. 4 ingressi d'allarme. Multiplexer PENTAPLEX. Velocità massima di registrazione 100 fps (352x288) o 50fps (704x288). Registrazione pre-allarme. Motion detector integrato. Zoom 2x. Password. Notifica eventi con memoria 256 eventi. Porta LAN, USB 2.0. Gestione remota tramite LAN. Backup con CD-RW (opzionale), USB 2.0, HDD esterno, archivi USB. Protocollo IP fisso, dinamico, DDNS. Raffreddamento senza ventole con HD consigliato. Telecomando. Alimentazione 220V.
2366.40 Euro

Dvr digitale 4 canali stand alone mpeg4 lan + usb2
Modello 0001277
Produttore TVCC
_B_Dvr digitale 4 canali stand alone mpeg4 lan + usb2_/B__BR_Videoregistratore TAOVISION digitale 4 canali con compressione video mpeg-4 modello kerberos, CARATTERISTICHE TECNICHE: ingressi video: 4 bnc; uscite video: 1 bnc + 1 s-video; ingressi audio: 1 rca; uscite audio: 1 rca; ingresso sensori: 4 coppie, a inserimento diretto; uscite di allarme: 1 coppia, a inserimento diretto; sistema operativo: linux embedded;compressione video: mpeg-4; compressione audio: adpcm; velocità registrazione: 120 fps (ntsc); 100fps (pal); risoluzione di registrazione: 360x240/720x240 (ntsc); 360x288/720x288 (pal); interfaccia di rete: ethernet; protocolli di rete: tcp/ip; http; dhcp; pppoe; supporti di backup: usb 2.0 (usb memory stick); alimentazione: 100-240v, 50/60 hz; assorbimento: 20 watt; temperatura di esercizio: 5-40°c; umidità relativa: max. 80%; peso: 5 kg
1123.90 Euro

H Promozioni -/- H Refurbisched

Tlc RICONDIZIONATA a colori da esterno, S. SONY 420 linee, 4-9 m
Modello 0000022
Produttore TVCC
_B_Tlc RICONDIZIONATA a colori da esterno, S. SONY 420 linee, 4-9 mm_/B__BR_Telecamera RICONDIZIONATA DAY & NIGHT varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY - 450 linee tv - Funzioni AWB, AGC e BLC automatiche - Ideale per uso interno/esterno. IP67 - Corpo camera in elegante alluminio lavorato - Tettuccio per esterno e staffa passacavo per fissaggio a muro inclusi -Illuminazione minima 0,05 lux. - S/N 50db - alimentazione 12Vdc - assorbimento 120mA /IR on 680mA- alimentatore non incluso
160.00 Euro

L Antincendio -/- L Cavi e Accessori

Cavo twistato, schermato con guaina di colore rosso 2x1mm², GR4
Modello 0000263
Produttore ANTINCENDIO
_B_Cavo twistato, schermato con guaina di colore rosso 2x1mm², GR4 - 750V, CEI 20-2_/B__BR_Cavo 0000263 twistato, schermato con guaina di colore rosso 2x1mm², GR4 - 750V, CEI 20-22/II e 20-37, LSZH, bassa emissione di fumi e gas tossici. Utilizzabile per il collegamento tra centrali e rivelatori. Confezione standard in matasse da 100m o in bobine da 500m (a richiesta).
2.04 Euro

L Antincendio -/- L Centrali Analogiche

Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 2 zone; 2 u
Modello 0000031
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 2 zone; 2 uscite supervisio_/B__BR_0000031 Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 2 zone; 2 uscite supervisionate allarme e pre-allarme incendio, 2 uscite relé allarme incendio e guasto, 2 uscite Open Collector di ripetizione allarme zone, 1 uscita 24Vdc. Programmazione ritardi uscite; programmazione zone in modalità allarme, pre-allarme, test, fuori servizio per manutenzione. Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/7Ah (non comprese). EN 54-4 CPD.
300.00 Euro

Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 4 zone; 2 u
Modello 0000034
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 4 zone; 2 uscite supervisio_/B__BR_0000034 Centrale antincendio convenzionale a microprocessore 4 zone; 2 uscite supervisionate allarme e pre-allarme incendio, 2 uscite relé allarme incendio e guasto, 4 uscite Open Collector di ripetizione allarme zone, 1 uscita 24Vdc. Programmazione ritardi uscite; programmazione zone in modalità allarme, pre-allarme, test, fuori servizio per manutenzione. Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/7Ah (non comprese). EN 54-4 CPD.
316.00 Euro

Centrale di spegnimento convenzionale a microprocessore per la g
Modello 0000038
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale di spegnimento convenzionale a microprocessore per la gestione di un ca_/B__BR_0000038 Centrale di spegnimento convenzionale a microprocessore per la gestione di un canale di spegnimento; 3 zone rivelazione incendio 1 ingresso per pulsante di disattivazione; 1 ingresso per pulsante di attivazione; 1 ingresso controllo pressostato; 1 ingresso bombola scarica 1 uscita preallarme; 1 uscita per attivazione solenoide. Indicazioni ottico acustiche di allarme, disattivazione, test, avaria per zona.3 uscite supervisionate per sirena,5 uscite relè per vari stadi di allarme e guasto. 2livelli di accesso selezionabili con chiave. Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/7Ah (non comprese). EN 12094-1 CPD
1240.00 Euro

L Antincendio -/- L Centrali digitali

Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 1
Modello 0001105
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 16 bit con mutua_/B__BR_Centrale antincendio digitale indirizzabile 0001105 a 4 loop 480 punti e 252 zone geografiche indipendenti; doppio processore a 16 bit con mutua supervisione; 4 modalità di indirizzamento punti: installazione - attivazione - numero di serie - indirizzo presettato tramite centrale e/o programmatore . Display grafico alfanumerico retroilluminato, predisposizione per 3 uscite seriali optoisolate RS-232/485. Completa di 1 uscita RS-232 , 1 ingresso PS/2 per programmazione facilitata tramite tastiera PC, 2 uscite supervisionate, 2 uscite relé, 4 uscite Open Collector 1 uscita 24Vdc. Software di configurazione e centralizzazione per la messa in rete Net (licenza d'uso per mappe grafiche non compresa; . Memorizzazione su memoria non volatile fino a 999 eventi con data, ora e tipo di evento. Scarico dati tramite uscita RS-232 stato manutenzione rivelatori di fumo.Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/18Ah (non comprese). EN 54-4 CPD. Net: rete RS-485, Ethernet o rete mista; fino a 64 indirizzi di rete tra centrali e pannelli ripetitori per la gestione di oltre 30.000 punti indirizzati.
1700.00 Euro

Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 1
Modello 0001086
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 16 bit con mutua_/B__BR_Centrale antincendio digitale indirizzabile a 2 loop 240 punti e 126 zone geografiche indipendenti; doppio processore a 16 bit con mutua supervisione; 4 modalità di indirizzamento punti: installazione - attivazione - numero di serie - indirizzo presettato tramite centrale e/o programmatore EX-MPU. Display grafico alfanumerico retroilluminato, predisposizione per 3 uscite seriali optoisolate RS-232/485. Completa di 1 uscita RS-232 , 1 ingresso PS/2 per programmazione facilitata tramite tastiera PC, 2 uscite supervisionate, 2 uscite relé, 4 uscite Open Collector 1 uscita 24Vdc. Software di configurazione e centralizzazione per la messa in rete Net (licenza d'uso per mappe grafiche non compresa; vedi . Memorizzazione su memoria non volatile fino a 999 eventi con data, ora e tipo di evento. Scarico dati tramite uscita RS-232 stato manutenzione rivelatori di fumo. Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/18Ah (non comprese). EN 54-4 CPD. Net: rete RS-485, Ethernet o rete mista; fino a 64 indirizzi di rete tra centrali e pannelli ripetitori per la gestione di oltre 30.000 punti indirizzati.
1320.00 Euro

Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 1
Modello 0000977
Produttore ANTINCENDIO
_B_Centrale analogica-digitale indirizzabile, doppio processore a 16 bit_/B__BR_Centrale antincendio digitale 0000977 indirizzabile ad 1 loop 120 punti e 63 zone geografiche indipendenti; doppio processore a 16 bit con mutua supervisione; 4 modalità di indirizzamento punti: installazione - attivazione - numero di serie - indirizzo presettato tramite centrale e/o programmatore . Display grafico alfanumerico retroilluminato, predisposizione per 3 uscite seriali optoisolate RS-232/485. Completa di 1 uscita RS-232 (EX-MS2), 1 ingresso PS/2 per programmazione facilitata tramite tastiera PC, 2 uscite supervisionate, 2 uscite relé, 4 uscite Open Collector 1 uscita 24Vdc. Software di configurazione e centralizzazione per la messa in rete Net (licenza d'uso per mappe grafiche non compresa; vedi). Memorizzazione su memoria non volatile fino a 999 eventi con data, ora e tipo di evento. Scarico dati tramite uscita RS-232 stato manutenzione rivelatori di fumo. Il contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie da 12V/7Ah (non comprese). EN 54-4 CPD. Net: rete RS-485, Ethernet o rete mista; fino a 64 indirizzi di rete tra centrali e pannel
1180.00 Euro

Licenza d'uso per gestione mappe grafiche software Importazione
Modello 0000008
Produttore ANTINCENDIO
_B_Licenza d'uso per gestione mappe grafiche software Importazione e cre_/B__BR_Licenza d'uso 0000008 per gestione mappe grafiche software. Importazione e creazione mappe; posizionamento di oltre 30.000 punti indirizzati presenti nei sistemi collegati in rete RS-485, Ethernet o rete mista; fino a 64 indirizzi di rete tra centrali e pannelli ripetitori. Incluso software gratuito per centralizzazione centrali (senza gestione mappe grafiche) collegate in rete Net. Possibilità di programmazione della configurazione punti e uscite, scarico, carico dati; memorizzazione e archiviazione eventi di tutte le centrali e pannelli ripetitori connessi in rete Net. Comandi in remoto di tacitazione, ripristino, evacuazione dei sistemi.
1040.00 Euro

Programmatore indirizzi e analizzatore punti. Visualizzazione, a
Modello 0000025
Produttore ANTINCENDIO
_B_Programmatore indirizzi e analizzatore punti. Visualizzazione, assegnazione e az_/B__BR_Programmatore indirizzi e analizzatore punti. Visualizzazione, assegnazione e azzeramento indirizzo; lettura parametri di soglie di allarme, fumo, temperatura, sporco, efficienza e numero seriale. Test linea loop: permette di verificare lo stato del loop controllando presenza di corti, interruzioni e l#impedenza resistiva e capacitiva del cavo utilizzato; fornisce in percentuale la lunghezza di cavo utilizzato rispetto a quella massima consentita per il loop. Display grafico alfanumerico retroilluminato per la visione completa di tutte le informazioni. Alimentazione 230Vca e/o batteria interna da 1,2Ah/12V (compresa) per l#utilizzo senza la rete 230Vca.
1000.00 Euro

Ripetitore remoto bidirezionale con display alfanumerico rettroi
Modello 0001229
Produttore ANTINCENDIO
_B_Ripetitore remoto bidirezionale con display alfanumerico rettroilluminato 128x64_/B__BR_Pannello ripetitore remoto 0001229 bidirezionale con display grafico alfanumerico retroilluminato per la visione completa degli eventi delle centrali , con comandi di tacitazione buzzer, uscite centrali, attivazione evacuazione e ripristino allarmi centrali; completo di 1 uscita RS-232, 1 uscita RS-485 per il collegamento alle centrali tramite rete Net. Il pannello ripetitore permette di gestire fino a 8 centrali in modo indipendente. Possibilità di programmare le centrali in modalità minirete. Net: rete RS-485, Ethernet o rete mista; fino a 64 indirizzi di rete tra centrali e pannelli ripetitori per la gestione di oltre 30.000 punti indirizzati.
780.00 Euro

L Antincendio -/- L Moduli e Acc.ri digitali

Modulo ingresso/uscita indirizzabile per sistemi; indirizzamento
Modello 0000021
Produttore ANTINCENDIO
_B_Modulo ingresso/uscita indirizzabile per sistemi; indirizzamento tramite micropu_/B__BR_Modulo 0000021 ingresso/uscita indirizzabile per sistemi; indirizzamento tramite micropulsante e/o comunicazione digitale; ingresso supervisionato, uscita a relé libero da tensione; indicatore Led per la visualizzazione dello stato del modulo: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione; completo di contenitore in ABS IP44. EN54-18.
64.00 Euro

Modulo isolatore passivo per sistemi; led ad alta luminosità a g
Modello 0000015
Produttore ANTINCENDIO
_B_Modulo isolatore passivo per sistemi; led ad alta luminosità a grandangolo per_/B__BR_Modulo isolatore passivo 0000015 per sistemi; led ad alta luminosità a grandangolo per l'indicazione della presenza di corto circuiti; completo di contenitore in ABS IP40. EN54-17
24.00 Euro

Modulo uscita seriale RS-232 per centrali per collegamento a PC
Modello 0001853
Produttore ANTINCENDIO
_B_Modulo uscita seriale RS-232 per centrali per collegamento a PC per scarico,_/B__BR_Modulo uscita seriale RS-232 0001853 per centrali per collegamento a PC per scarico, carico dati; connessione a rete Net.
72.00 Euro

Modulo uscita seriale RS-485 per centrali per collegamento a PC
Modello 0001854
Produttore ANTINCENDIO
_B_Modulo uscita seriale RS-485 per centrali per collegamento a PC per scarico,_/B__BR_Modulo uscita seriale RS-485 0001854 per centrali per collegamento a PC per scarico, carico dati; connessione a rete Net.
72.00 Euro

Pulsante antincendio manuale riarmabile indirizzabile completo d
Modello 0001671
Produttore ANTINCENDIO
_B_Pulsante antincendio manuale riarmabile indirizzabile completo di doppio isolato_/B__BR_0001671 Pulsante antincendio manuale riarmabile indirizzabile completo di doppio isolatore, per sistemi; indirizzamento tramite reed e/o comunicazione digitale; indicatore Led per la visualizzazione dello stato del pulsante: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione; completo di chiave per il riarmo e sportello trasparente di protezione; supporti non compresi ; colore rosso; EN 54-11/17.
60.00 Euro

Ripetitore ottico per rivelatori serie ad alta luminosità a gran
Modello 0001813
Produttore ANTINCENDIO
_B_Ripetitore ottico per rivelatori serie ad alta luminosità a grandangolo; complet_/B__BR_0001813 Ripetitore ottico per rivelatori serie ad alta luminosità a grandangolo; completo di contenitore in ABS IP40.
10.40 Euro

Supporto da incasso per pulsante antincendio modello EX-P5. Comp
Modello 0000318
Produttore ANTINCENDIO
_B_Supporto da incasso per pulsante antincendio modello EX-P5. Completo di morsetti_/B__BR_Supporto da incasso per pulsante antincendio modello EX-P5. Completo di morsetti per la connessione del pulsante e del loop.
6.00 Euro

Supporto standard per superfici per pulsanti antincendio modello
Modello 0000286
Produttore ANTINCENDIO
_B_Supporto standard per superfici per pulsanti antincendio modello EX-P5. Completo_/B__BR_0000286 Supporto standard per superfici per pulsanti antincendio modello EX-P5. Completo di morsetti per la connessione del pulsante e del loop.
6.00 Euro

L Antincendio -/- L Rivelatoni con U. Relé

Rivelatore termovelocimentrico di calore con uscita relé; temper
Modello 0001041
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore termovelocimentrico di calore con uscita relé; temperatura a soglia f_/B__BR_0001041 Rivelatore termovelocimentrico di calore con uscita relé; temperatura a soglia fissa e termovelocimetrica; funzionamento or; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme e guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita relé NC e per ripetitore ottico a led; base non compresa
32.00 Euro

L Antincendio -/- L Rivelatori Analogici

Rivelatore di calore con uscita relé; temperatura a soglia fissa
Modello 0001040
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di calore con uscita relé; temperatura a soglia fissa; doppio indicat_/B__BR_0001040 Rivelatore di calore con uscita relé; temperatura a soglia fissa; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme, guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita relé NC e per ripetitore ottico a led; base non compresa.
32.00 Euro

Rivelatore di calore convenzionale; temperatura a soglia fissa;
Modello 0000039
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di calore convenzionale; temperatura a soglia fissa; doppio indicator_/B__BR_0000039 Rivelatore di calore convenzionale; temperatura a soglia fissa; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme, guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN 54-5 .
20.00 Euro

Rivelatore di calore termovelocimetrico convenzionale; temperatu
Modello 0000029
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di calore termovelocimetrico convenzionale; temperatura a soglia fiss_/B__BR_0000029 Rivelatore di calore termovelocimetrico convenzionale; temperatura a soglia fissa e termovelocimetrica; funzionamento or; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme e guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN 54-5 CPD.
20.00 Euro

Rivelatore di fumo
Modello 0001373
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di fumo_/B__BR_Rivelatore 0001373 di fumo
34.72 Euro

Rivelatore di fumo con uscita relé; doppio indicatore Led ad alt
Modello 0001792
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di fumo con uscita relé; doppio indicatore Led ad alta visibilità per_/B__BR_Rivelatore 0001792 di fumo con uscita relé; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme e guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita relé NC e per ripetitore ottico a led; base non compresa.
32.00 Euro

Rivelatore di fumo convenzionale; doppio indicatore Led ad alta
Modello 0001045
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di fumo convenzionale; doppio indicatore Led ad alta visibilità per l_/B__BR_0001045 Rivelatore di fumo convenzionale; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme e guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN 54-7 CPD.
19.60 Euro

Rivelatore multicriterio di fumo e calore convenzionale; tempera
Modello 0001038
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore multicriterio di fumo e calore convenzionale; temperatura a soglia fi_/B__BR_0001038 Rivelatore multicriterio di fumo e calore convenzionale; temperatura a soglia fissa; funzionamento or; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme e guasto. Reed interno per il test di funzionamento. Uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN54-5/7.
32.00 Euro

L Antincendio -/- L Rivelatori digitali

Base universale per rivelatori convenzionali e digitali. Predisp
Modello 0001791
Produttore ANTINCENDIO
_B_Base universale per rivelatori convenzionali e digitali. Predisposta per install_/B__BR_Base 0001791 universale per rivelatori convenzionali e digitali. Predisposta per installazione con tubi da 16mm.
5.20 Euro

Rivelatore di fumo fotoelettrico analogico-digitale indirizzabil
Modello 0001285
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di fumo fotoelettrico analogico-digitale indirizzabile, doppio indica_/B__BR_Rivelatore di fumo digitale 0001285 indirizzabile per sistemi; indirizzamento tramite reed e/o comunicazione digitale; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione; uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN 54-7 CPD
58.00 Euro

Rivelatore di temperatura analogico-digitale indirizzabile, dopp
Modello 0001735
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore di temperatura analogico-digitale indirizzabile, doppio indicatore le_/B__BR_Rivelatore di calore digitale indirizzabile 0001735 per sistemi; indirizzamento tramite reed e/o comunicazione digitale; temperatura a soglia fissa e termovelocimetrica selezionabile singolarmente; funzionamento or;doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione; uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa;EN 54-5 CPD
54.00 Euro

Rivelatore multicriterio di fumo e calore digitale indirizzabile
Modello 0001741
Produttore ANTINCENDIO
_B_Rivelatore multicriterio di fumo e calore digitale indirizzabile per sistemi_/B__BR_Rivelatore multicriterio di fumo e calore 0001741 digitale indirizzabile per sistemi, indirizzamento tramite reed e/o comunicazione digitale; temperatura a soglia fissa e termovelocimetrica selezionabile singolarmente; funzionamento or; doppio indicatore Led ad alta visibilità per la visualizzazione dello stato del sensore: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione; uscita per ripetitore ottico a led; base non compresa; EN 54-5/7.
68.00 Euro

N Domotica -/- N Corpi illuminanti

Lampada di emergenza passiva tipo torcia con led a luce bianca 2
Modello 0001391
Produttore DOMOTICA
_B_Lampada di emergenza passiva tipo torcia con led a luce bianca 230vac_/B__BR_Lampada 0001391 di emergenza passiva tipo torcia, funzionante con sistemi Domus TAO puo intervenire automaticamente in caso di mancanza tensione con due led a luce bianca dotata di interruttore a slitta sulla parte frontale per il comando in locale, presenza tensione - pulsante locale di disabilitazione - possibilità di essere alloggiata nei moduli 503 ticino - alimentazione 230Va.c.
65.00 Euro

N Domotica -/- N Gestione/Sistemi

Multifunzione sintonizzatore fm + lettore mp3 e amplificatore 20
Modello 0001378
Produttore DOMOTICA
_B_Multifunzione sintonizzatore fm + lettore mp3 e amplificatore 20 watt._/B__BR_Multifunzione fm + lettore mp3 e amplificatore 20 watt. ingresso per lettore usb e card sd-mmc . 30 stazioni memorizzabili fm-uscita segnale stereo 150 mv e ingresso aux per sorgente sonora esterna.tasti volume,selettore fm- mp3-line ed equalizzatore. uscita 20 watt su 4ohm.monta su scatola unificata tipo 503. completa di placca bianca oppurenera.uscite a morsetti. si possono collegare massimo 2 diffusori da 8 ohm senza regolatori di volume esterni,oppure 5 diffusori da50 ohm con relativi regolatore di volume .alimentazione 12 volt vcc stabilizzata.
395.20 Euro

Rivelatore doppia tecnologia (infrarosso + microonda) c - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 30
Rivelatore A Doppia Tecnologia Ir + Mw Funzione Act 15 - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 30
Rivelatore Volumetrico Ir+Ir Da Esterno - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da Es 29
Scheda 4 Derivati Interni Analogici Per I Centralini 00 - mercoledì 05 maggio,D Moduli Telefonic 68
Scheda acquisizione Video 4 Canali 30 FPS Bnc out allar - venerdì 23 luglio, 2 F Interfacce 89
Scheda musica su attesa messaggi attesa italiano-ingles - mercoledì 05 maggio,D Moduli Telefonic 69
Scheda per 1 L.U. Analogica on presentazione CLIP sui t - mercoledì 05 maggio,D Moduli Telefonic 69
Sensore infrarosso, portata 10m via radio - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 32
Sensore infrarosso, portata 12m, assorbimento 12ma, alt - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 32
Sensore a vibrazione in plastica per la rivelazione di - mercoledì 05 maggio,A Contatti Magneti 20
Sensore infrarosso a tenda, portata 8m, con esclusione - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 32
Sensore infrarosso a tenda con esclusione dir. IN o OUT - mercoledì 05 maggio,A Rivelatori da In 31
Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercuri - mercoledì 05 maggio,A Contatti Magneti 21
Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta pote - mercoledì 05 maggio,A Sirene Elettroni 33
Sirena Autoalimentata 13.8v-Rip20ma-All1,5a-105db-1800h - mercoledì 05 maggio,A Sirene Elettroni 34
Sirena antifurto da esterno autoalimentata ad alta pote - mercoledì 05 maggio,A Sirene Elettroni 33
Snodo per rivelatori con passaggio cavi dedicato per ri - mercoledì 05 maggio,A Cavi e Accessori 6
Speed Dome S. CCD Samsung 500TVL colori, 570 BN Zoom 10 - martedì 04 maggio, 2 F Telecamere Ptz 113
Stabilizzatore 24vac 12dc 500 ma - mercoledì 05 maggio,F Cablaggi e Acces 79
Staffa Di Fissaggio In Abs Per Telecamere - mercoledì 05 maggio,F Cablaggi e Acces 79
Staffa di fissaggio a muro o a soffitto per telecamere - mercoledì 05 maggio, F Accessori Tvcc 72
Staffa per telecamera Dome TV0000364 - martedì 04 maggio, 2 F Accessori Tvcc

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 4.3mm 0,05lx f2.0 12v 120 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 111

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f2.0 12v - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 110

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 4.3mm 0,0003lx f2.0 12v - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 110

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120 - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Mini- 108

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 600l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 ip6 - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Bulle 99

Tlc bn 1/3" sony sh ccd 570l 0,01lx f2.0 12v 752x582 - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Bulle 99

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 0,05lx 12v 120ma 500x582 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 110

Tlc bn 1/3" sony exv ccir 420l 3.6mm 0,0003lx f 2.0 12v - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 110

Tlc bn 1/3" sony sh ccir 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 12v 120 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 111

Tlc bn 1/3" sony sh ccir exview 420l 3,6mm 0,05lx f2.0 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Pcb 111

Tlc cl 1/4" sony sh pal 420l 4mm 0.1lx f 2.0 12v 150ma - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Dome 102

Tlc cl 1/3" sony sh pal 550l 2,5 - 6mm 0.5lx DN mecc. 1 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Dome 102

Tlc cl 1/3" Sony sh Spioncino 380l 1.8mm 0,5lx f 2.0 ip - martedì 04 maggio, 2F Telecamere Mini- 109

Tlc cl. Sony SH nascosta nel rivelatore di fumo non fun - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Mini- 109

Tlc D.N. varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY S.H. - 540 lin - martedì 06 luglio, 2 F Telecamere Dome 103

Tlc DN varifocal 4-9mm - 1/3" CCD SONY - 450 linee tv - - martedì 04 maggio, 2F Telecamere Water 116

Tlc dne 1/3" new sharp pal 420l 4mm 0,5lx ir30l ip67 12 - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Dome 103

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir30l ip67 12v - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Water 117

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Water 116

Tlc dne 1/3" sony sh pal 420l 4mm 0,1lx ir12l ip67 12v - mercoledì 05 maggio,F Telecamere Water 116

Tlc dne pal 420l 6mm 0,1lx f 2.0 ir14l 12v 200ma mini d - mercoledì 05 maggio, F Telecamere Dome 103